

品番 VB-GX100PMF2 VB-GX150PMF2

- お取り付けの前に必ずこの工事説明書をよくお読みください。
- この工事説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■仕様変更・改造は絶対にしない



分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。



注意

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■天井には取り付けない



禁止

落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は指定の方法で確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する



落下により、けがをするおそれがあります。

■炎があたるおそれのある場所には取り付けない



禁止

着火して火災となるおそれがあります。

お願い

■高温（40℃以上）になる場所や台所など油煙の発生する場所に取り付けしないでください。

本体、屋外フードの変形や破損の原因になります。

■外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）では、本体表面や内部に結露が発生することがあります。


■薬品や特殊ガスを使用する場所に取り付けしないでください。

本体、屋外フードの変形や破損の原因になります。

■石こうボードに取り付ける場合は、下地木または市販の石こうボード用アンカーを使用してください。


シャッター操作時にねじがゆるむおそれがあります。

() 寸法はφ150サイズ

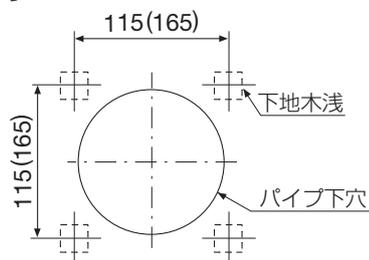

各部の名前と寸法

お願い この製品専用の付属品あるいは指定のもの(別売品)以外は使用しないでください。

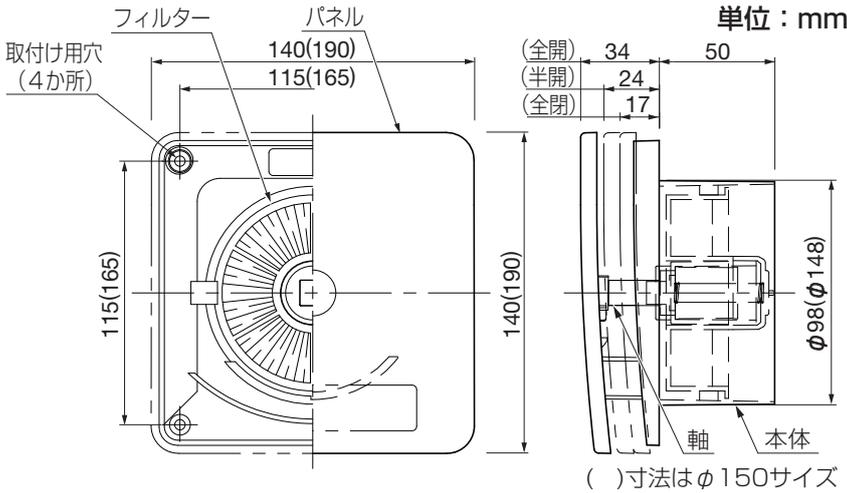

VB-GX100PMF2	微小粒子用フィルタータイプ
VB-GX150PMF2	

付属品セット

- すき間防止用パッキン……2個
- (φ100サイズ 厚み3mm、厚み10mm)
- (φ150サイズ 厚み3mm、厚み5mm)
- ねじ……4個
- 取扱説明書……1冊
- (必ずお客様にお渡しください)

接続ダクト	φ100
接続ダクト	φ150

施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。

①あらかじめ給気口取り付け位置に内径φ100のダクト(市販品)を埋め込む。

- ダクトは屋外側へ下向きに1/100~1/50の勾配を設けてください。
- 雨水浸入防止は必ずおこなってください。
- ダクトが屋外先端まで配管されているか確認してください。
- 石こうボード端面からのボード粉の飛散防止のため、内壁面開口部およびその周囲をコーキングしてください。アルミテープでふさぐのも効果的です。
- 石こうボードの粉がパイプ内に飛散している場合は、清掃してください。

②パネル中央のくぼみを押しして全開状態にしてから、パネルを本体の上部方向にずらして、パネルと本体をはずす。

お願い

- ・無理やりはずさないで、まっすぐ上部方向へずらしてください。破損の原因となります。

③ダクトの径にあわせて、本体に付属のすき間防止用パッキンを貼り付ける。

- (φ100サイズ VP管などの内径φ100mmには厚み3mmのパッキン、内径の大きいVU管には厚み10mmのパッキンを貼り付ける。)
- (φ150サイズ 内径φ150mmには厚み3mmのパッキン、内径の大きいVU管には厚み5mmのパッキンを貼り付ける。)
- 本体の取り付け時に、上側になる位置がパッキンの合わせ目になるように貼り付けてください。(本体の「上側」表示を確認してください。)

④パネルをはずした本体をダクト(市販品)に挿入し、付属のねじ(4個)で固定する。

お願い

- ・ねじは締め付けすぎないようにしてください。石こうボードが割れる可能性があります。

⑤軸のパネル受けにパネルの軸掛けを合わせてパネルを上から差し込む。パネルは最後まで、確実にはめ込む。

お願い


- ・無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

⑥パネルを押しして、パネルが開閉することを確認する。

お願い

- ・くぼみを水平に押ししてください。斜めに押ししたり、下から突き上げたりするとパネルがはずれることがあります。

⑦屋外フード(別売品)を取り付ける。

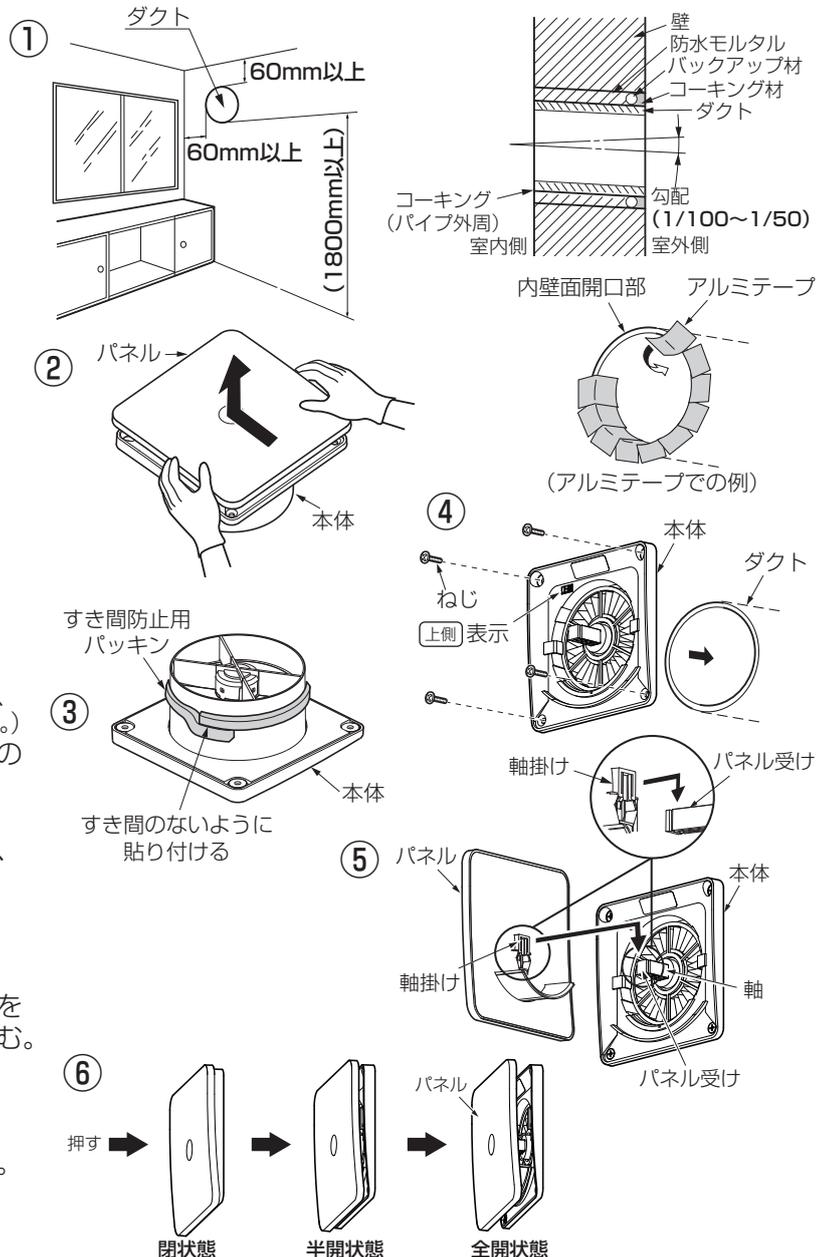

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-0510

GX10M2451-P0215-0

品番 VB-GX100PMF2 VB-GX150PMF2

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

お願い


- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。変形、変質の原因となります。
- ・お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
- ・お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
- ・外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室温20℃、相対湿度50%以上)では、本体表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。



下記のようなものなどは使用しないでください。




各部の名前 (品番表示位置)

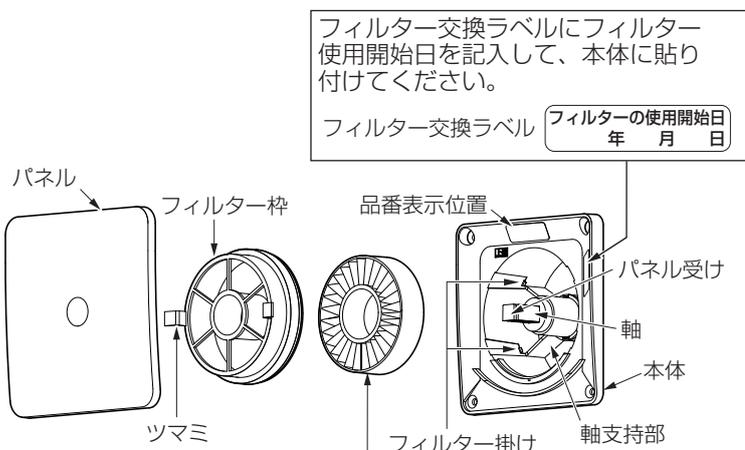


微小粒子用フィルター
室外からの花粉、PM2.5などの侵入を防ぎます。

パネル裏面

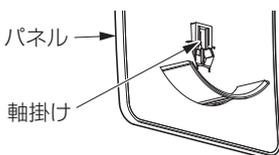

使いかた

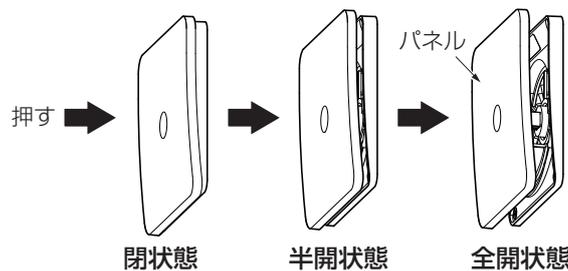

- パネル中央のくぼみを押して開閉操作します。閉状態→半開状態→全開状態→閉状態とかわります。

お願い

- ・くぼみを水平に押してください。斜めに押ししたり、下から突き上げたりするとパネルがはずれることがあります。
- 通常は全開状態にしてください。
- ・外の騒音が気になる場合には、パネルを操作して閉状態にしてください。
- ・吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときには、一時的にパネルを閉じてください。(水の浸入防止のため)

お手入れのしかた (3か月に1回程度)

■汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

パネル

■はずしかた

- ①パネルの中央のくぼみを押して全開状態にする。
- ②パネルを上へ上げてはずす。




■お願い

- ・無理やりはずさないで、まっすぐ上方向へずらしてください。破損の原因となります。

■汚れをとる

- ①パネル裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
- ②台所用中性洗剤を浸した布でホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

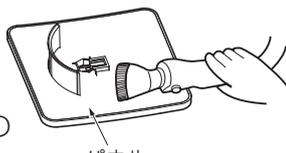


■お願い

- ・パネルは分解しないでください。破損の原因となります。

フィルター

■はずしかた

- ツマミをつまんでフィルター枠を手前に引き、フィルター掛け(4か所)からはずす。

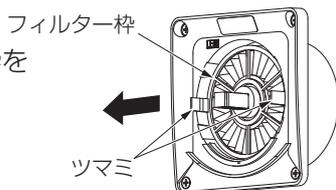


■汚れをとる

- フィルター枠の裏側から掃除機でフィルターのゴミ・ホコリを吸い取る。

水洗いはしないでください。


■お願い

- ・掃除機ノズルは軽く当ててフィルター表面のゴミ・ホコリを吸い取ってください。フィルターが変形すると、機能が低下する原因となります。
 - フィルターは3か月に1回を目安に清掃してください。
 - 微小粒子用フィルターは、1年を目安に新しいフィルターに交換してください。(使用環境によって交換時期が異なります)
- 微小粒子用フィルター品番 (別売品)
 (VB-GX100PMF2用: VB-YA100PM)
 (VB-GX150PMF2用: VB-YA150PM)
- ※必ず指定品番をご使用ください。
 異なった品番を使用すると性能が維持できません。

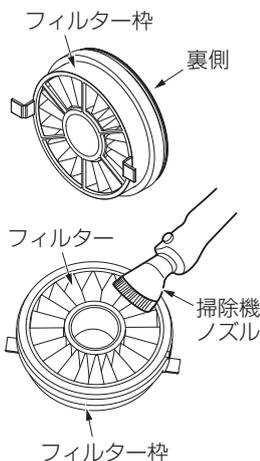

■微小粒子用フィルターを交換する場合


- 取替用フィルターをフィルター枠に入れる。フィルターの矢印の向きに挿入してください。

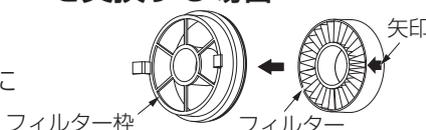

- 水洗いをするとう機能が低下します。
 - フィルター(取替用)は、販売店または工事店でお買い求めください。
 - 使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
- 材質 フィルター: ポリエステルとポリオレフィンとアクリルの複合
 枠: ポリエチレン不織布


本体

- フィルターをはずしてから、本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取る。

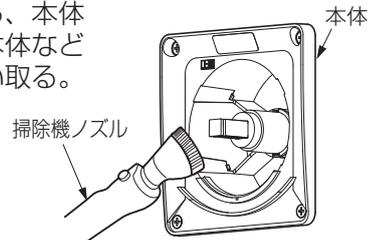


■汚れをとる

- 台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

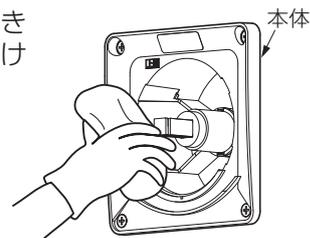


お手入れ後の組み立ては


- ①フィルター枠をツマミが横になるように、本体に挿入する。

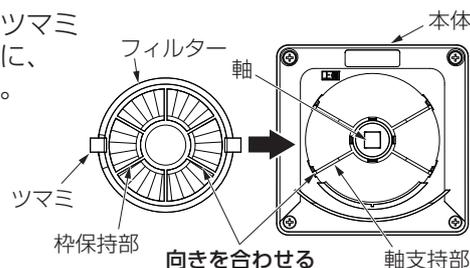

- ②フィルター掛けのある4か所を、パチッとはまるまで押し込む。

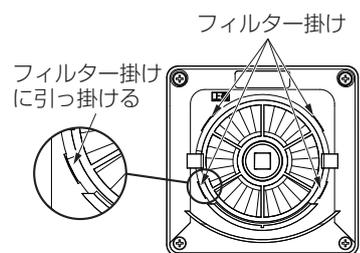

- ③軸のパネル受けにパネルの軸掛けを合わせて上から差し込む。パネルは最後まで確実にめ込む。

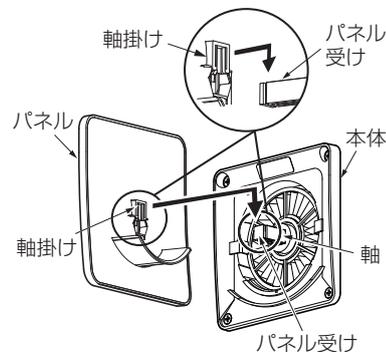

■お願い

- ・無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ④パネルを取り付けたあと、パネルを押して開閉することを確認する。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

TEL(0568)81-0510

GX10M2450-P0215-0