
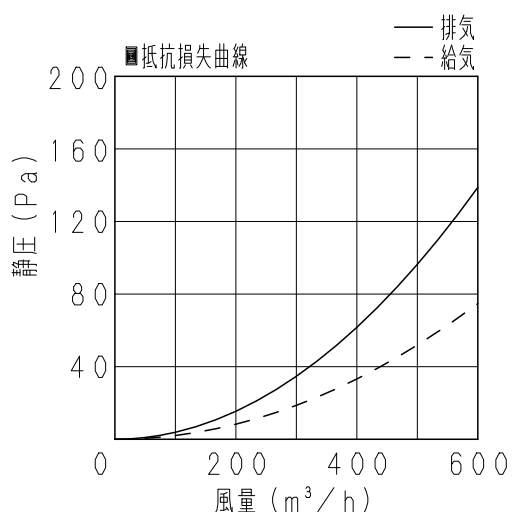
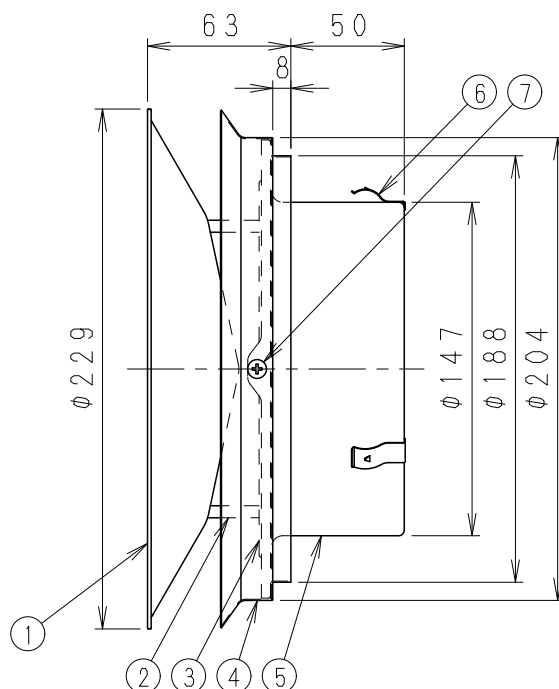


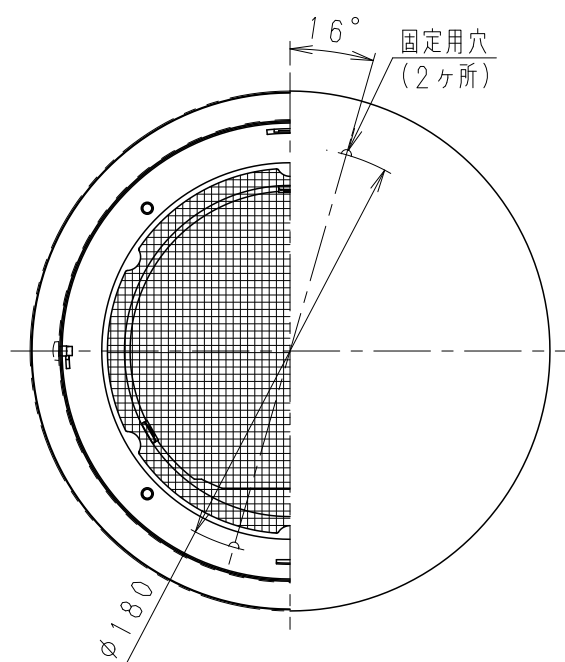

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$ 排気	2.6	22	110	0.65
給気	1.4	12	149	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	防風板	1	ステンレス製	t0.5
2	ステー	4	ステンレス製	
3	防虫網部	1	ステンレス製	t0.5、10メッシュ
4	フレーム	1	ステンレス製	t0.5
5	ベントキャップB	1	ステンレス製	t0.5
6	抜け止め金具	3	ステンレス製	t0.4
7	防風板固定用ネジ	2	ステンレス製	M4

△ 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
(防風板、ステー、防虫網部、フレーム、ベントキャップB)
[耐塩害仕様]

耐外風型：ベントキャップ前面に防風板を設けた構造

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
注2) 防虫網付は目づまりする場合がありますので、
点検・清掃ができる場所に設置してください。

△ ベントキャップBの塗装追加

名 称				品 番	
ベントキャップ（防風板付フラットフード・全周開口型） （防虫網付）				VB-FHN150S2	
作成年月日	' 18. 01. 31	尺 度	図 面	VED1157	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 12. 15	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					