
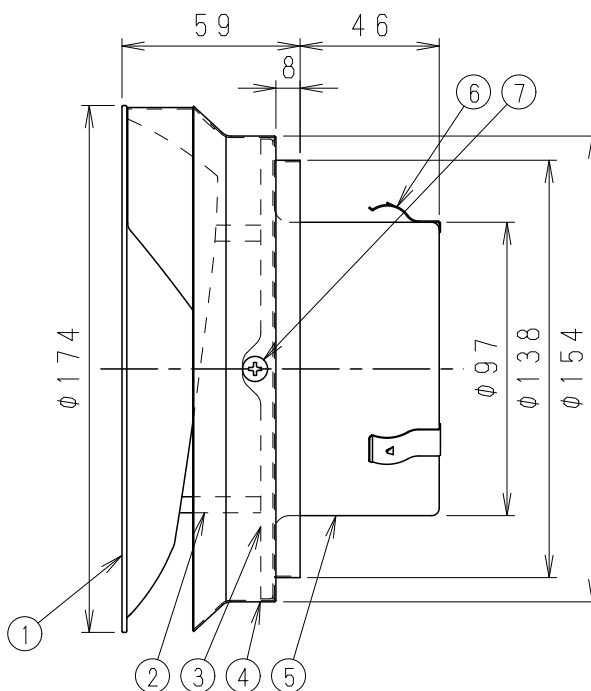


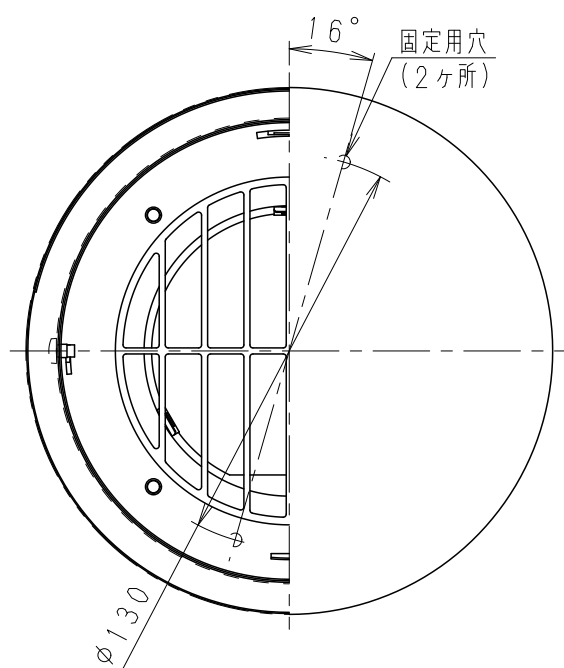

■適用パイプ・基本特性・質量


適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$ 排気	1.7	9	60	0.42
給気	2.6	14	49	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	防風板	1	ステンレス製	t0.5
2	ステー	4	ステンレス製	
3	ガラリ部	1	ステンレス製	t0.5
4	フレーム	1	ステンレス製	t0.5
5	ベントキャップB	1	ステンレス製	t0.5
6	抜け止め金具	3	ステンレス製	t0.4
7	防風板固定用ネジ	2	ステンレス製	M4

△ 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
(防風板、ステー、ガラリ部、フレーム、ベントキャップB)
[耐塩害仕様]

耐外風型：ベントキャップ前面に防風板を設けた構造

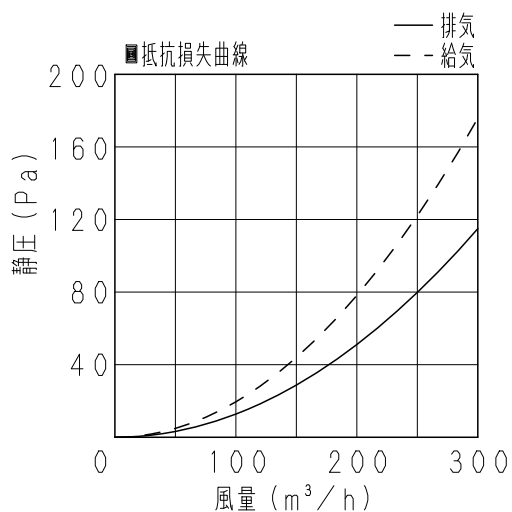

△ ベントキャップBの塗装追加

名 称				品 番	
ベントキャップ (防風板付フラットフード・覆い付) (ガラリ付)				VB-FHUG100S2	
作成年月日	'18.01.31	尺 度	図 面	VED1161	改訂NO. 1
改訂年月日	'21.12.15	Free	整理番号		

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社