
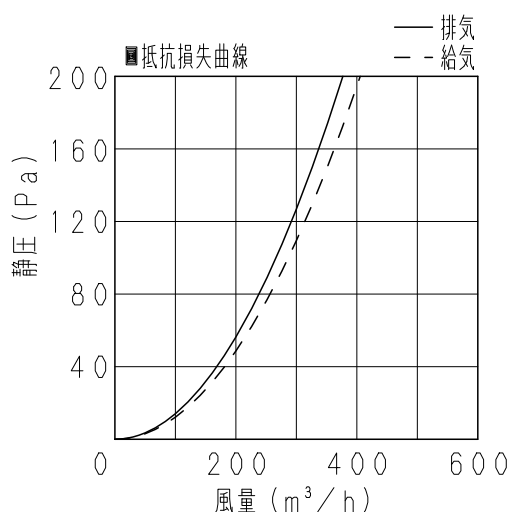
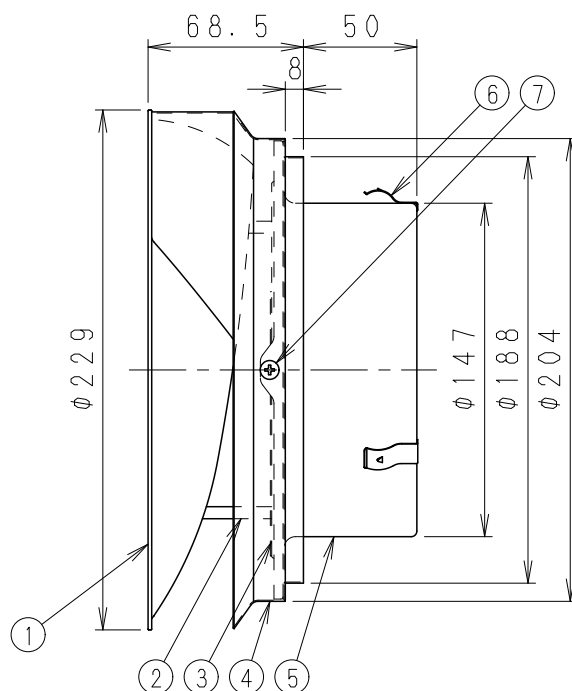


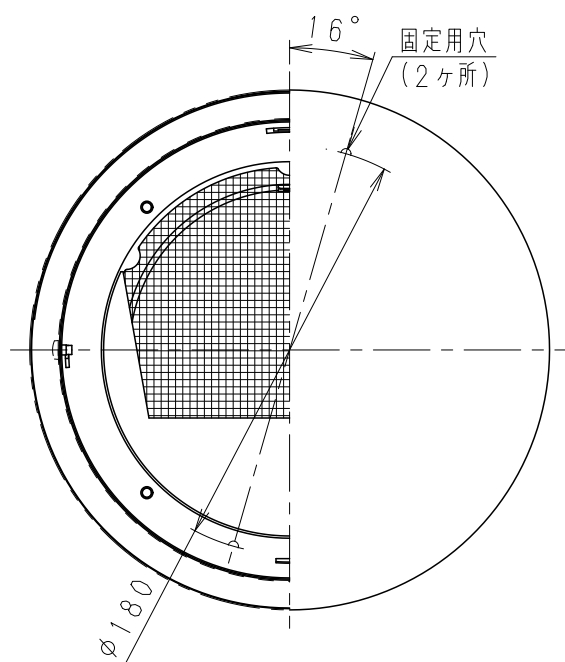

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気	9.5	79	57	0.72
	給気	8.2	68	62	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	防風板	1	ステンレス製	t0.5
2	ステー	4	ステンレス製	
3	遮蔽板付防虫網部	1	ステンレス製	t0.5、10メッシュ
4	フレーム	1	ステンレス製	t0.5
5	ベントキャップB	1	ステンレス製	t0.5
6	抜け止め金具	3	ステンレス製	t0.4
7	防風板固定用ネジ	2	ステンレス製	M4

△ 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
(防風板、ステー、遮蔽板付防虫網部、フレーム、ベントキャップB)
[耐塩害仕様]

耐外風型：ベントキャップ前面に防風板を設けた構造

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
注2) 防虫網付は目づまりする場合がありますので、
点検・清掃ができる場所に設置してください。

△ ベントキャップBの塗装追加

名 称				品 番	
ベントキャップ（防風板付フラットフード・覆い付） （遮蔽板仕様・防虫網付）				VB-FHUT150S2	
作成年月日	' 18. 01. 31	尺 度	図 面	VED1180	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 12. 15	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					