
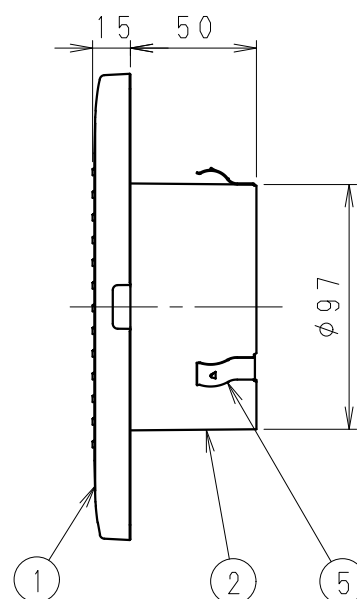


単位：mm

取付け用穴（4ヶ所）

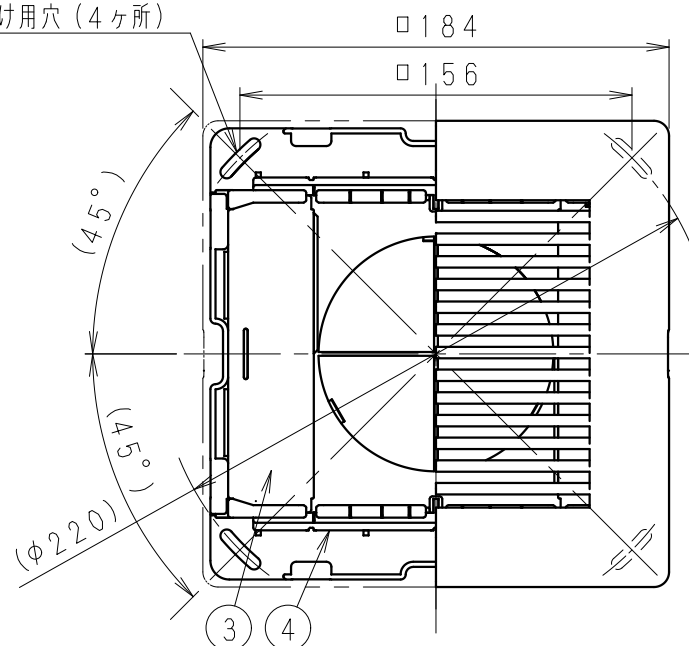

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能

	排気時	給気時
圧力損失係数 ζ	3.0	1.9
有効開口面積 (cm ²)	45	57
騒音値		
150m ³ /h時	33.5	35.5
(dB) 100m ³ /h時	22.5	23.0


*各数値はシャッター全開時を示す。

*騒音値はグリル正面1m下によるものです。


■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	PP樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線（排気）

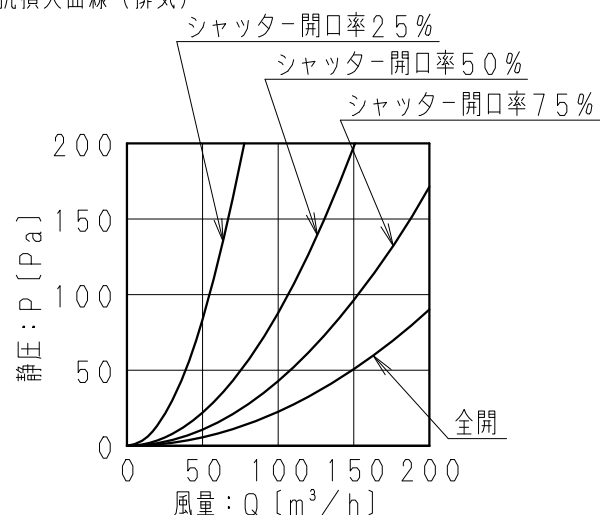

■抵抗損失曲線（給気）

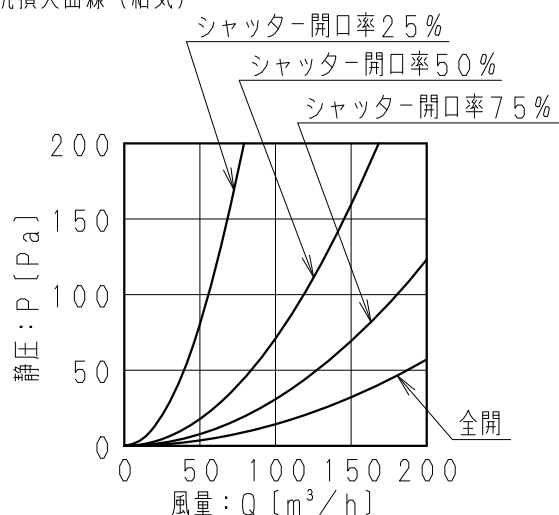■適用風量：150m³/h以下でのご使用ください。

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

VB-GB100P3-W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

VB-GB100P3-T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）

■風向調節可能

■取付け穴寸法：φ120

■適用パイプ：呼び径φ100

■製品質量：0.24kg

■付属品：パッキン（2本）

（接続ダクトとの隙間防止用）
本体取付け用ネジ（4個）

名 称				品 番	
給排気グリル				VB-GB100P3-W VB-GB100P3-T	
作成年月日	' 13. 08. 22	尺 度	図 面	VID086	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 04. 01	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					