


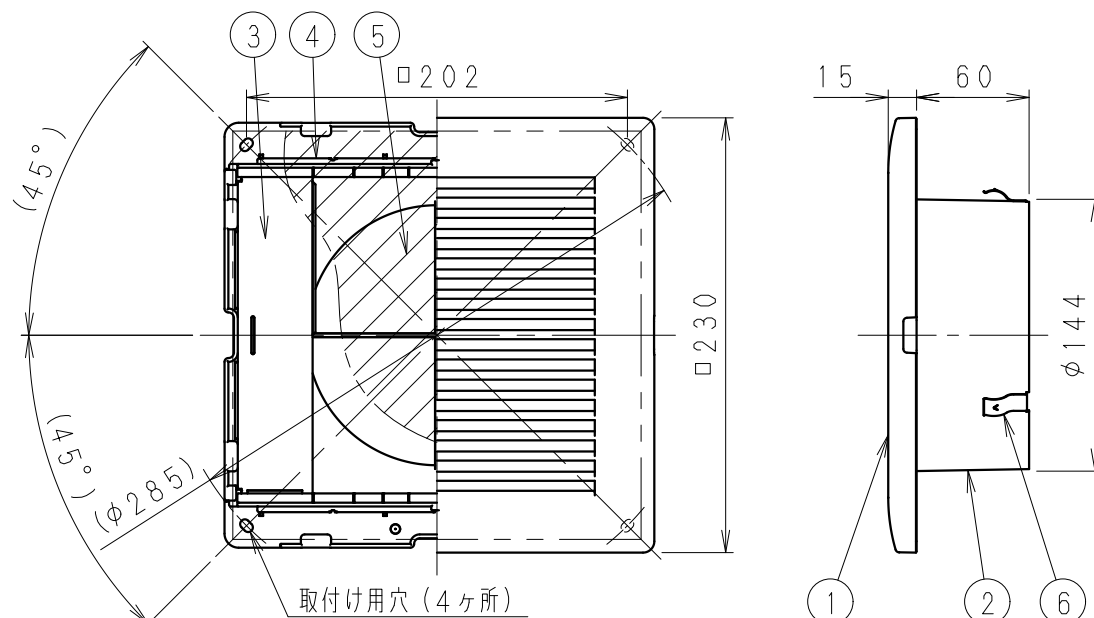

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。


■基本性能

	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター無)
圧力損失係数 ζ	5.2	2.0
有効開口面積 (cm ²)	77	126
騒音値 (dB)	250m ³ /h時 200m ³ /h時	35.0 28.0
		29.0 22.0

*各数値はシャッター全開時を示す。

*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

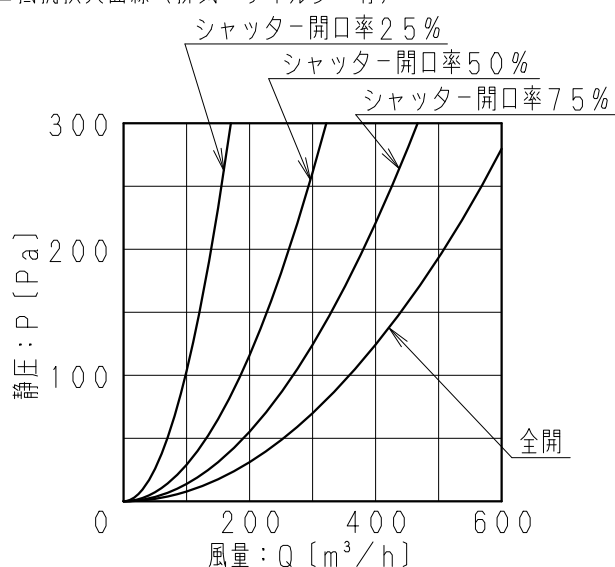

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	フィルター	1	ポリウレタンフォーム
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター無)

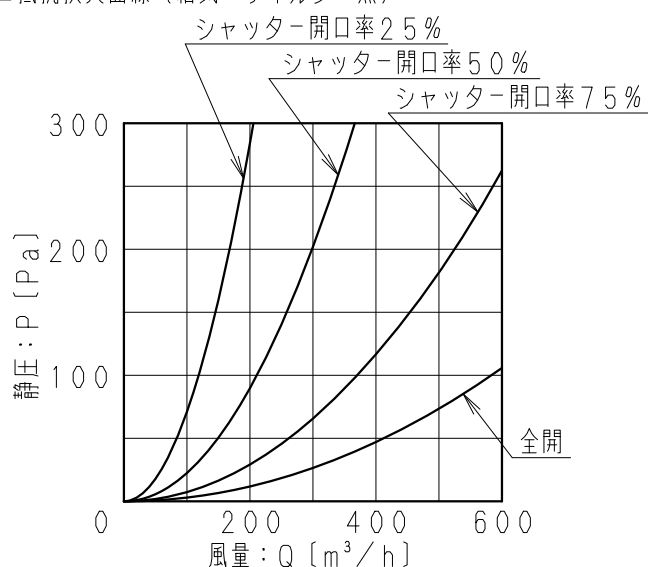

■適用風量：250m³/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GE150P：ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)

VB-GE150P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■取付け穴寸法：φ170

■適用パイプ：呼び径φ150

■製品質量：0.30kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)
 本体取付け用ネジ (4個)

名 称				品 番	
給排気グリル				VB-GE150P VB-GE150P-T	
作成年月日	' 02. 11. 07	尺 度	図 面	VID018	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 04. 01	Free	整理番号		3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					