


単位：mm

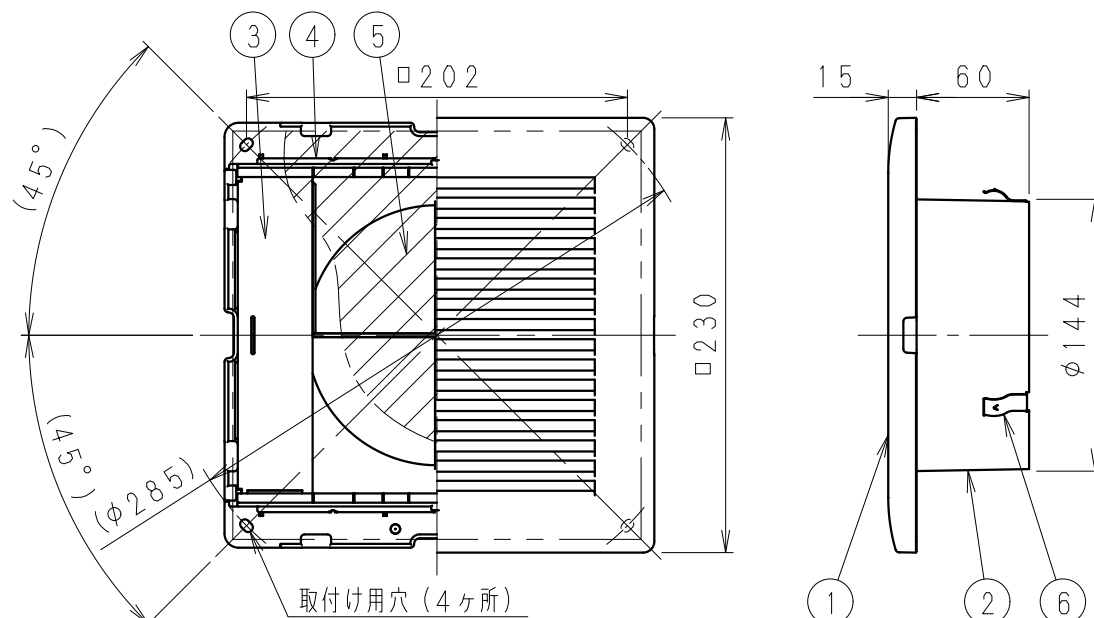

注1) 平らな面に取り付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

基本性能


	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター有)
圧力損失係数 ζ	10.6	9.4
有効開口面積 (cm ²)	54	58
騒音値	250m ³ /h時	25.0
(dB)	200m ³ /h時	21.0

*各数値はシャッター全開時を示す。
*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	給気清浄フィルター	1	ポリエステル/モダクリル
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

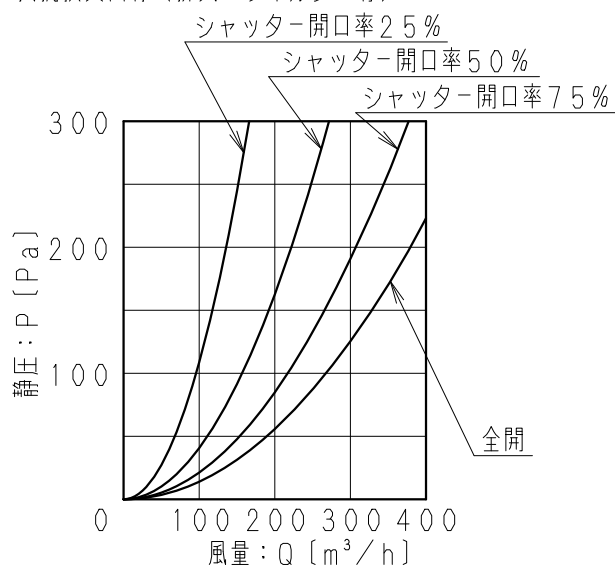

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター有)

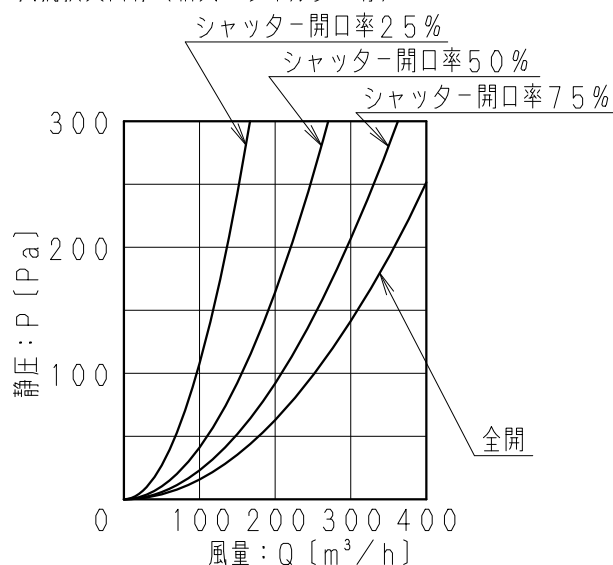

■適用風量：250m³/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GE150PF-W：ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)

VB-GE150PF-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■取付け穴寸法：φ170

■適用パイプ：呼び径φ150

■製品質量：0.30kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)
本体取付け用ネジ (4個)

名 称			品 番	
給排気グリル			VB-GE150PF-W VB-GE150PF-T	
作成年月日	'08.09.01	尺 度	図 面	VID061
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社				改訂NO. 2