
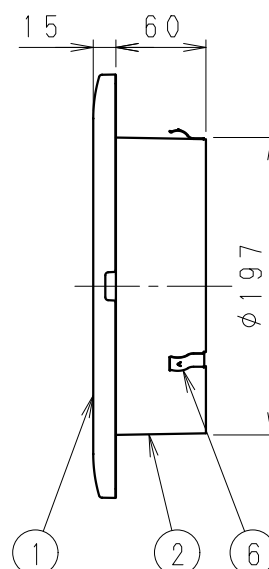


単位：mm

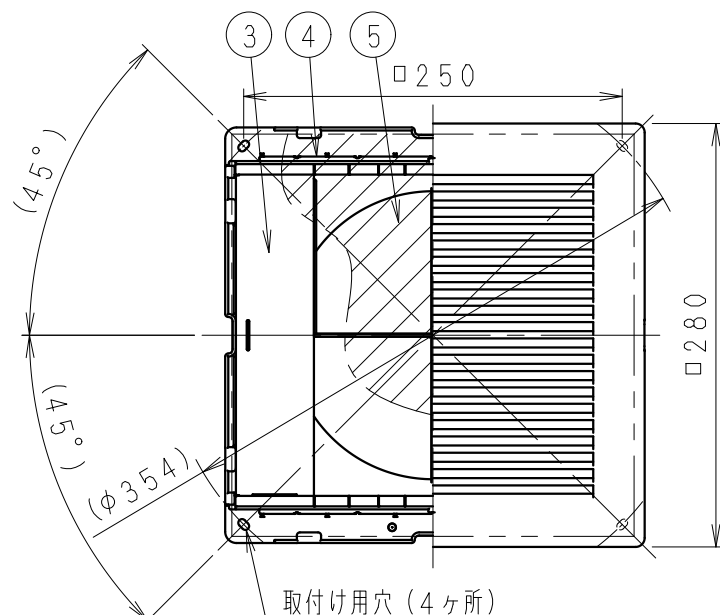

注1) 平らな面に取り付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター無)
圧力損失係数 ζ	5.6	2.8
有効開口面積 (cm ²)	133	187
騒音値 (dB)		
350m ³ /h時	34.0	26.5
300m ³ /h時	29.0	21.0

*各数値はシャッター全開時を示す。
*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	フィルター	1	ポリウレタンフォーム
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

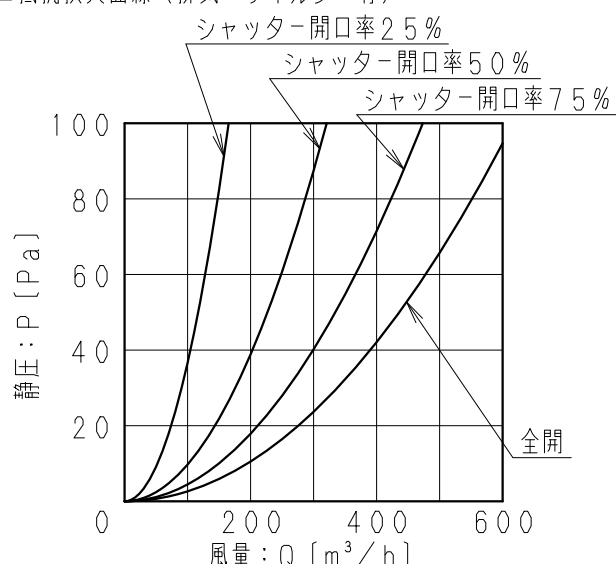

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター無)

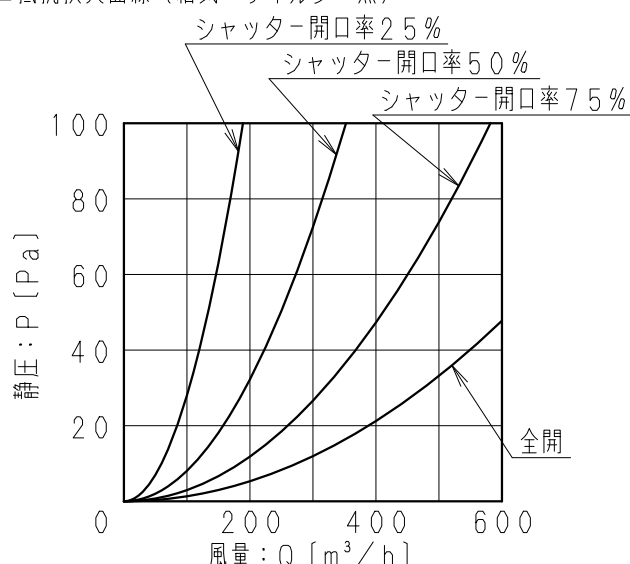

■適用風量：350m³/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値 (近似値))

VB-GE200P：ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)

VB-GE200P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■取付け穴寸法：φ220

■適用パイプ：呼び径φ200

(VP管には使用できません。)

■製品質量：0.41kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)

本体取付け用ネジ (4個)

名 称				品 番	
給排気グリル				VB-GE200P VB-GE200P-T	
作成年月日	' 02. 11. 07	尺 度	図 面	VID019	改訂NO
改訂年月日	' 21. 04. 01	Free	整理番号		3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社