

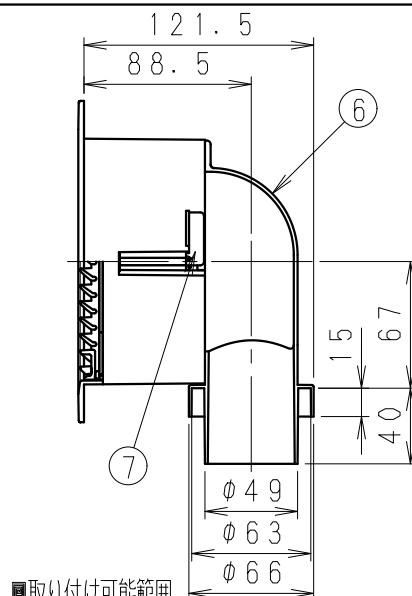
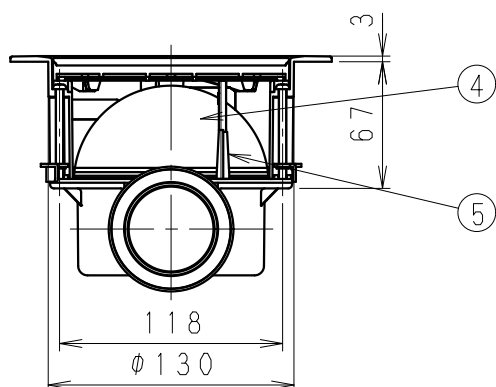



単位：mm

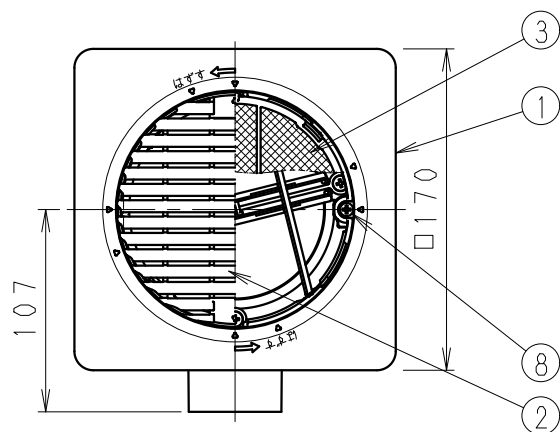

■直止め用薄肉部
(4ヶ所)
グリル本体
内側面部




薄肉部詳細図





■取り付け可能範囲

固定用ねじ

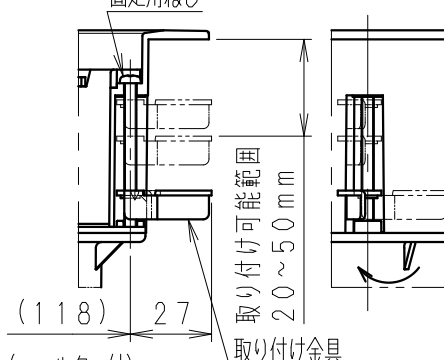

■抵抗損失曲線 (フィルター付)

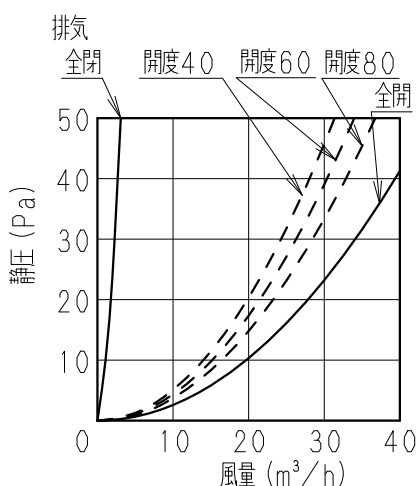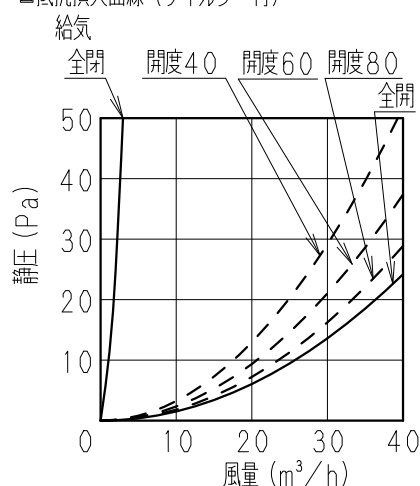

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	グリル本体	1	ABS樹脂	
2	ルーバー	1	ABS樹脂	
3	フィルター	1	PP樹脂	サランネット
4	風量調節板	1	PP樹脂	
5	風量調節ガイド	1	ABS樹脂	
6	ダクト接続部	1	PP樹脂	
7	取り付け金具	2	亜鉛鉄板	t1.6
8	固定用ねじ	2	鉄	M4×50L

■色彩

品番	色彩	マンセル値 (近似値)
VB-GH50P-TA	ブラウン	9.8YR4.9/3.3
VB-GH50P-T	ライトブラウン	8.1YR7.0/4.0
VB-GH50P-W	ホワイト	6.5Y8.8/0.5

	全開	
	給気	排気
有効開口面積 [cm²]	17.5	13.4
圧力損失係数 ζ	1.3	2.2
騒音値 [dB]	20.0	20.0
参考数値	24.0	23.0

*騒音値はグリル正面1m下によるものです。

■適用ダクト径：φ50

■取り付け方法：金具固定（ねじ直止め可能）

■取り付け穴寸法：φ140

■風向変更可能：ルーバーの挿入向きを変えれます。（4方向）

■風量が多すぎると、発生する騒音が大きくなります。居室に設置する場合は、風量30m³/h以下を目安にご使用ください。

■付属品：工事説明書

名 称				品 番	
給排気グリル（床用）				VB-GH50P ^{-TA, -T} _{-W}	
作成年月日	'08.04.07	尺 度	図 面	VID055	改訂NO
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					