

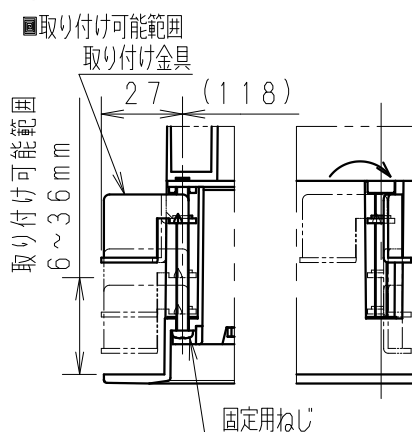
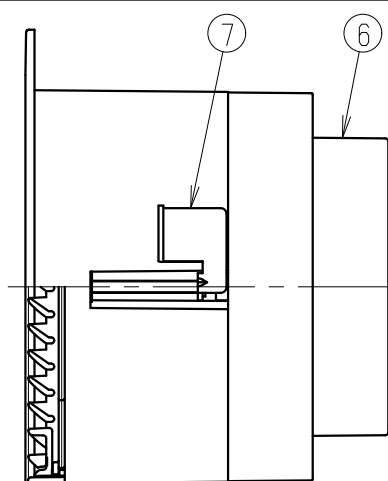
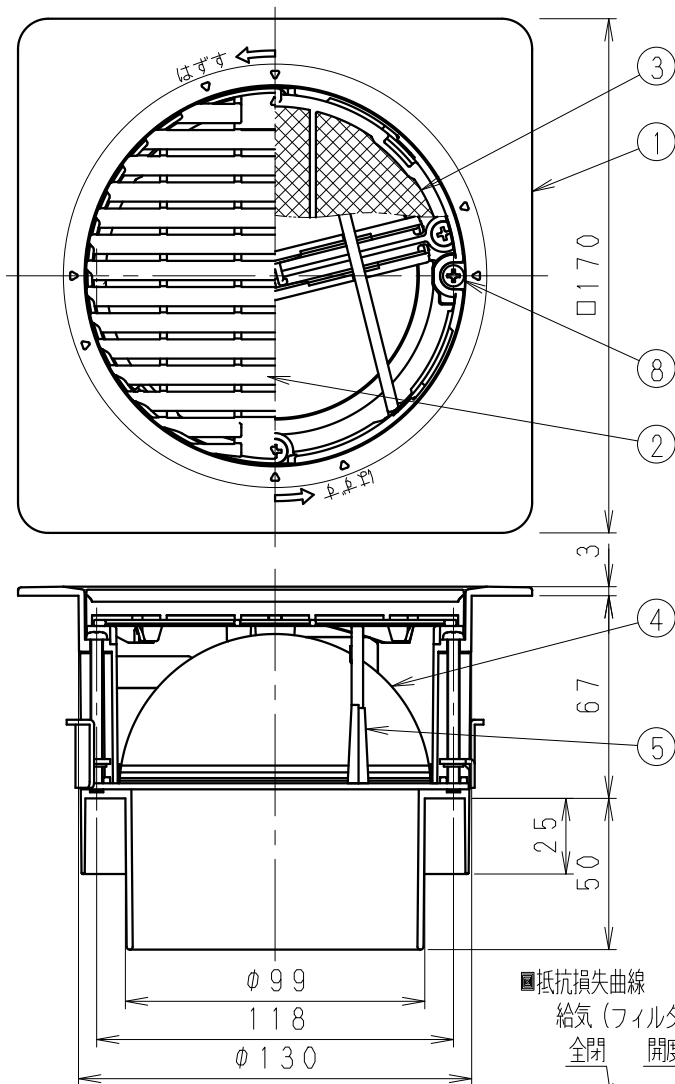
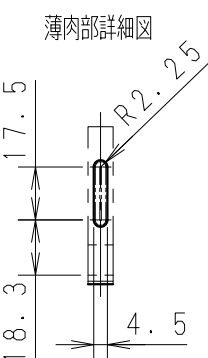




単位：mm

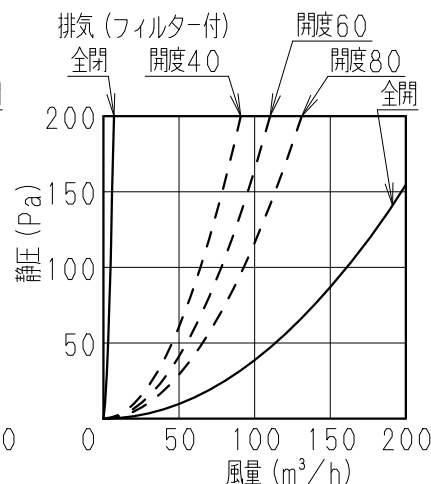

■抵抗損失曲線

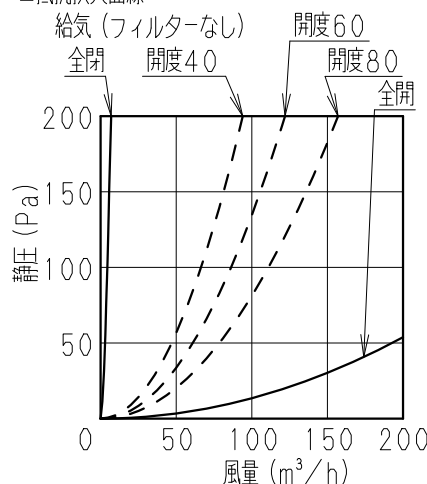

■部品表

| 番号 | 品名      | 数量 | 材質    | 備考     |
|----|---------|----|-------|--------|
| 1  | グリル本体   | 1  | ABS樹脂 |        |
| 2  | ルーバー    | 1  | ABS樹脂 |        |
| 3  | フィルター   | 1  | PP樹脂  | サランネット |
| 4  | 風量調節板   | 1  | PP樹脂  |        |
| 5  | 風量調節ガイド | 1  | ABS樹脂 |        |
| 6  | ダクト接続部  | 1  | PP樹脂  |        |
| 7  | 取り付け金具  | 2  | 亜鉛鉄板  | t1.6   |
| 8  | 固定用ねじ   | 2  | 鉄     | M4×50L |

■色彩

| 品番          | 色彩      | マンセル値 (近似値)  |
|-------------|---------|--------------|
| VB-GJ100P-W | ホワイト    | 6.5Y8.8/0.5  |
| VB-GJ100P-T | ライトブラウン | 8.1YR7.0/4.0 |

■適用ダクト径：φ100

■取り付け方法：金具固定 (ねじ直止め可能)

■取り付け穴寸法：φ140

■風向変更可能：ルーバーの挿入向きを変えます。  
(4方向)

■落下防止ワイヤー付

■風量が多すぎると、発生する騒音が大きくなります。  
居室に設置する場合は、風量100m³/h以下を目安にご使用ください。

■付属品：工事説明書

| 騒音値<br>[dB] | 参考<br>数値   | 全開           |      |
|-------------|------------|--------------|------|
|             |            | 給気           | 排気   |
|             |            | 有効開口面積 [cm²] |      |
|             |            | 圧力損失係数       |      |
|             | 風量100m³/h時 | 28.0         | 29.0 |
|             | 風量120m³/h時 | 32.5         | 34.5 |
|             | 風量150m³/h時 | 38.0         | 41.0 |

\*騒音値はグリル  
正面1m下による  
ものです。

| 名 称                      |           |      | 品 番                        |       |
|--------------------------|-----------|------|----------------------------|-------|
| 給排気グリル (天井・壁用)           |           |      | VB-GJ100P-W<br>VB-GJ100P-T |       |
| 作成年月日                    | '08.04.07 | 尺 度  | 図 面                        | 改訂NO. |
| 改訂年月日                    | '21.04.01 | Free | 整理番号                       | 2     |
| パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社 |           |      |                            |       |