


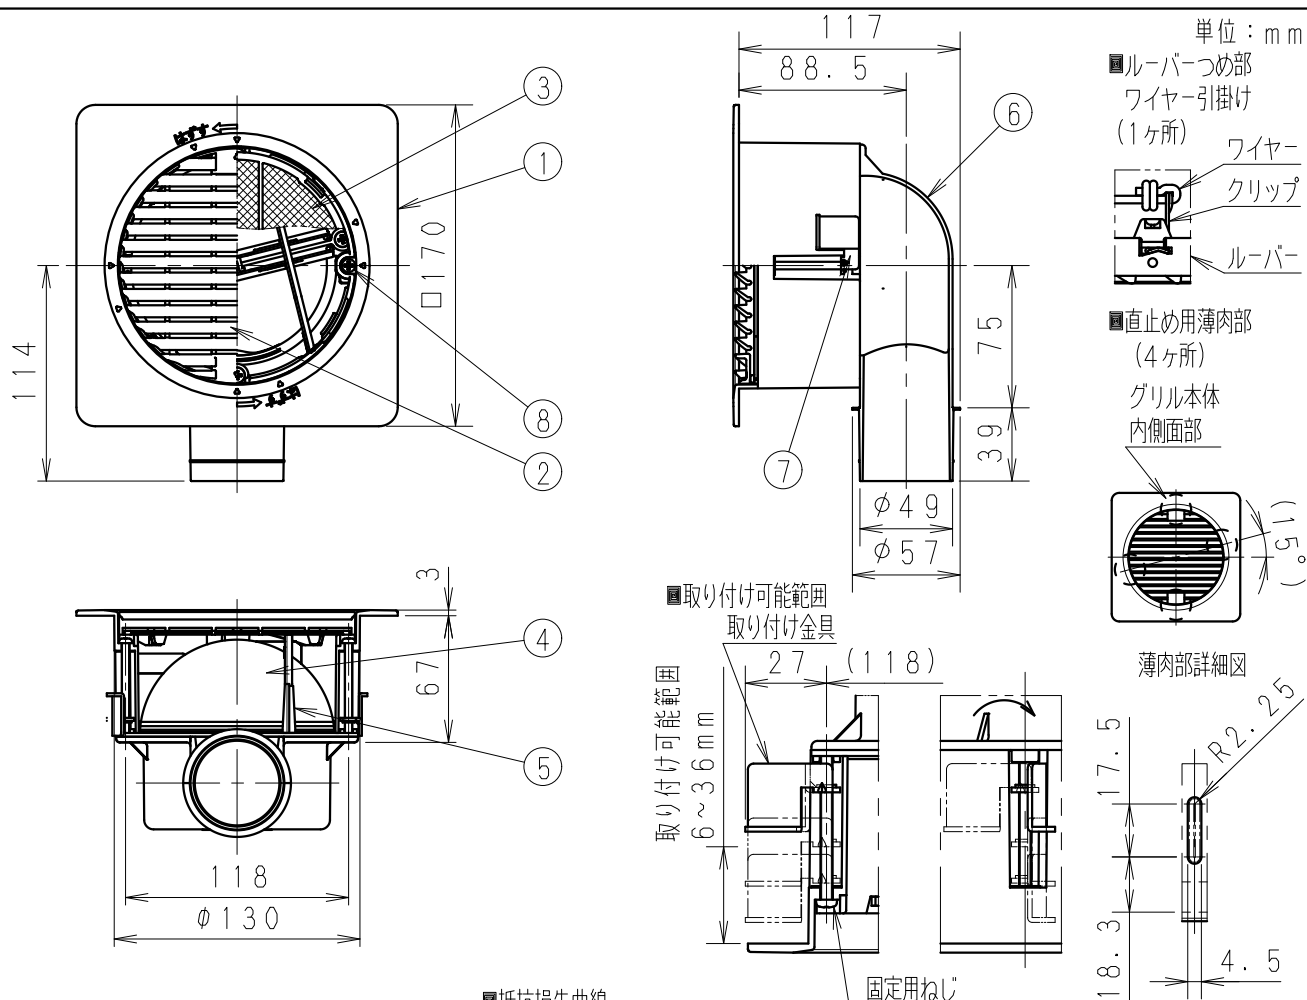

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	グリル本体	1	ABS樹脂	
2	ルーパー	1	ABS樹脂	
3	フィルター	1	PP樹脂	サランネット
4	風量調節板	1	PP樹脂	
5	風量調節ガイド	1	ABS樹脂	
6	ダクト接続部	1	PP樹脂	
7	取り付け金具	2	亜鉛鉄板	t 1.6
8	固定用ねじ	2	鉄	M4×50L

■色彩

品番	色彩	マンセル値 (近似値)
VB-GJ50PC-W	ホワイト	6. 5Y8. 8/0. 5
VB-GJ50PC-T	ライトブラウン	8. 1YR7. 0/4. 0

■適用ダクト径：φ50 (カフス (VB-QU50V) 接続可能)
φ50 (断熱カフス (VB-QU50V) 接続可能)

■取り付け方法：金具固定 (ねじ直止め可能)

■取り付け穴寸法：φ140


■風向変更可能：ルーパーの挿入向きを変えれます。
(4方向)

■落下防止ワイヤー付


■風量が多すぎると、発生する騒音が大きくなります。
居室に設置する場合は、風量30m³/h以下を
目安にご使用ください。

■抵抗損失曲線

給気 (フィルターなし)

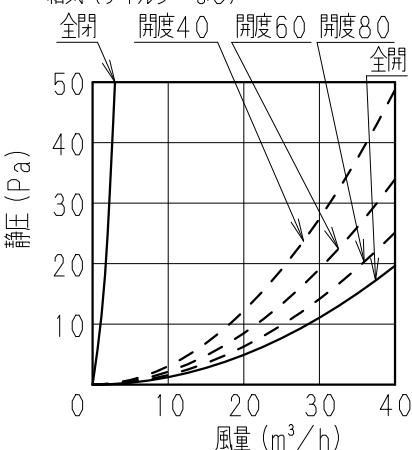

排気 (フィルター付)

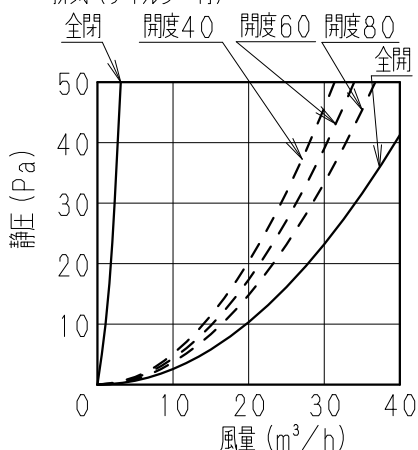

	全開	
	給気	排気
有効開口面積 [cm ²]	19. 4	13. 4
圧力損失係数 ζ	1. 0	2. 2
騒音値 [dB]		
参考値	風量30m ³ /h時	22. 0
参考値	風量40m ³ /h時	29. 5
参考値	風量30m ³ /h時	20. 0
参考値	風量40m ³ /h時	23. 0

*騒音値はグリル
正面1m下による
ものです。

名 称				品 番	
給排気グリル（天井・壁用）				VB-GJ50PC ^{-W} _{-T}	
作成年月日	'09.02.20	尺 度	図 面	VID063	改訂NO. 3
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					