
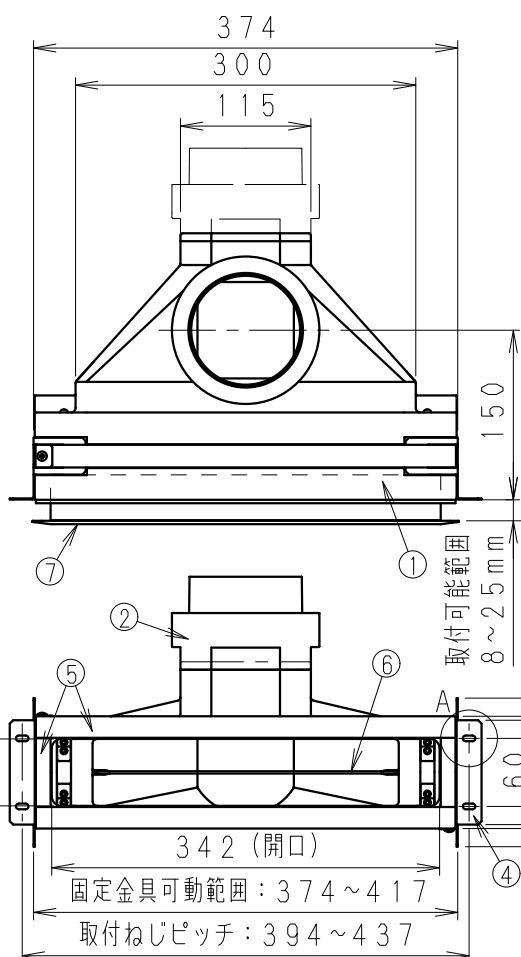


番号	品名	数量	材質
1	本体	1	自己消火性発泡スチロール
2	アダプター	1	ダクト接続部：PP樹脂 自己消火性発泡スチロール
3	キャップ	1	自己消火性発泡スチロール
4	固定金具	1	亜鉛鋼板
5	パッキン	1	ウレタン
6	風量調節板	1	ABS樹脂
7	ルーバー	1	ABS樹脂
8	風向調節板	1	ABS樹脂
9	パッキン	1	ウレタン

■ルーバー色（マンセル値（近似値））
ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

単位：mm

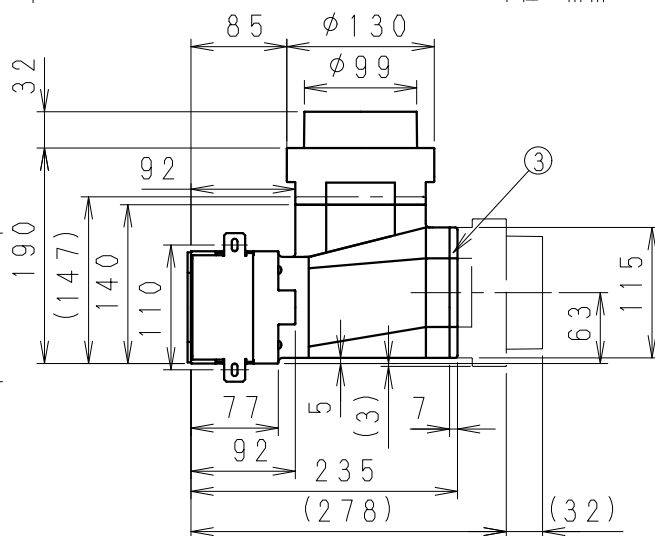



■上図は、天井取付仕様状態です。

■壁取付仕様時には鎖線部のようにアダプターとキャップの位置を変更します。

■（ ）寸法は壁取付仕様時の寸法です。

■取付可能範囲はボードの厚みを示しています。この範囲内であれば吊り天井にも対応できます。

■開口寸法：350×65mm

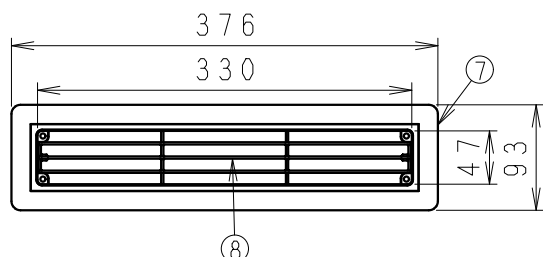

■風量－騒音性能（参考値）


風量	騒音値	
	天井取付仕様時	壁取付仕様時
50m ³ /h時	約16dB	約15dB
100m ³ /h時	約18dB	約17dB
150m ³ /h時	約27dB	約27dB
200m ³ /h時	約36dB	約35dB

■騒音値は本体中央1.0m前方で測定したものです。
（風量調節板全開時）

■全閉に近い位置では風切り音が発生する場合があります。

■全閉時の風量は約50%
減少します。

■抵抗損失曲線（給気）

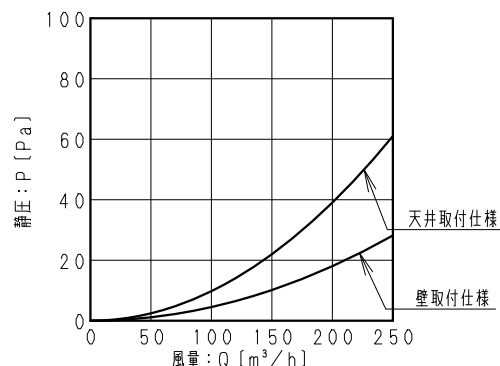

■基本性能

	天井取付仕様時	壁取付仕様時
圧力損失係数ζ	1.3	0.6
有効開口面積（cm ² ）	69	101

名 称				品 番	
ライン型グリル（給気専用）				VB-GL100PS2	
作成年月日	'03.12.20	尺 度	図 面	VID023	改訂NO
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					