



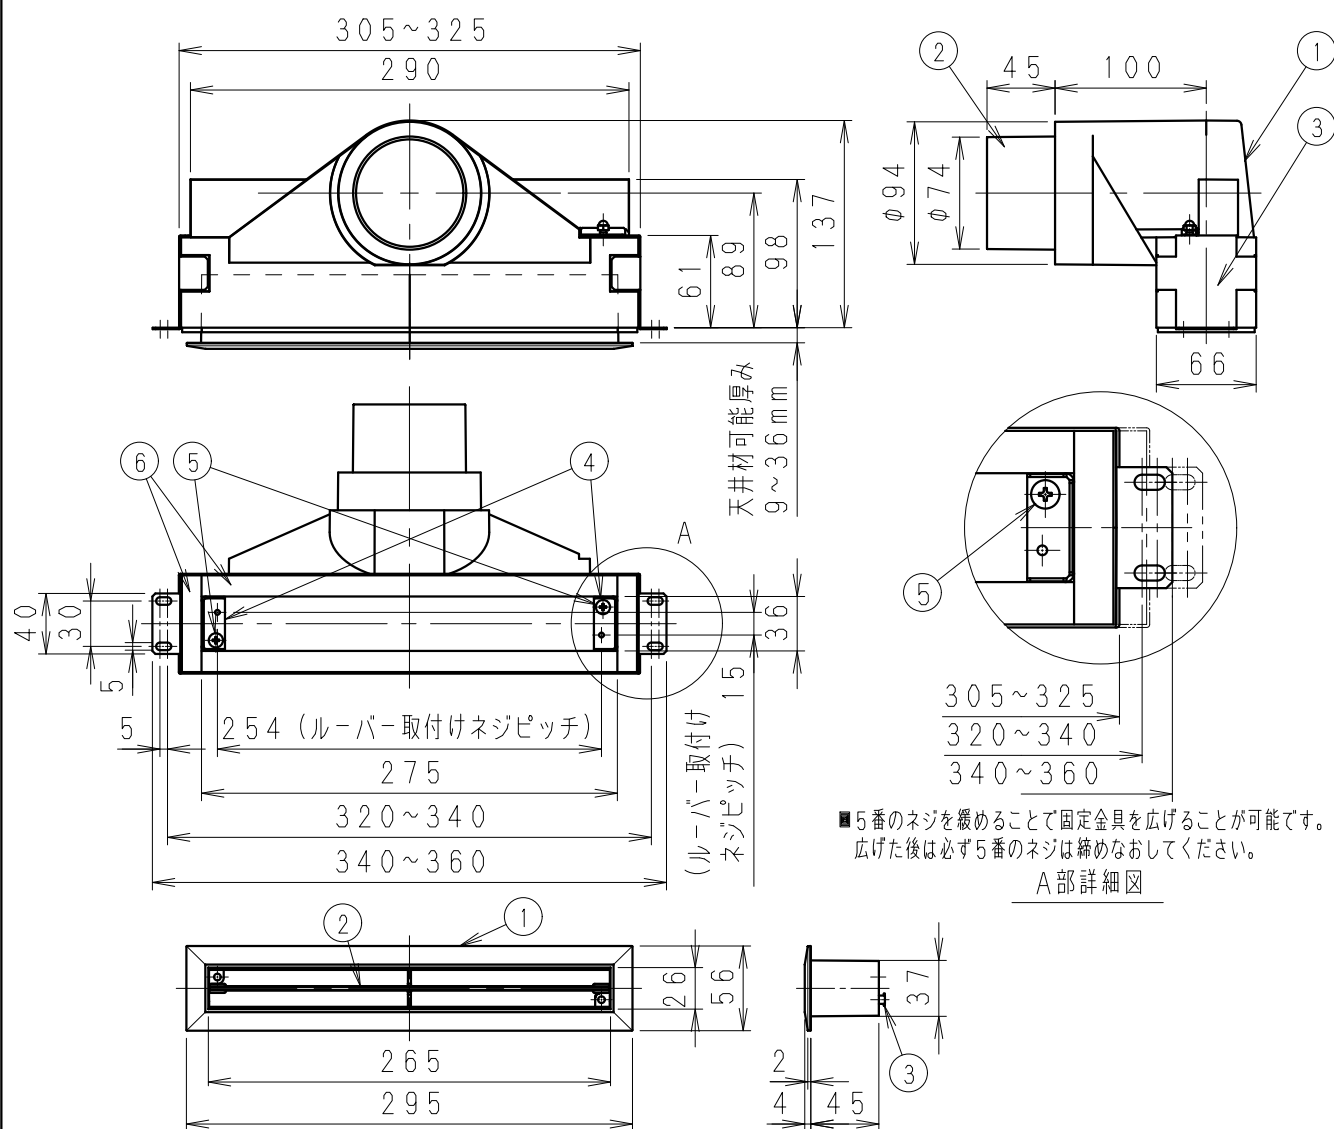

■抵抗損失曲線（給気）

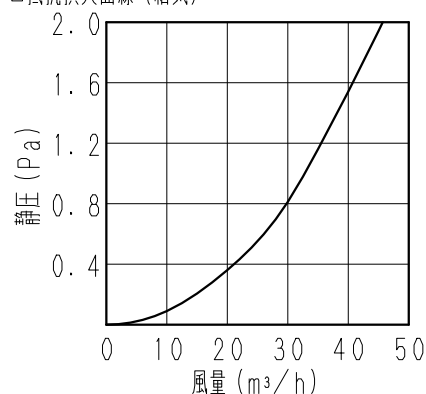

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	本体	1	自己消火性発泡スチロール
2	アダプター	1	PP樹脂
3	固定金具	2	SGCC Z22
4	ルーバー受け金具	2	SGCC Z22
5	ネジ	2	鉄
6	パッキン	4	EPDM
7	ルーバー	1	ABS樹脂
8	風向調節板	1	ABS樹脂
9	落下防止金具	1	SGCC Z22
10	パッキン	2	ポリエチレン

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

- W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）
-T：ライトブラウン色（8.1Y7.0/4.0）

■天材材開口寸法：275⁺⁵/₋₅×36⁺⁵/₋₅

■同梱品：頭塗装ネジ2本（ルーバー取付け用）

-W：ホワイト色塗装

-T：ライトブラウン色塗装

材質：鉄

注）発泡部へのビス固定はしないでください。

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ （呼び径）	圧力損失 係数ζ	隙間相当 開口面積cm ²	質量 （kg）
φ75 給気	0.38	72	0.2

注）本通気性能はルーバーと組合せた状態を示す。

名 称				品 番	
ライン型グリル (給気用)				VB-GLS75P -W -T	
作成年月日	'18.01.19	尺 度	図 面	VID110	改訂NO.
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					