

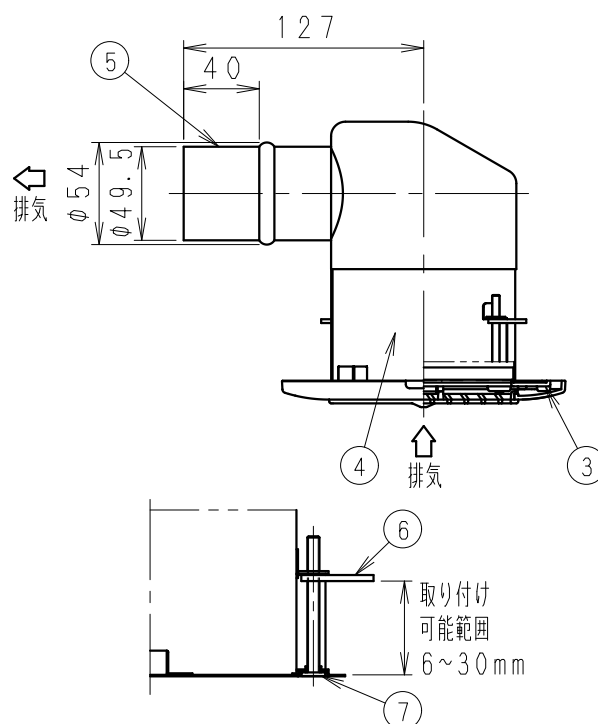


単位：mm

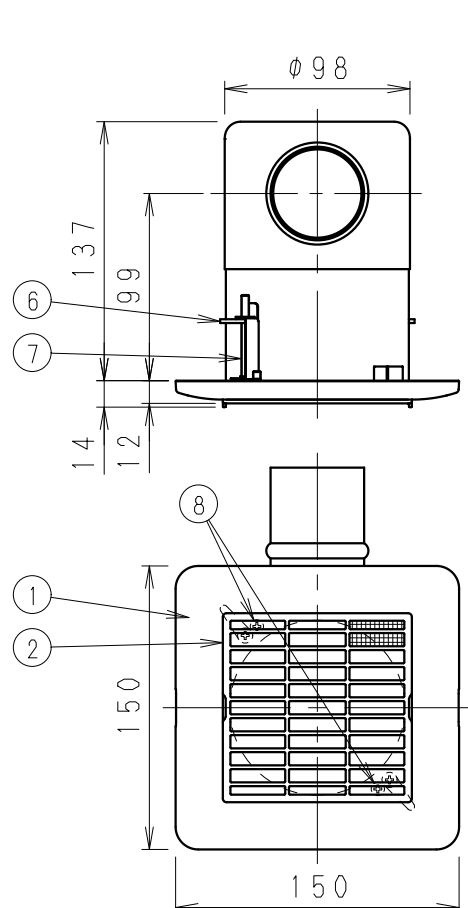

■抵抗損失曲線（排気）

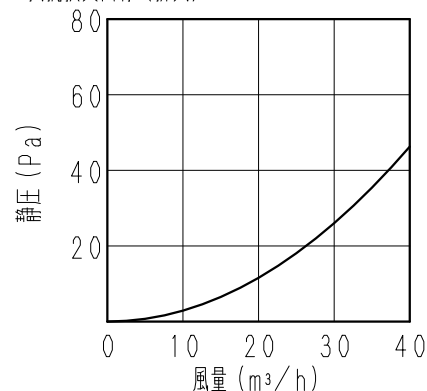

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 50$ 排気	2.4	12.6	0.37

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	フィルター	1	PP樹脂	
3	ルーバーベース	1	PP樹脂	
4	本体	1	ステンレス (SUS304)	t0.5, t0.6
5	アダプター	1	ステンレス (SUS304)	t0.8
6	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
7	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
8	ネジ	2	ステンレス製	M4

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

－W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

－T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）

■フィルター脱着可能

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

・本製品は天井取付け専用です。

・吸込みグリルとしてお使いください。

・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。

（結露を生じることがあります。）

・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称				品 番	
給排気グリル (不燃タイプ・排気用・天井用)				VB-GMR50PF-W VB-GMR50PF-T	
作成年月日	' 13. 01. 27	尺 度	図 面	VID091	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 04. 01	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					