

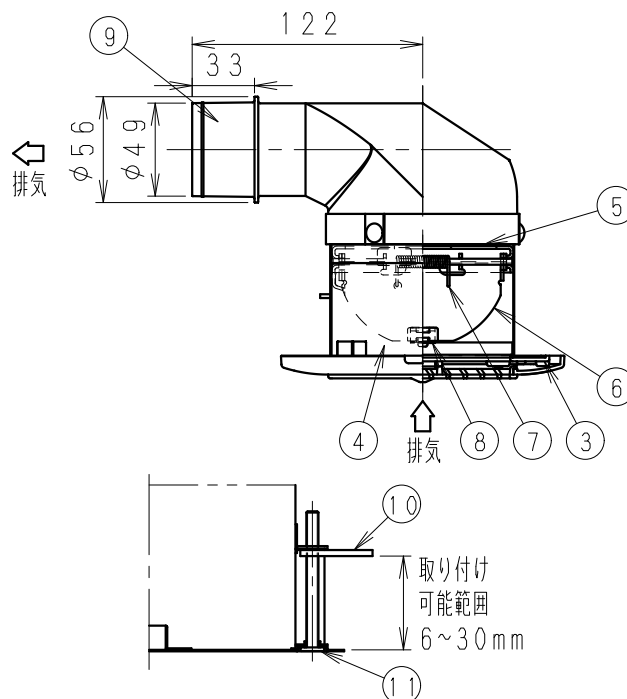


単位：mm

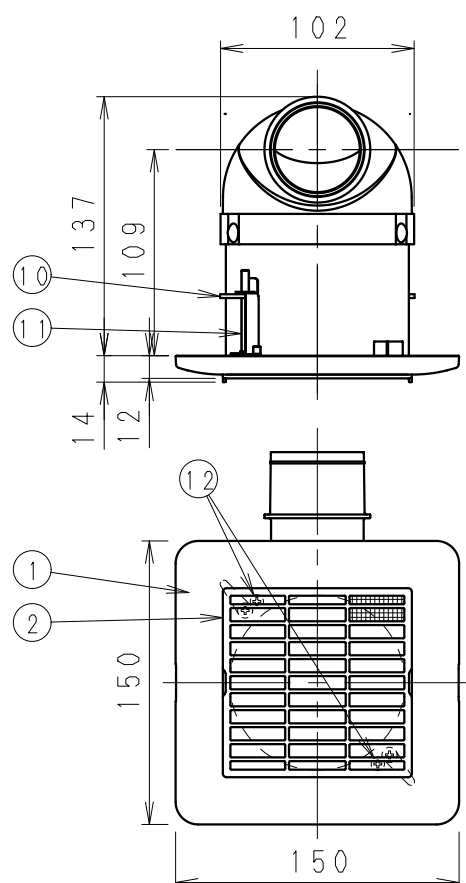

■抵抗損失曲線（排気）

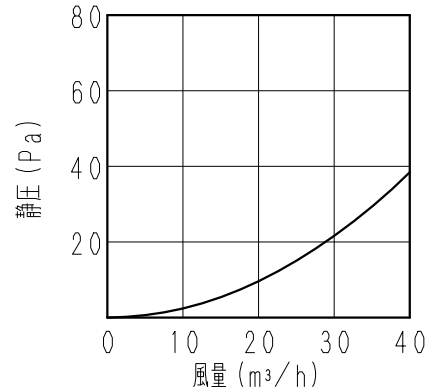

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 50$ 排気	2.0	13.9	0.42

建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第12A2780号	第12A2779号
	72℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	フィルター	1	PP樹脂	
3	ルーバーベース	1	PP樹脂	
4	本体	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
6	ダンパー	2	ステンレス (SUS304)	t1.5
7	パネ	1	ステンレス (SUS304)	$\phi 1.2$
8	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4
9	アダプター	1	PP樹脂	
10	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
11	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
12	ネジ	2	ステンレス製	M4

■ルーバー色（マンセル値（近似値））

－W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

－T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）

■フィルター脱着可能

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

・本製品は天井取付け専用です。

・吸込みグリルとしてお使いください。

・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。

（結露を生じることがあります。）

・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称	品 番
給排気グリル (防火ダンパー付タイプ・排気用・天井用)	VB-GMR50PFA3-W VB-GMR50PFA3-T
作成年月日 '21.09.03	尺 度 図 面
改訂年月日	Free 整理番号
	VID140
	改訂NO. 0

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社