


単位：mm

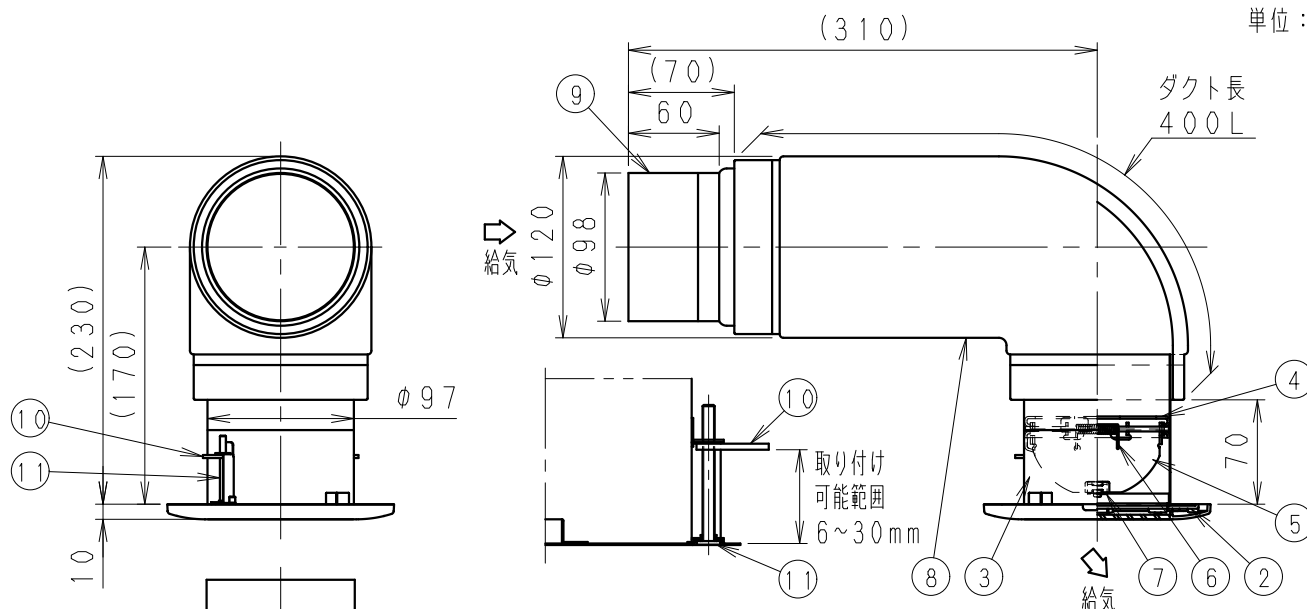

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	ルーバーベース	1	PP樹脂	
3	本体	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
4	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
5	ダンパー	2	ステンレス (SUS304)	t1.5
6	パネ	1	ステンレス (SUS304)	φ1.2
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4
8	ダクト	1	グラスウール/オレフィン系樹脂	
9	アダプター	1	亜鉛鋼板	
10	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
11	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
12	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4

■ルーバー色 ホワイト

マンセル値 (近似値) : 6.5Y8.8/0.5

■風向調節可能

■付属品 : 工事説明書

■取り付け方法


・取り付け穴あけ寸法φ120mm

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取付け専用です。
- ・吹出しグリルとしてお使いください。
- ・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。
(結露を生じることがあります。)
- ・屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。
- ・接続するチューブは外径φ115mm以下のものを使用してください。
(取り付け穴がφ120mmのため、取り付けできません。)
- ・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

■抵抗損失曲線 (給気)

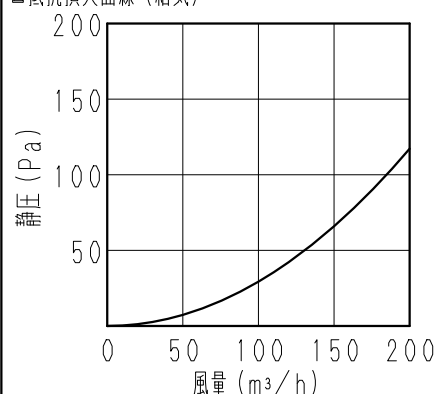

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数ζ	隙間相当 開口面積cm ²	質量 kg
φ100 給気	3.9	39.8	0.79

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第12A2780号	第12A2779号	72℃

名 称				品 番	
給排気グリル (防火ダンパー付タイプ・給気用・天井用)				VB-GMS100PA-W	
作成年月日	'13.04.11	尺 度	図 面	VID082	改訂NO
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					