

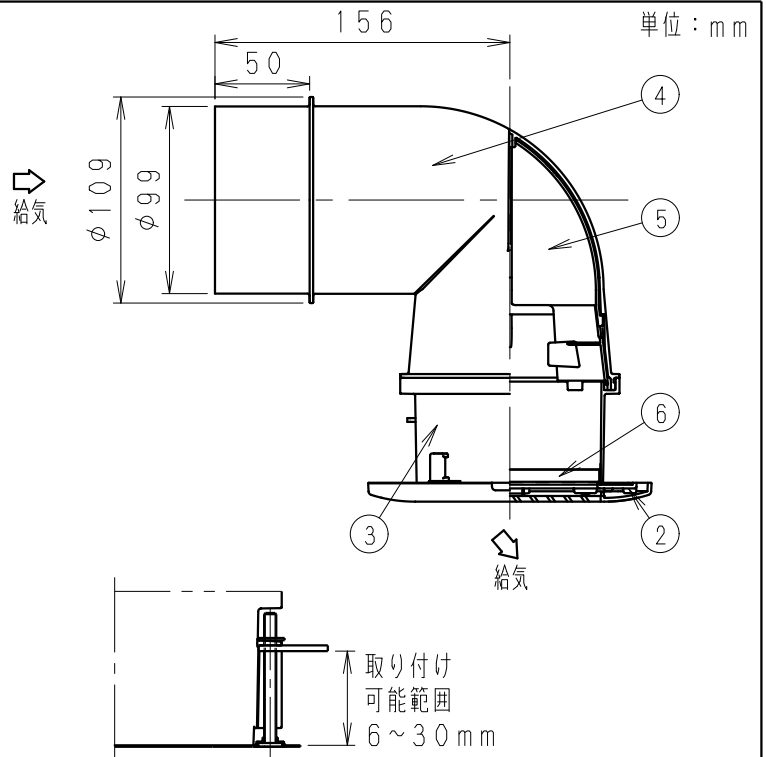


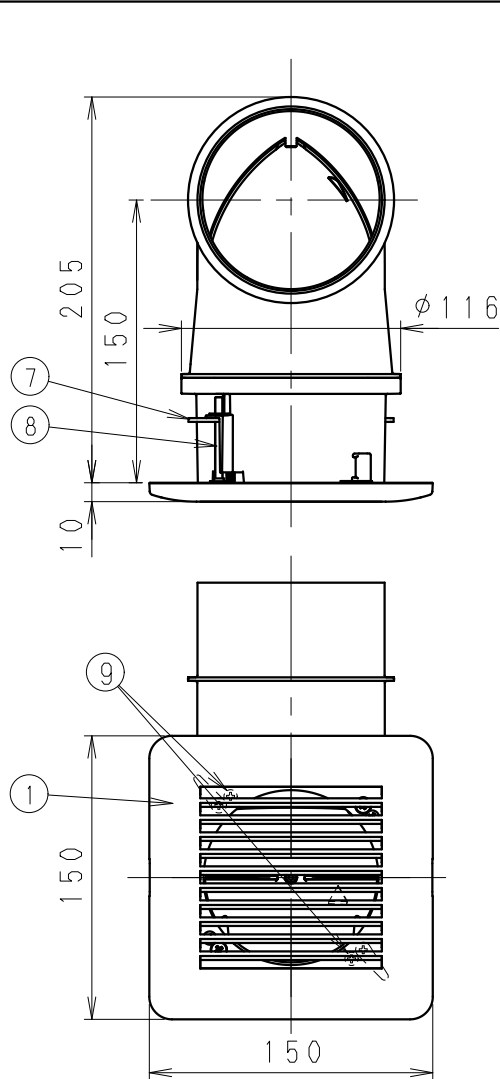

■抵抗損失曲線（給気）

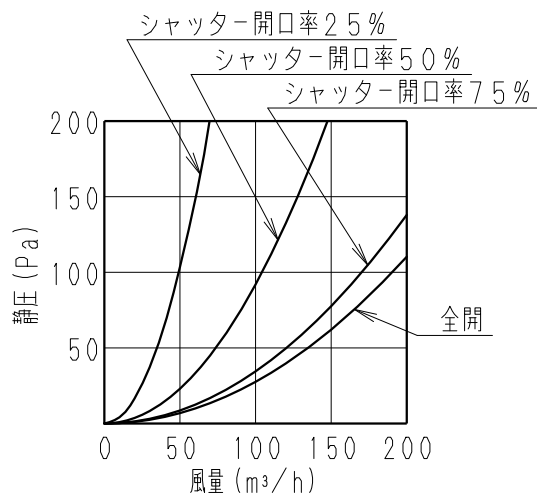

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$ 給気	3.7	41.0	0.34

■色（マンセル値（近似値））

- W: ホワイト色 (6.5Y8.8/0.5)
- T: ライトブラウン色 (8.1Y7.0/4.0)

■風向調節可能

■風量調節可能（シャッター付）

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	ルーバーベース	1	PP樹脂	
3	フレーム	1	PP樹脂	
4	アダプター	1	PP樹脂	
5	シャッター	1	PP樹脂	
6	フレームフランジ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
7	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
8	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
9	ネジ	2	ステンレス製	M4

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

- ・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$
- ・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

- ・本製品は天井取付け専用です。
- ・吹出しグリルとしてお使いください。
- ・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。
(結露を生じることがあります。)
- ・屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。
- ・シャッターが全閉に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。
- ・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称				品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・給気用・天井用)				VB-GMS100PC-W VB-GMS100PC-T	
作成年月日	' 14. 03. 17	尺 度	図 面 整理番号	VID096	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 04. 01	Free			1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					