



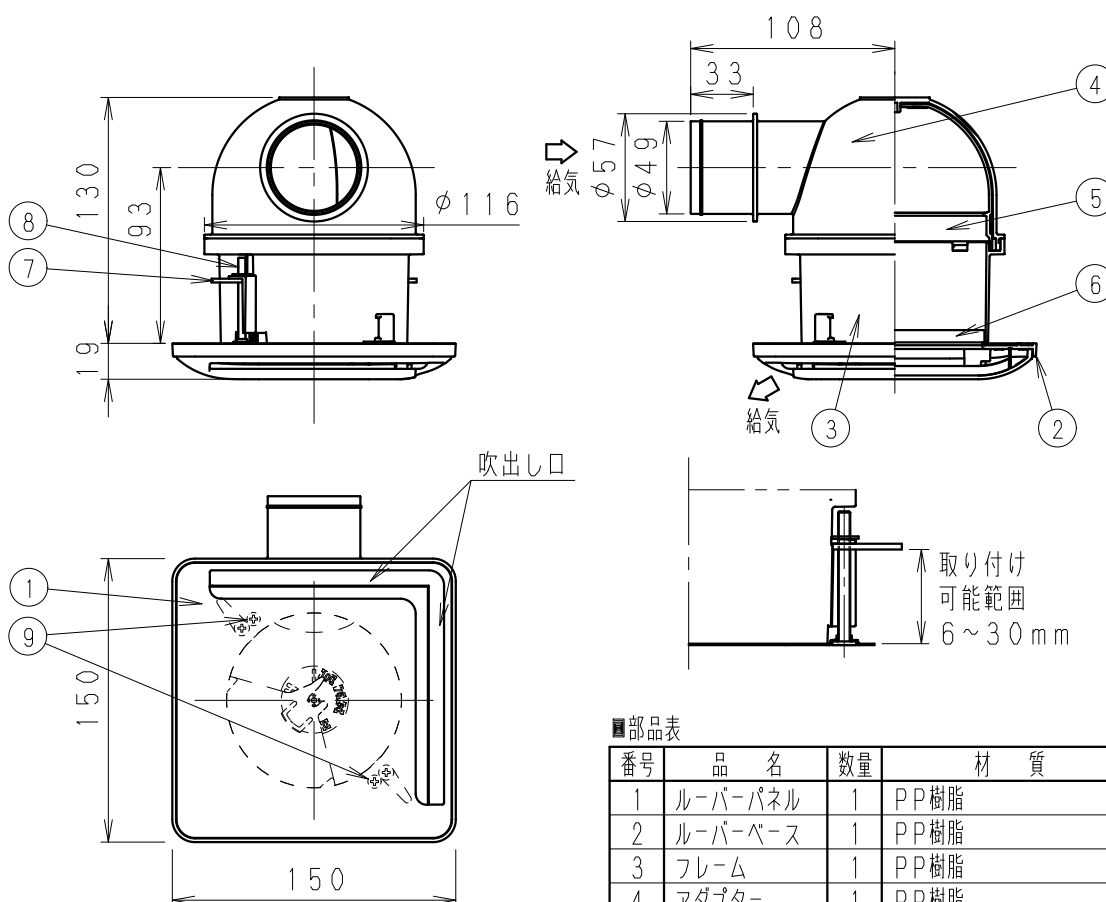

■抵抗損失曲線（給気）

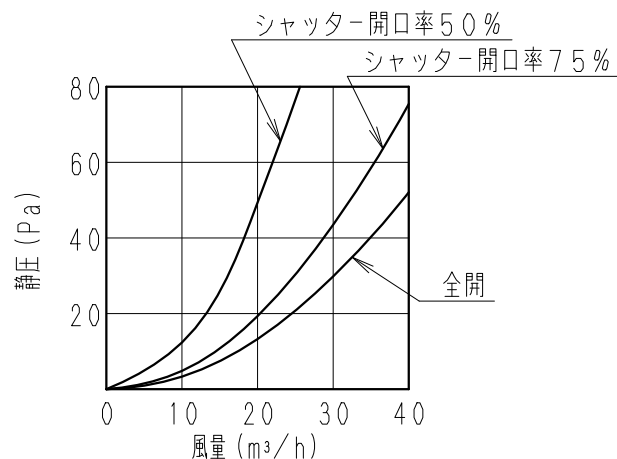

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 50$ 給気	2.8	11.8	0.25

■適用ダクト径： $\phi 50$ （カフス（VB-QU50V）接続可能） $\phi 50$ （断熱カフス（VB-QUD50V）接続可能）

■色（マンセル値（近似値））

-W：ホワイト色（6.5Y8.8/0.5）

-T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）

■風向調節可能

■風量調節可能（シャッター付）

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	ルーバーベース	1	PP樹脂	
3	フレーム	1	PP樹脂	
4	アダプター	1	PP樹脂	
5	シャッター	1	PP樹脂	
6	フレームフランジ	1	ステンレス（SUS304）	t0.5
7	固定金具	2	ステンレス（SUS304）	t2.0
8	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
9	ネジ	2	ステンレス製	M4

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

・本製品は天井取付け専用です。

・吹出しグリルとしてお使いください。

・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。

（結露を生じることがあります。）

・屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。

・シャッターが全開に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。

・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称				品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・給気用・天井用)				VB-GMS50PC-W VB-GMS50PC-T	
作成年月日	'14.03.17	尺 度	図 面	VID094	改訂NO. 1
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社