

■取り付け穴あけ寸法：φ110～φ120mm



(リングプレート使用時：φ120mm)

■取り付け可能天井材厚み：6～30mm


■基本性能

	給気時	排気時
圧力損失係数 ζ	3.4	2.9
有効開口面積 (cm^2)	10.6	11.0



■抵抗損失曲線

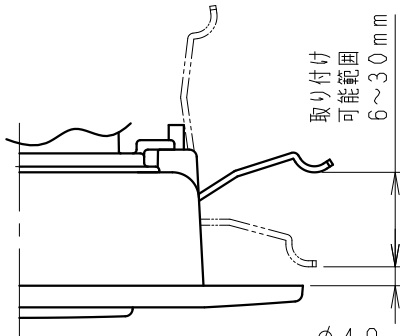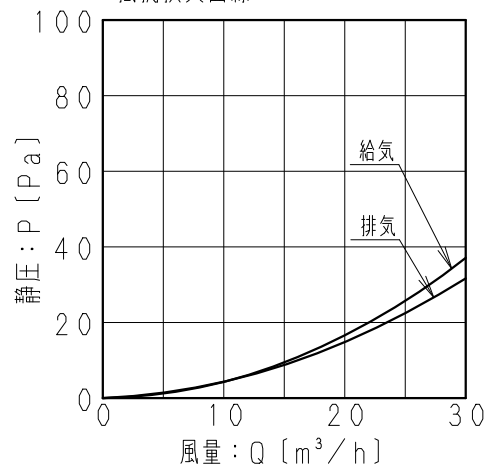

■エルボ未使用時

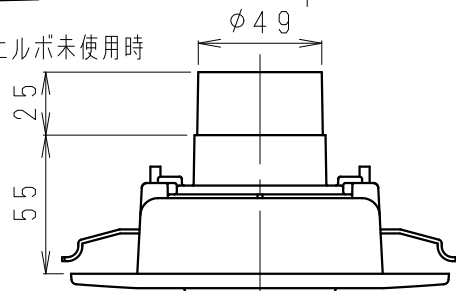

グリル色彩	マンセル値 (近似値)
ホワイト	6.5Y8.8/0.5
ライトブラウン	8.1YR7.0/4.0

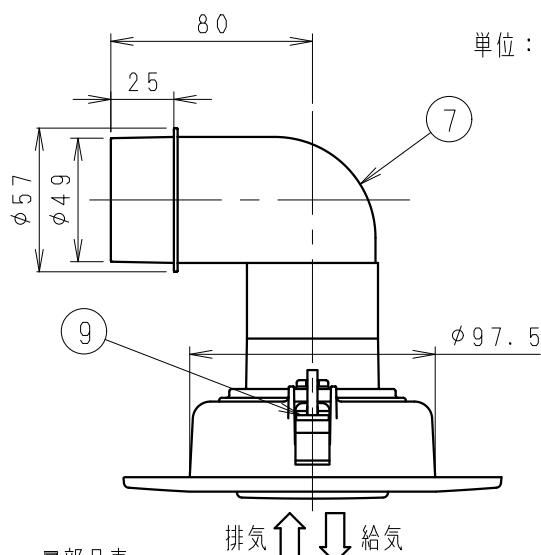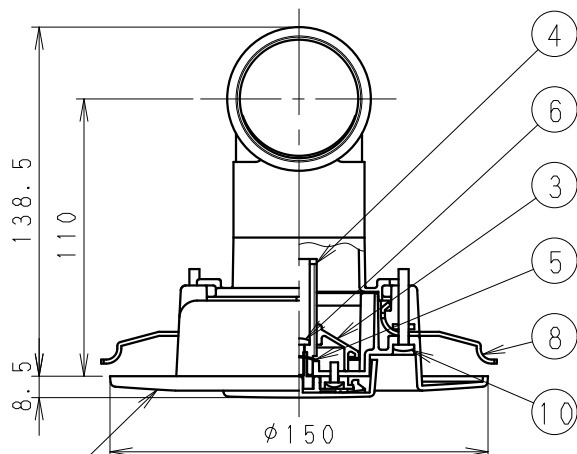


単位：mm

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	グリル	1	ABS樹脂
2	グリルカバー	1	ABS樹脂
3	円すい板	1	ポリアセタール
4	調節ねじ	1	ポリアセタール
5	ばね	1	ステンレス
6	ねじ	1	鉄
7	エルボ	1	ABS樹脂
8	固定金具	2	亜鉛鋼板
9	固定ナット	2	亜鉛鋼板
10	ねじ	2	鉄
11	風量調節板	1	ABS樹脂
12	風量調節板固定用ねじ	1	鉄

■グリルカバーを
はずした状態

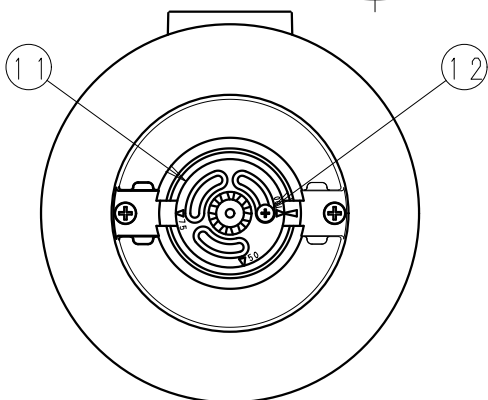

名 称				品 番	
グリル				VB-GQ50P VB-GQ50P-T	
作成年月日	2001.02.16	尺 度	図 面	VID007	改訂NO.
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					