

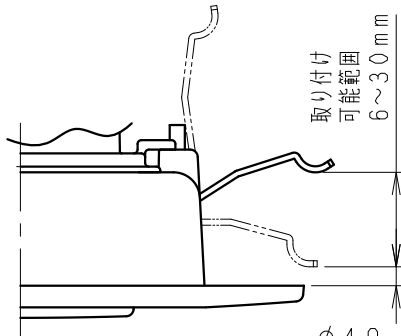
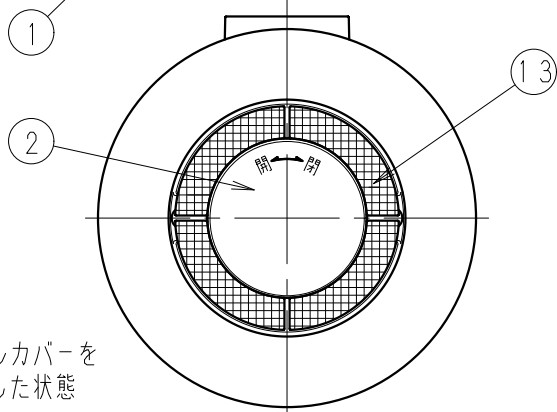


■取り付け穴あけ寸法：φ110～φ120mm
(リングプレート使用時：φ120mm)


■取り付け可能天井材厚み：6～30mm

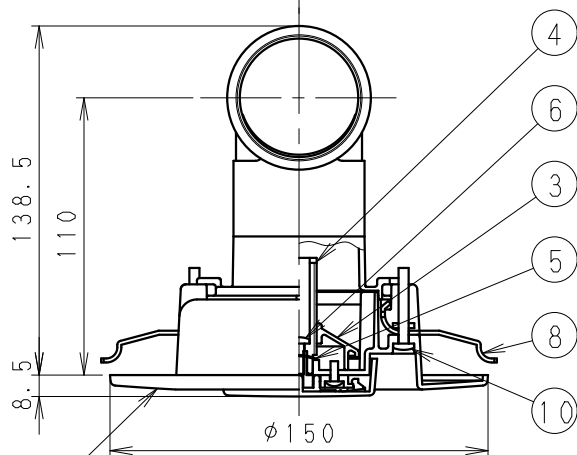

■エルボ未使用時

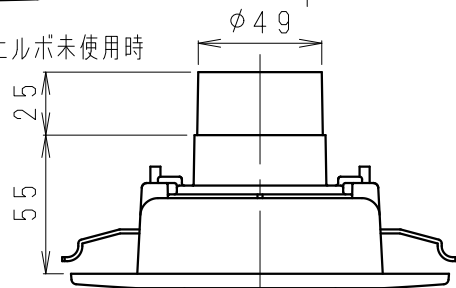


■グリルカバーを
はずした状態

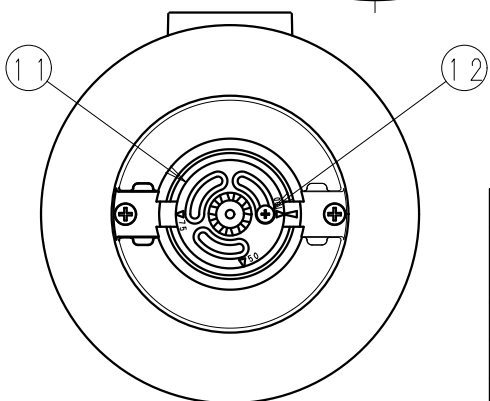

■基本性能


	排気時
圧力損失係数 ζ	4.8
有効開口面積 (cm^2)	8.7

■抵抗損失曲線

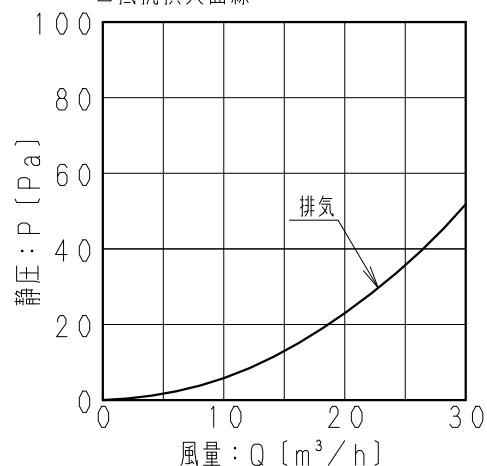

色記号	グリル色彩	マンセル値 (近似値)
なし	ホワイト	6.5Y8.8/0.5
-T	ライトブラウン	8.1YR7.0/4.0

単位：mm

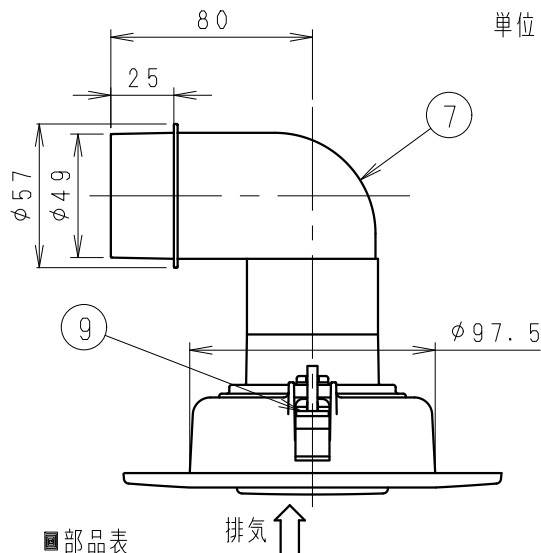

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	グリル	1	ABS樹脂
2	グリルカバー	1	ABS樹脂
3	円すい板	1	ポリアセタール
4	調節ねじ	1	ポリアセタール
5	ばね	1	ステンレス
6	ねじ	1	鉄
7	エルボ	1	ABS樹脂
8	固定金具	2	亜鉛鋼板
9	固定ナット	2	亜鉛鋼板
10	ねじ	2	鉄
11	風量調節板	1	ABS樹脂
12	風量調節板固定用ねじ	1	鉄
13	フィルター	1	ポリエステル

名 称				品 番	
グリル				VB-GQ50PF VB-GQ50PF-T	
作成年月日	2003.10.24	尺 度	図 面	VID030	改訂NO.
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					