

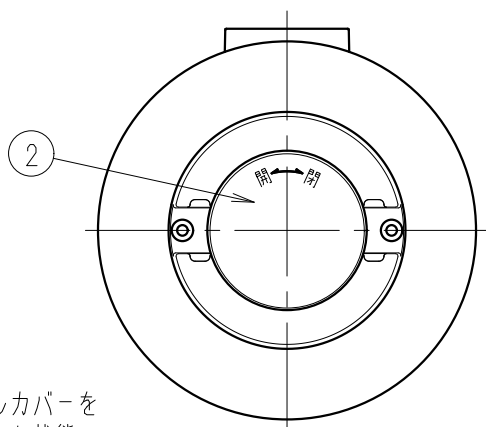
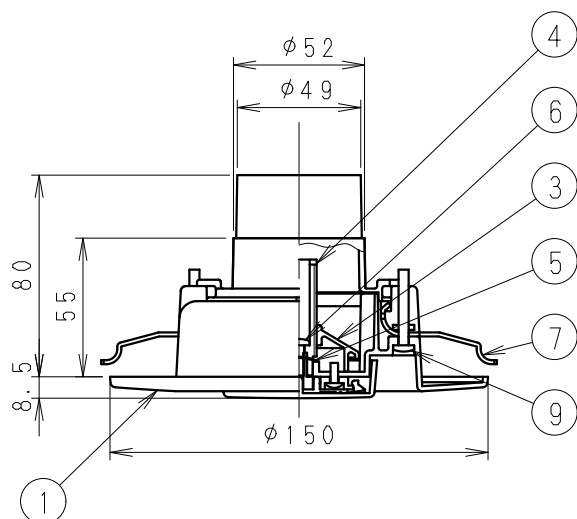



- 取り付け穴あけ寸法： $\phi 110 \sim \phi 120$ mm
 (リングプレート使用時： $\phi 120$ mm)
 ■取り付け可能天井材厚み：6～30 mm

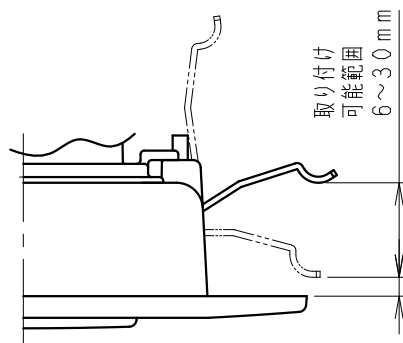

■グリルカバーを
はずした状態

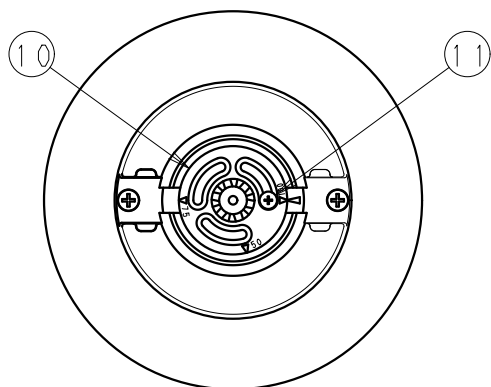


■抵抗損失曲線

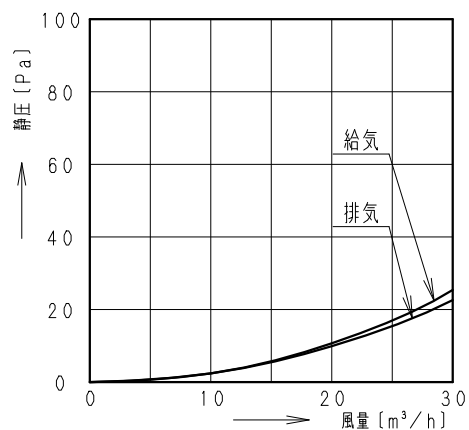

■基本性能

	給気	排気
圧力損失係数 ζ	2.2	2.1
有効開口面積 (cm ²)	13.2	13.7

単位：mm

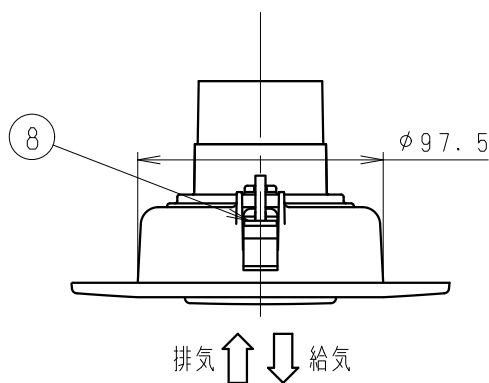

色記号	グリル色彩	マンセル値 (近似値)
なし	ホワイト	6.5Y8.8/0.5
-T	ライトブラウン	8.1YR7.0/4.0

番号	品名	数量	材質
1	グリル	1	ABS樹脂
2	グリルカバー	1	ABS樹脂
3	円すい板	1	ポリアセタール
4	調節ねじ	1	ポリアセタール
5	ばね	1	ステンレス
6	ねじ	1	鉄
7	固定金具	2	亜鉛鋼板
8	固定ナット	2	亜鉛鋼板
9	ねじ	2	鉄
10	風量調節板	1	ABS樹脂
11	風量調節板固定用ねじ	1	鉄

名 称				品 番	
グリル				VB-GS50P VB-GS50P-T	
作成年月日	2002.04.01	尺 度	図 面	VID015	改訂NO.
改訂年月日	'21.04.01	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					