


製品取付時

単位：mm

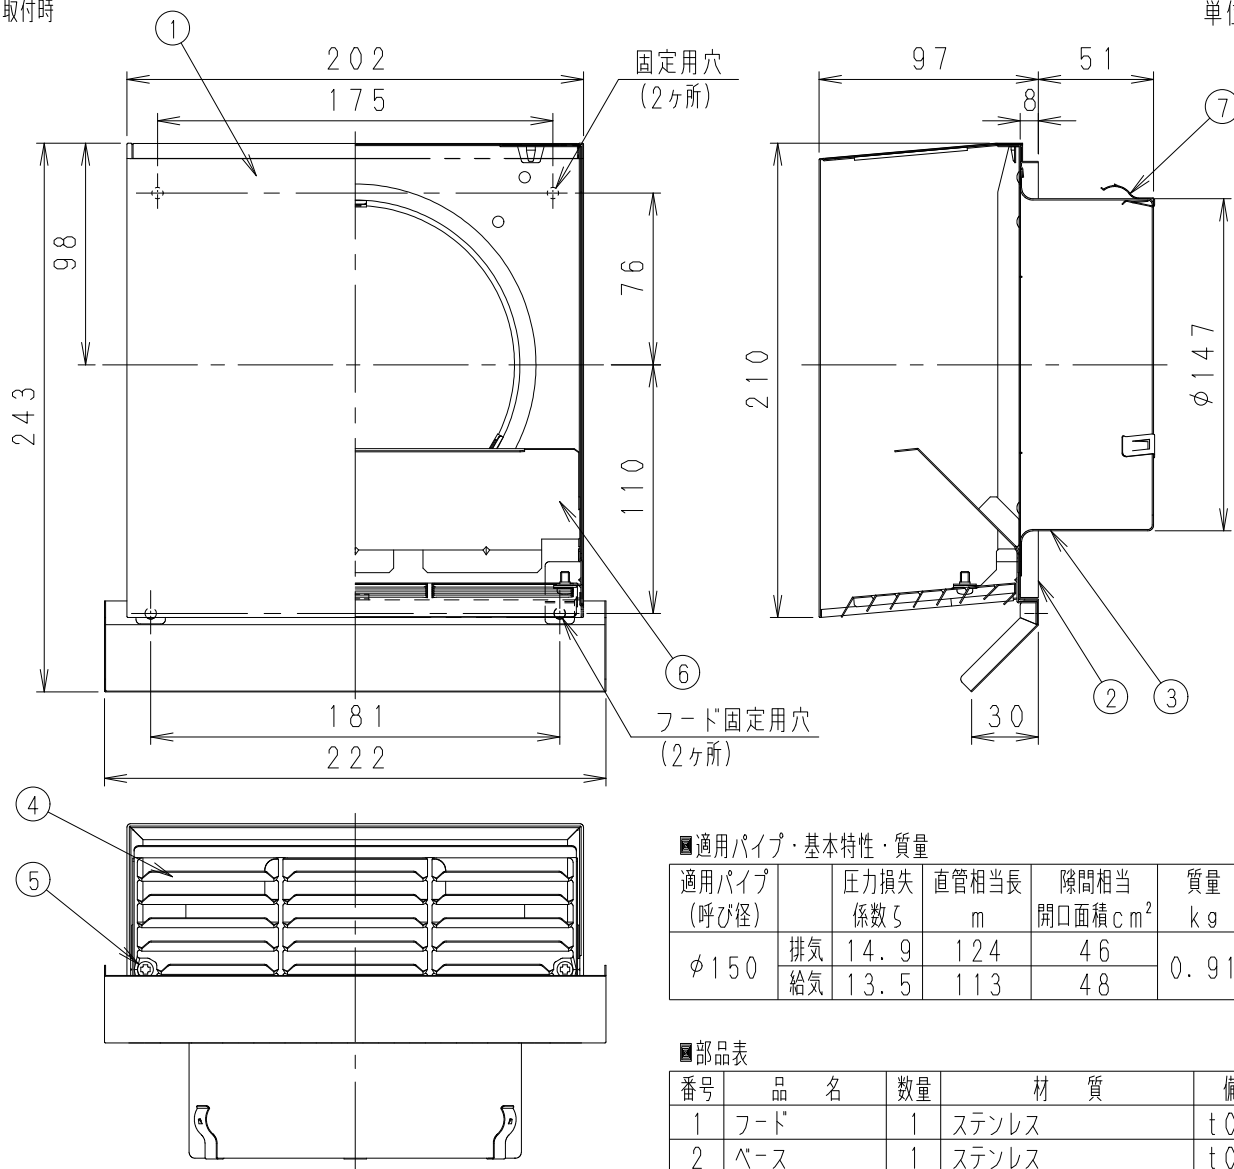


■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
φ150	排気	14.9	124	46	0.91
	給気	13.5	113	48	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス	t0.5
2	ベース	1	ステンレス	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス	M4
6	遮蔽板	1	ステンレス	t0.5
7	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

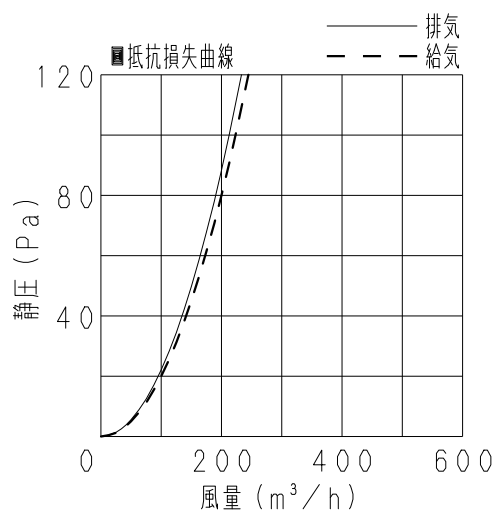

■付属品

取付ねじ……………2本(短), 2本(長)



注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

注3) 自然給気用途推奨。排気使用の場合、換気機器との組合せにて換気計算を実施の上、ご使用ください。

名 称				品 番	
ステンレス製 遮蔽板付カクピタフード (着脱ガラリ付)				VB-JCG150S	
作成年月日	'18.01.23	尺 度	図 面	VED1191	改訂NO
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					