



■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数（90° 曲管）	: $\zeta = 0.41$
（ $r/d = 3$ ）	（直管相当長約0.8 m）

■使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa 以下

■抵抗損失曲線

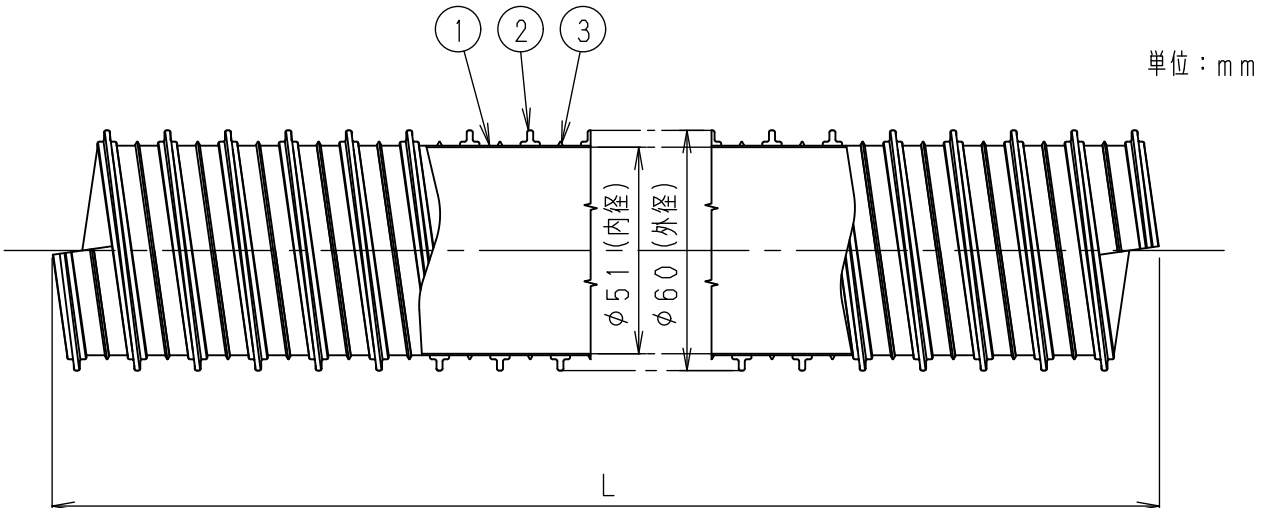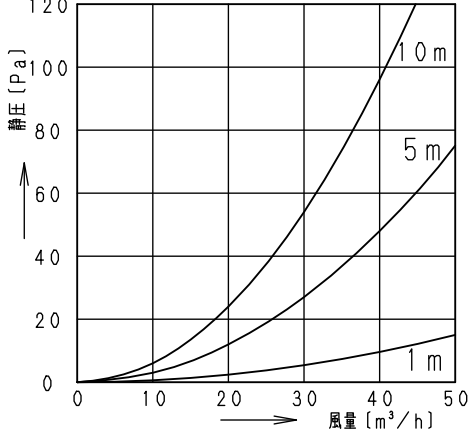

番号	材 質	備 考
1	オレフィン系エラストマー	色彩：ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

（注）このフレキシチューブは住宅の空調用としてお使いください。

品 番	長さ L (mm)
VB-KL0510V	10000
VB-KL0515V	15000
VB-KL0522V	22000
VB-KL0530V	30000

名 称				品 番	
フレキチューブ (φ50)				VB-KL0510V, VB-KL0515V VB-KL0522V, VB-KL0530V	
作成年月日	03.09.01	尺 度	図 面	VTD144	改訂NO.
改訂年月日	24.01.19	Free	整理番号		5
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					