


■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数（90°曲管）	: $\zeta = 0.23$
（ $r/d = 3$ ）	（直管相当長約0.9m）


■使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10kPa以下

■抵抗損失曲線

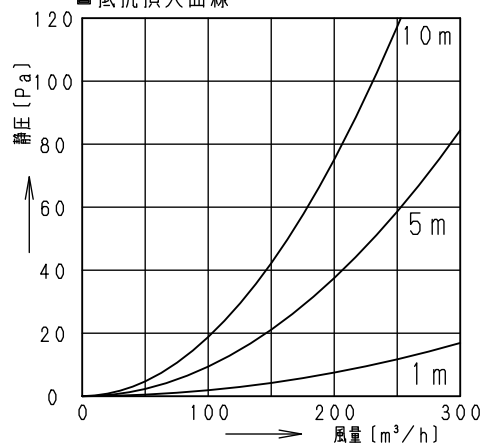

単位：mm

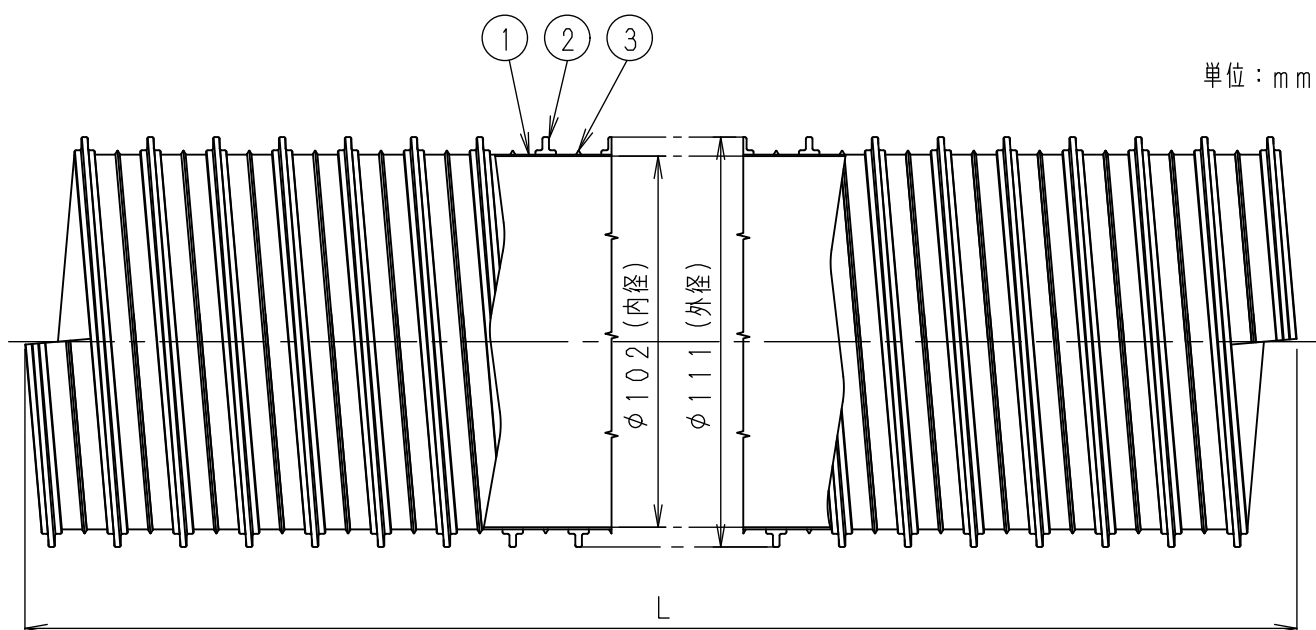

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩：ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

（注）このフレキシューブは住宅の空調用としてお使いください。

品番	長さ L (mm)
VB-KL1003V	3000
VB-KL1004V	4000
VB-KL1010V	10000
VB-KL1025V	25000

名 称				品 番	
フレキチューブ (φ 1 0 0)				VB-KL1003V, VB-KL1004V VB-KL1010V, VB-KL1025V	
作成年月日	03.09.01	尺 度	図 面	V T D 1 4 5	改訂NO
改訂年月日	24.01.19	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					