

■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数（90°曲管）	: $\zeta = 0.40$
（ $r/d = 3$ ）	（直管相当長約0.8m）

■消音性能


55dB時の音響減衰量

直管1m	: 11dB
直管3m以上	: 16dB


■使用可能範囲

使用環境温度	: -10℃～65℃
チューブ内圧力	: 10kPa以下

■抵抗損失曲線

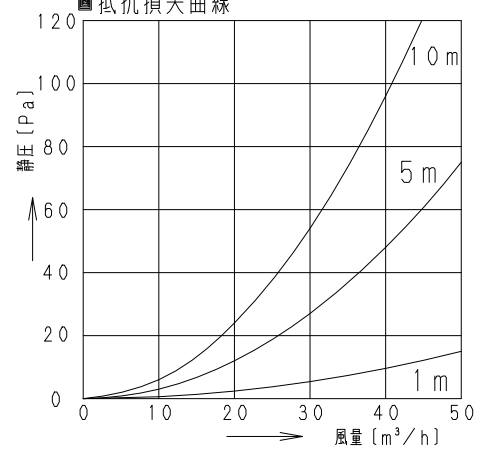

単位：mm

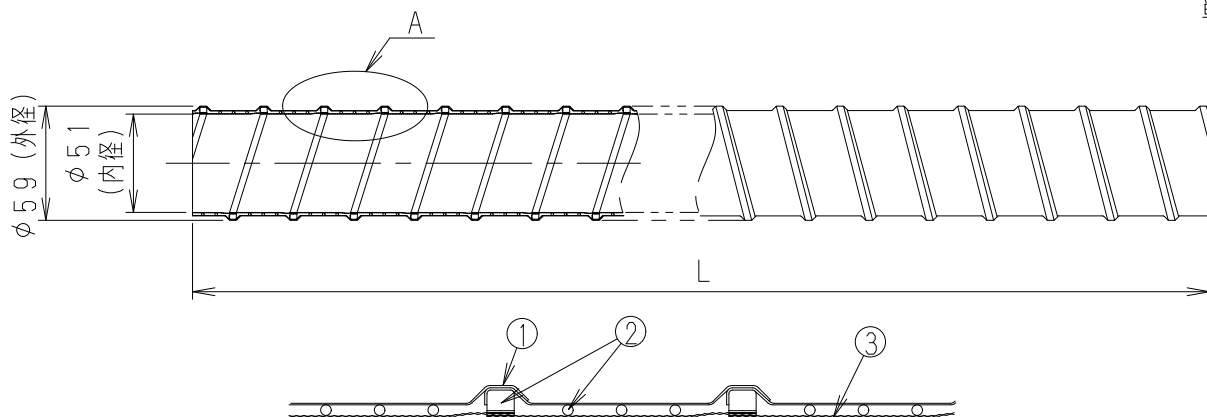

A 断面詳細図

番号	材 質	備 考
1	オレフィン系エラストマー	色彩：アイボリー
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン不織布	

（注）この消音フレキシューブは住宅の空調用としてお使いください。

品 番	長さ L (mm)
VB-KLS0510V	10000
VB-KLS0522V	22000
VB-KLS0530V	30000

名 称				品 番	
消音フレキチューブ（φ50）				VB-KLS0510V・ VB-KLS0522V・VB-KLS0530V	
作成年月日	20.03.06	尺 度 図	面	VTD316	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニックエコシステムズベンテック株式会社					