

■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	： $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数（90°曲管）	： $\zeta = 0.20$ （ $r/d = 3$ ）（直管相当長約0.8m）

■消音性能



55dB時の音響減衰量

直管1m	： 11dB
直管3m以上	： 22dB

■使用可能範囲

使用環境温度	： $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	： 10kPa以下

■抵抗損失曲線

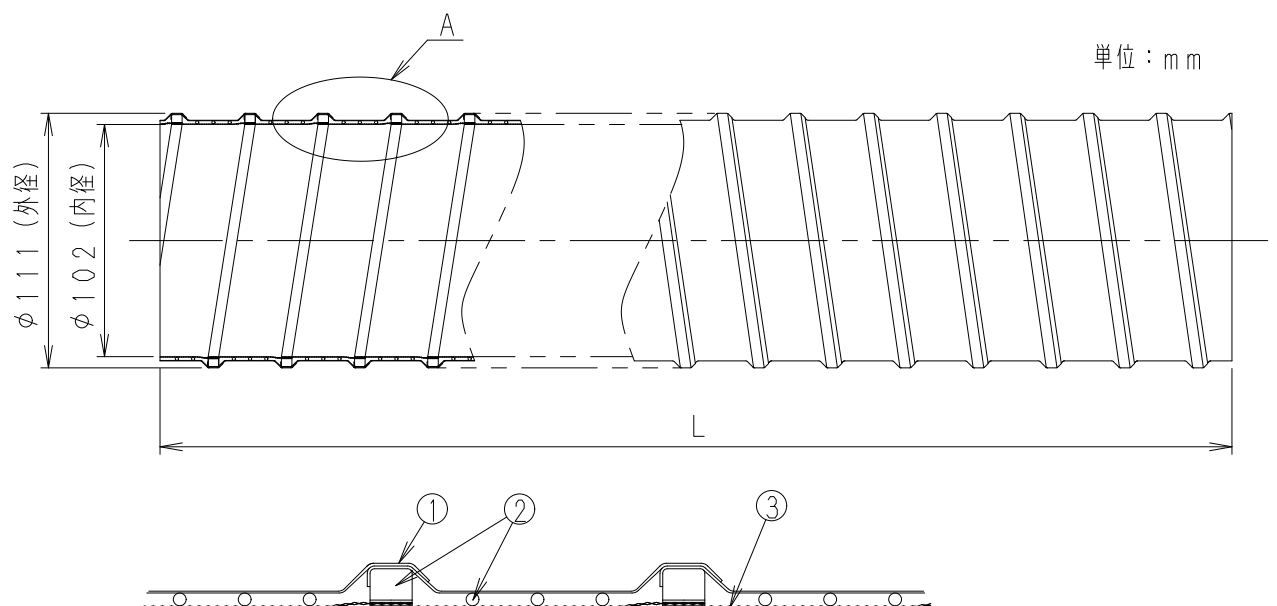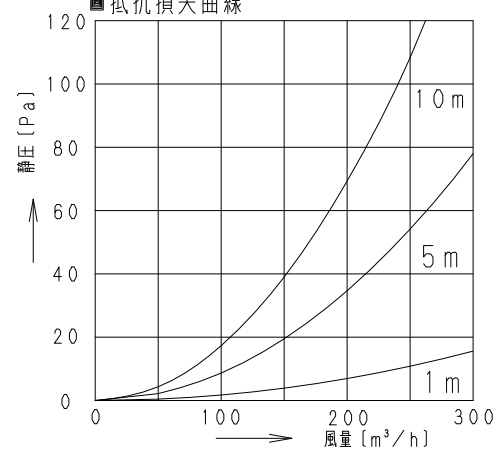

A 断面図詳細

番号	材 質	備 考
1	オレフィン系エラストマー	色彩：アイボリー
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン不織布	

（注）この消音フレキシューブは住宅の空調用としてお使いください。

品 番	長さ L (mm)
VB-KLS1004V	4000
VB-KLS1010V	10000
VB-KLS1025V	25000

VB-KLS1025V		25000			
名 称				品 番	
消音フレキチューブ（ $\phi 100$ ）				VB-KLS1004V・ VB-KLS1010V・VB-KLS1025V	
作成年月日	' 20.03.06	尺 度 図	面	VTD317	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニックエコシステムズベンテック株式会社					