

■通風性能

VB-PZ100V2

摩擦抵抗係数(直管) : $\lambda = 0.04$

形状抵抗係数(90°曲管) : $\zeta = 1.00$
($r/d = 3$) (直管相当長約2.5m)

VB-PZ150V2

摩擦抵抗係数(直管) : $\lambda = 0.04$

形状抵抗係数(90°曲管) : $\zeta = 0.6$
($r/d = 3$) (直管相当長約2.3m)

VB-PZ200V2

摩擦抵抗係数(直管) : $\lambda = 0.04$


形状抵抗係数(90°曲管) : $\zeta = 0.66$
($r/d = 3$) (直管相当長約2.5m)

■使用可能範囲

使用環境温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$

チューブ内圧力 : $-50 \sim 300 \text{ Pa}$


■国土交通省 不燃認定材料: 認定番号 NM-4038-1

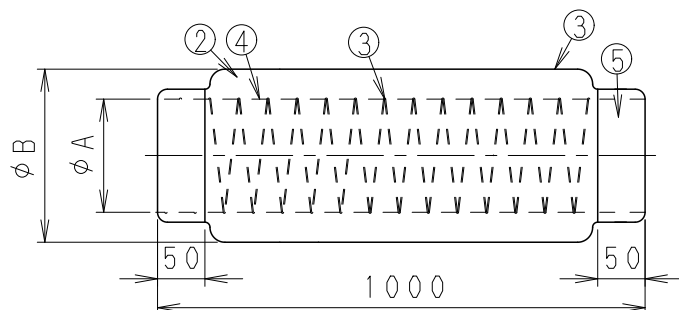


■部品表

番号	品名	材質
1	成形用鋼線	亜鉛めっき鋼板
2	消音材	グラスウール(25mm 密度: 24 Kg/m^3)
3	保護カバー	ポリオレフィン系フィルム 色: グレー
4	内部被覆材	ポリエステル不織布
5	端末処理	布テープ仕上げ テープ色: グレー

■騒音減衰量

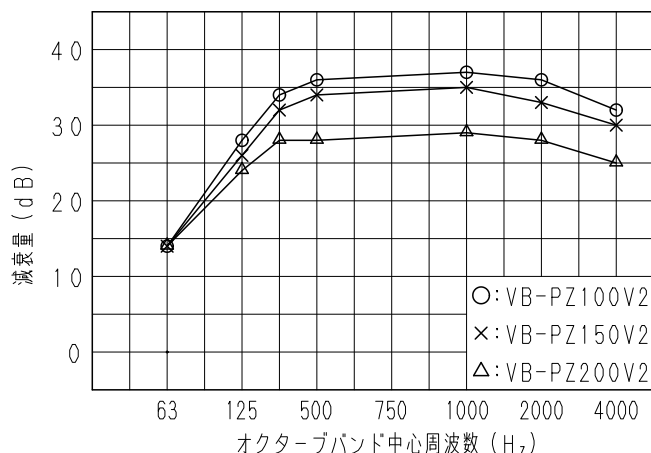

■抵抗損失曲線

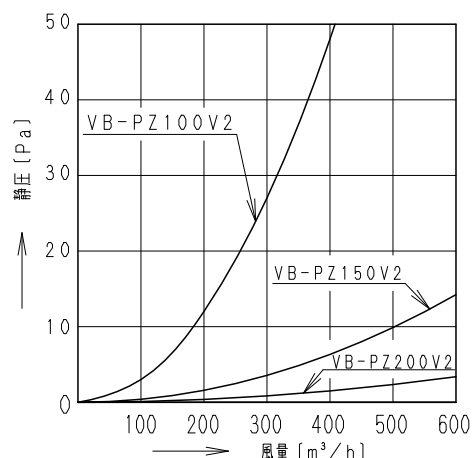

※本製品はチューブバンドを付属しておりません。
チューブバンドをご利用の場合は以下のチューブ
バンドをご利用ください。

φ100: VB-AU100F

φ150: VB-AU150F


φ200: VB-AU200F

■寸法表

単位: mm

	A	B	接続ダクト
VB-PZ100V2	100	150	φ100
VB-PZ150V2	150	200	φ150
VB-PZ200V2	200	250	φ200

■設置例

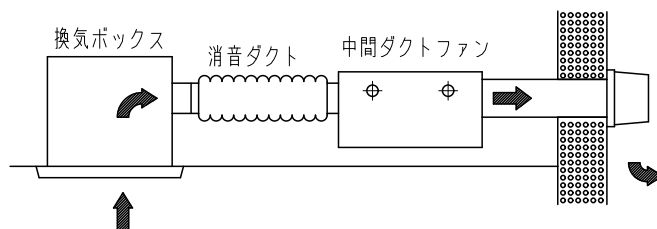

上図のように、消音ダクトを接続すると、室内に侵入する
機器騒音を約8~10dB(A)減衰します。

(注) 浴室や厨房などの湿気や油煙の多い場所
には使用しないでください。

名 称			品 番	
消音ダクト (φ100, φ150, φ200)			VB-PZ100V2 VB-PZ150V2 VB-PZ200V2	
作成年月日	' 20.03.06	尺 度 図 面	VTD323	改訂NO
改訂年月日	' 23.04.01	Free整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社				

改訂NO.

2