

■通風性能

VB-PZ10S5V2

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.04$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 1.00$
($r/d = 3$)	(直管相当長約2.5m)


VB-PZ15S5V2

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.04$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.60$
($r/d = 3$)	(直管相当長約2.3m)


■使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: $-50 \sim 300\text{Pa}$

■国土交通省 不燃認定材料: 認定番号 NM-4038-1

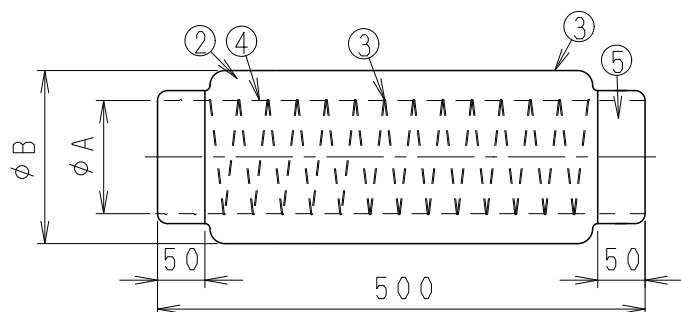

■抵抗損失曲線

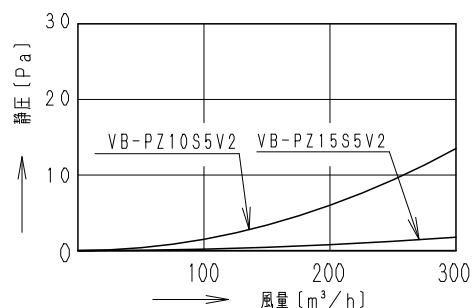

※本製品はチューブバンドを付属しておりません。
チューブバンドをご利用の場合は以下のチューブバンドをご利用ください。
φ100: VB-AU100F
φ150: VB-AU150F

■部品表


番 号	品 名	材 質
1	成形用鋼線	亜鉛めっき鋼板
2	消音材	グラスウール (25mm 密度: $24\text{Kg}/\text{m}^3$)
3	保護カバー	ポリオレフィン系フィルム 色: グレー
4	内部被覆材	ポリエステル不織布
5	端末処理	布テープ仕上げ テープ色: グレー

■寸法表


単位: mm

	A	B	接続ダクト
VB-PZ10S5V2	100	150	φ100
VB-PZ15S5V2	150	200	φ150

■騒音減衰量

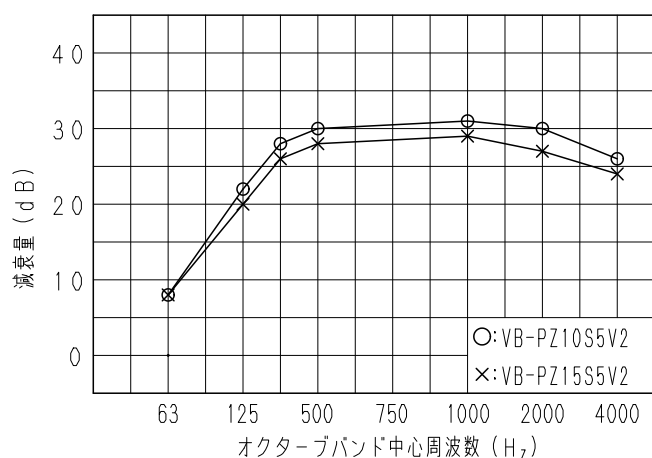

■設置例

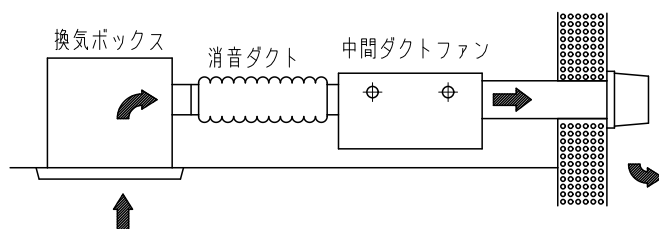

上図のように、消音ダクトを接続すると、室内に侵入する機器騒音を約5dB (A) 減衰します。

(注) 浴室や厨房室などの湿気や油煙の多い場所には使用しないでください。

名 称				品 番	
消音ダクト (φ100, φ150)				VB-PZ10S5V2 VB-PZ15S5V2	
作成年月日	' 20.03.06	尺 度	図 面	V T D 3 2 4	改訂NO
改訂年月日	' 23.04.01	Free	整理番号		3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					