



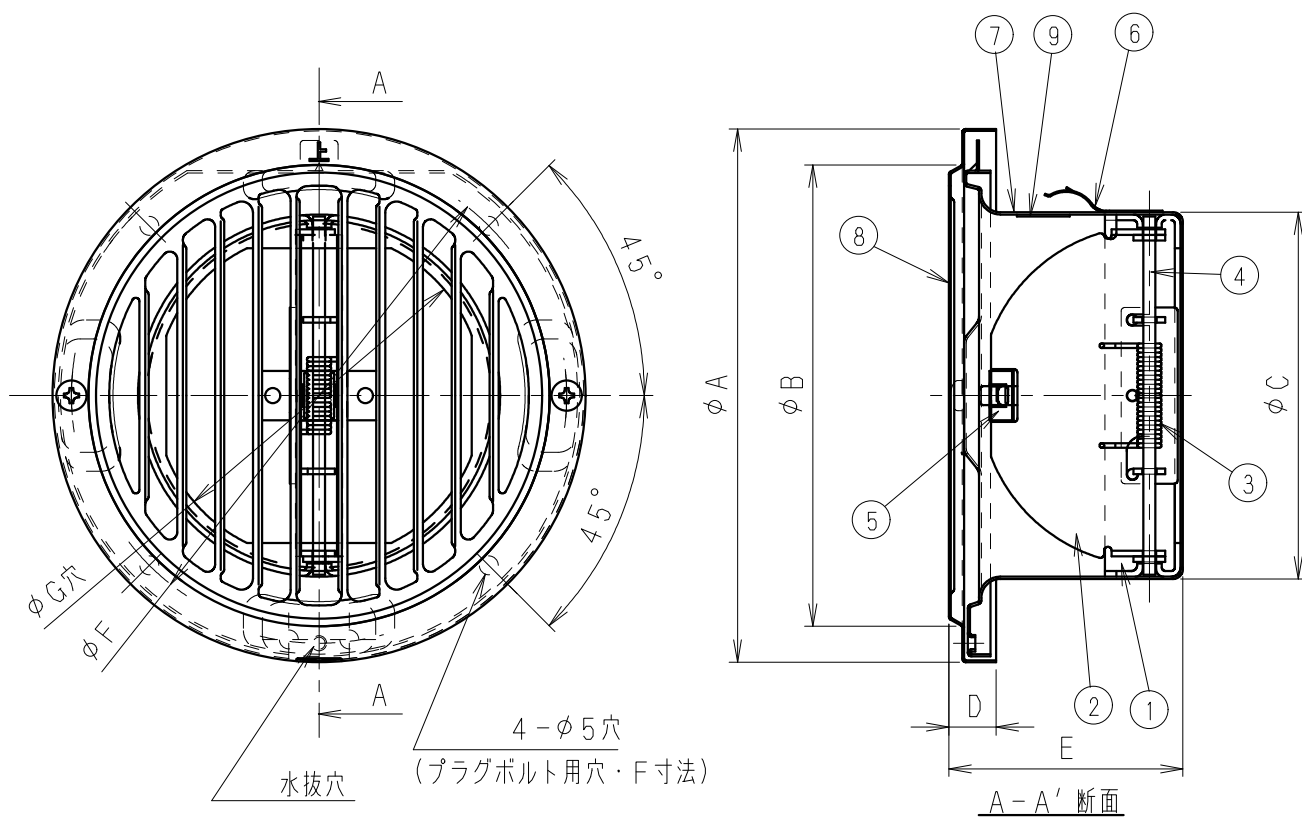


■寸法表

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 _m	隙間相当開口面積 _{cm²}	質量 _{kg}
VB-FV100SA2	141	122	97	13	62	127	87	φ100	排気1.88 給気0.74	排気10.0 給気4.0	排気55 給気90	0.34
VB-FV125SA2	190	171	122	13	74	176	112	φ125	排気1.05 給気0.52	排気7.5 給気3.5	排気120 給気165	0.54
VB-FV150SA2	190	171	147	13	87	176	137	φ150	排気1.31 給気0.50	排気11.0 給気4.0	排気165 給気240	0.66
VB-FV200SA2	251	232	197	15	114	237	187	φ200	排気1.30 給気0.84	排気15.0 給気9.5	排気275 給気340	1.12

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FV100SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV125SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV150SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV200SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃

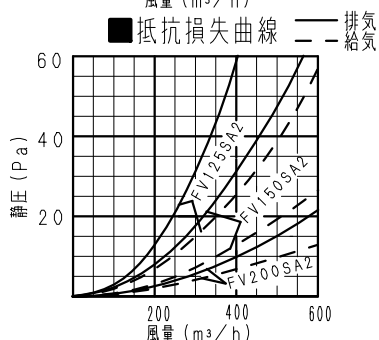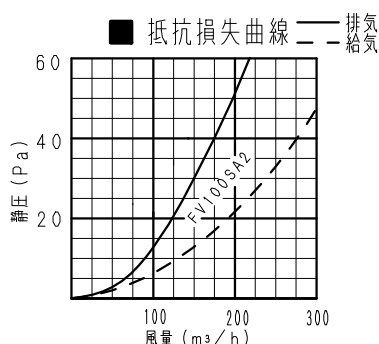

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング*	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	抜け止め用具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ部）
〔耐塩害仕様〕

名 称				品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） ＜縦ガラリ付＞				VB-FV100SA2・FV125SA2 FV150SA2・FV200SA2	
作成年月日	98.02.04	尺 度	図 面	VED065	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					