



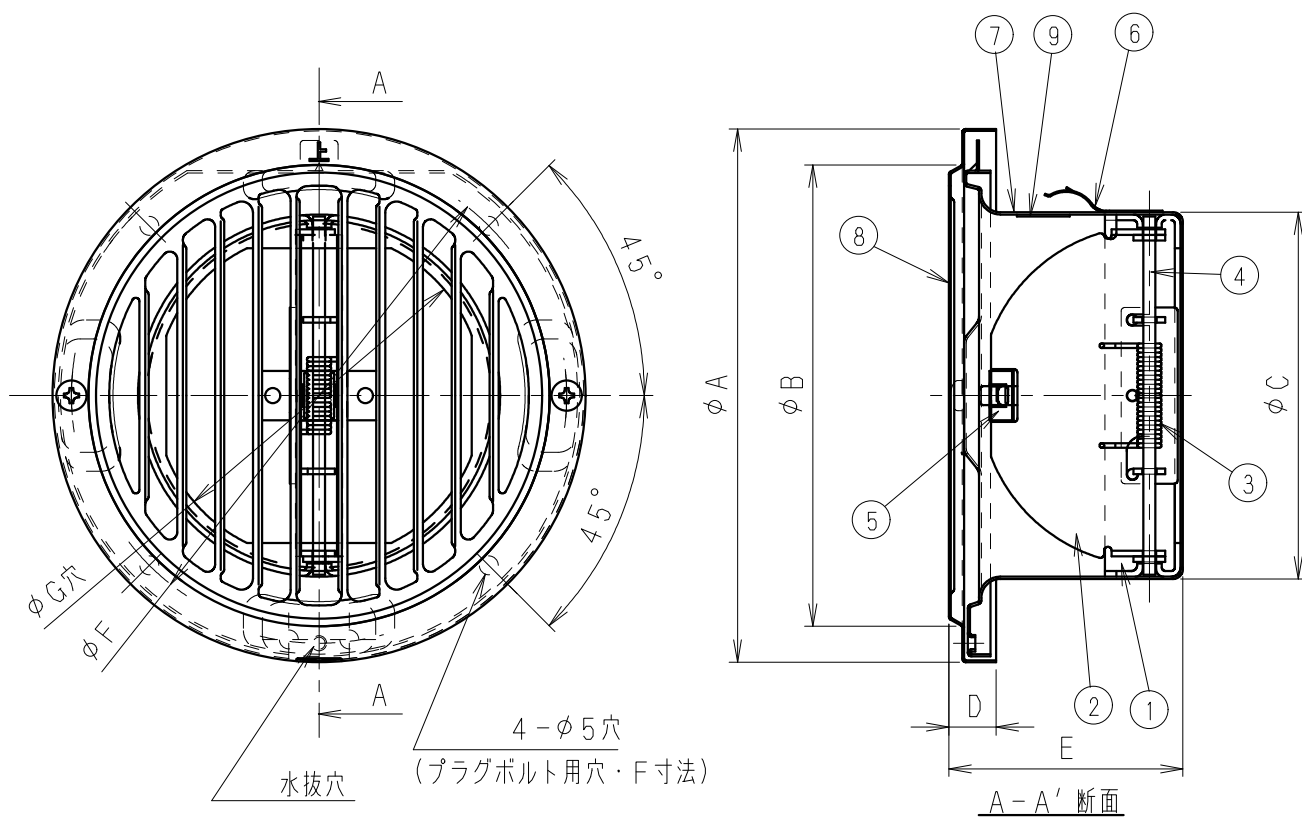


■寸法表

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長さ m	隙間相当開口面積 cm^2	質量 kg
VB-FV100SB2	141	122	97	13	62	127	87	φ100	排気1.88 給気0.74	排気10.0 給気4.0	排気55 給気90	0.34
VB-FV125SB2	190	171	122	13	74	176	112	φ125	排気1.05 給気0.52	排気7.5 給気3.5	排気120 給気165	0.54
VB-FV150SB2	190	171	147	13	87	176	137	φ150	排気1.31 給気0.50	排気11.0 給気4.0	排気165 給気240	0.66

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FV100SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃
VB-FV125SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃
VB-FV150SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃

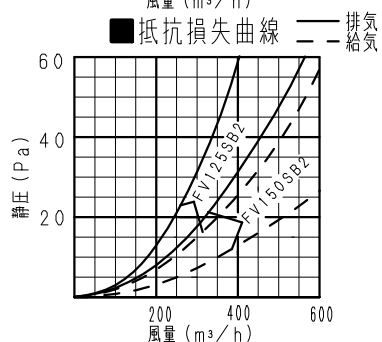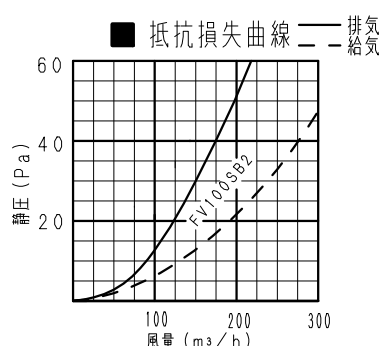

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度120℃
6	抜け止め用具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ部）
〔耐塩害仕様〕

名 称				品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） ＜縦ガラリ付＞				VB-FV100SB2・FV125SB2 FV150SB2	
作成年月日	98.02.04	尺 度 図 面	VED066		改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free整理番号			5
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					