


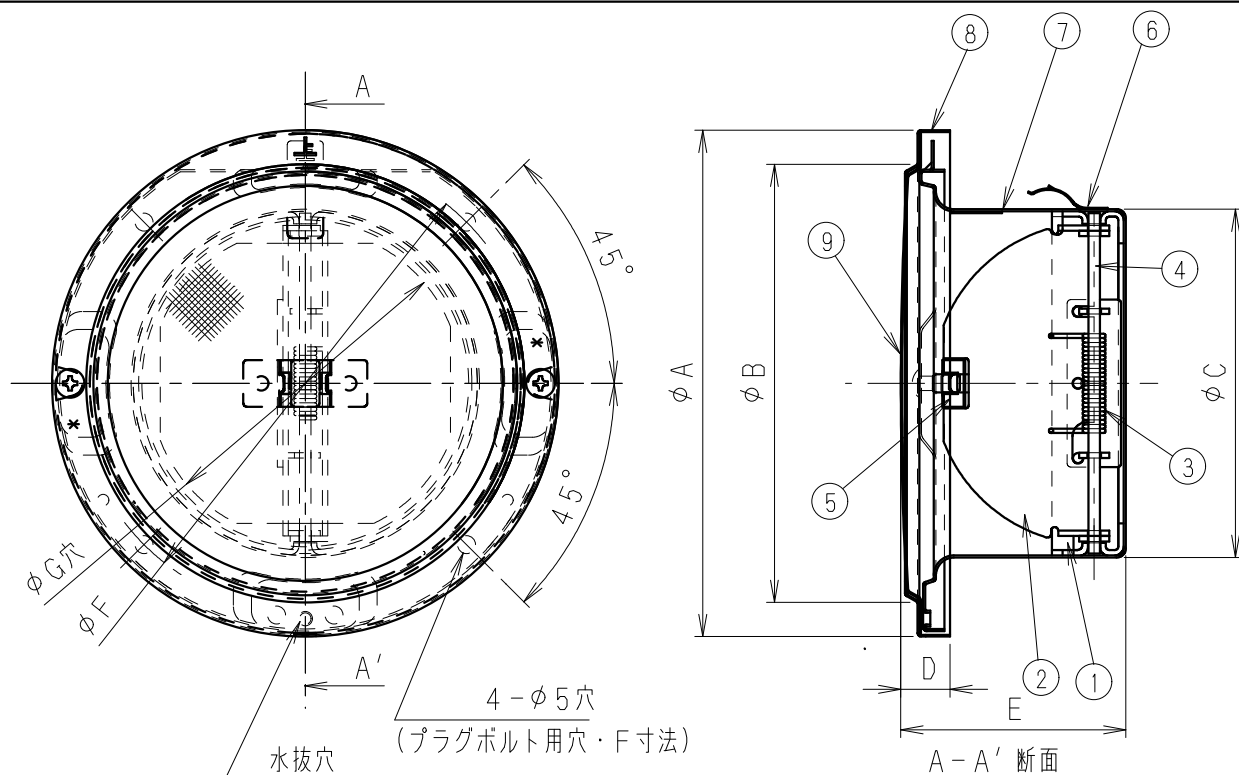

■寸法表

単位：mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長さ m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 kg
VB-FN100SA2	141	122	97	14	63	127	87	φ100	排気1.65 給気1.16	排気9.0 給気6.5	排気60 給気70	0.34
VB-FN125SA2	190	171	122	14	76	176	112	φ125	排気1.07 給気0.67	排気7.5 給気4.5	排気115 給気140	0.52
VB-FN150SA2	190	171	147	14	88	176	137	φ150	排気0.87 給気0.78	排気7.5 給気6.5	排気185 給気210	0.64
VB-FN200SA2	251	232	197	18	117	237	187	φ200	排気0.58 給気0.63	排気6.5 給気7.0	排気410 給気400	1.06

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FN100SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FN125SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FN150SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FN200SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃

■部品表



番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5
9	防虫網	1	ステンレス	φ0.4 10メッシュ

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ・防虫網部）

〔耐塩害仕様〕

<ご注意>

- ・防虫網の点検できる場所にお取付ください。
- ・防虫網付を排気用を使用する場合は、換気扇本体に
グリスフィルターを装着して下さい。



名 称				品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） ＜防虫網付＞				VB-FN100SA2・FN125SA2 FN150SA2・FN200SA2	
作成年月日	98.02.04	尺 度 図 面	VED068		改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free整理番号			4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					