


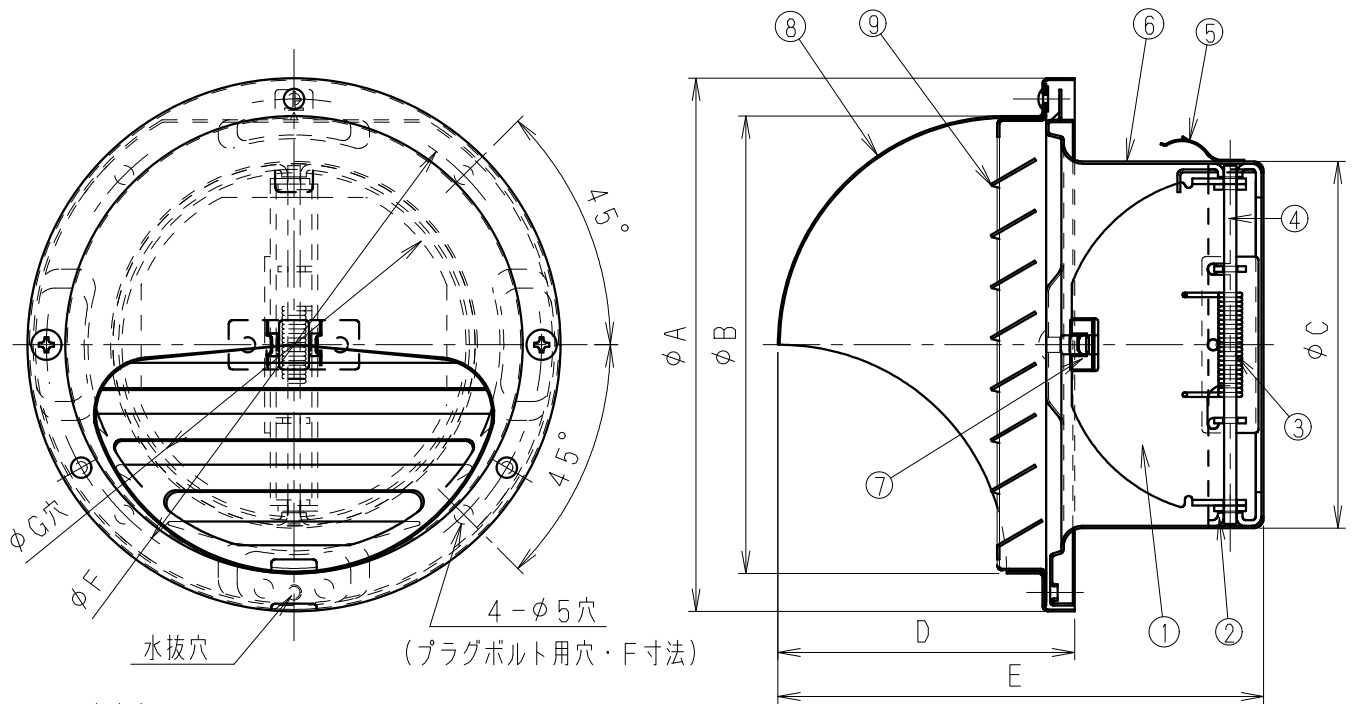


■寸法表

単位: mm


品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 _m	隙間相当開口面積 _{cm²}	質量 _{kg}
VB-RG100SA2	141	121	97	79	129	127	87	φ100	排気 2.1 給気 2.4	排気 12 給気 14	排気 49 給気 39	0.4
VB-RG125SA2	190	170	122	106	169	176	112	φ125	排気 1.7 給気 2.3	排気 12 給気 16	排気 105 給気 81	0.7
VB-RG150SA2	190	170	147	106	181	176	137	φ150	排気 1.6 給気 2.6	排気 13 給気 21	排気 140 給気 105	0.8
VB-RG200SA2	251	231	197	137	237	237	187	φ200	排気 1.3 給気 2.9	排気 15 給気 32	排気 301 給気 203	1.3

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-RG100SA2 VB-RG125SA2 VB-RG150SA2 VB-RG200SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃

■抵抗損失曲線



■抵抗損失曲線



■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	羽根	1組	ステンレス	t1.5
2	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
6	フレーム	1	ステンレス	t0.6
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
8	フード	1	ステンレス	t0.5
9	ベントキャップA	1	ステンレス	t0.5

表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装 (フード表面)
[耐塩害仕様]

【耐塩害仕様】					
名 称				品 番	
防火ダンパー付パイプフード（丸形・ステンレス製） ＜ガラリ付＞				VB-RG100SA2, VB-RG125SA2 VB-RG150SA2, VB-RG200SA2	
作成年月日	98.06.01	尺 度	図 面	VED075	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号		8
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					