

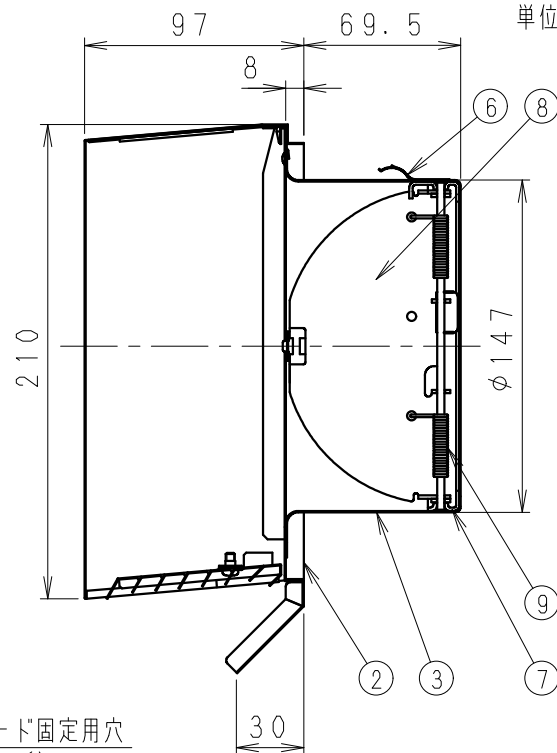


製品取付時

単位：mm

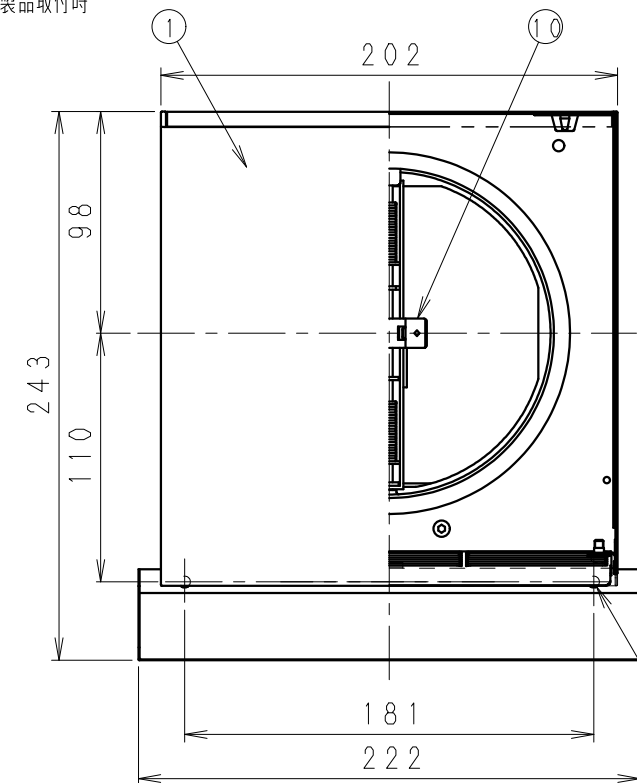

フード固定用穴
(2ヶ所)

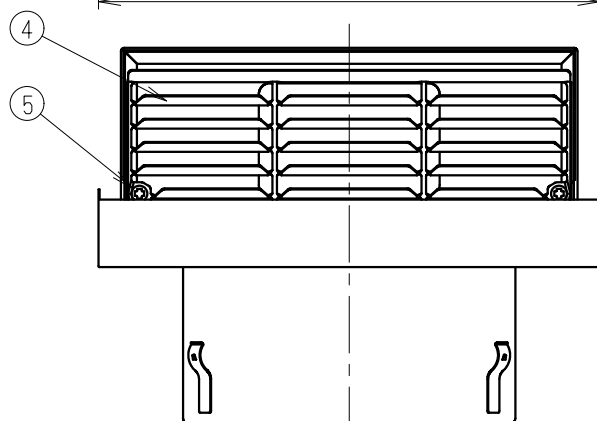

■適用パイプ・基本特性・質量


適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気	3.6	30	93	1.17
	給気	4.8	40	81	

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
8	羽根	2	ステンレス (SUS304)	t1.5
9	パネ	2	ステンレス (SUS304)	$\phi 1.2$
10	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4

表面仕上げ (フード、ベース、ガラリ) : シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

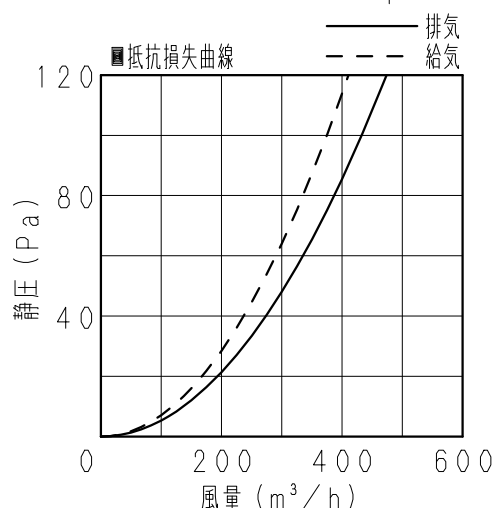

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。

■付属品

取付ねじ…2本



名 称				品 番	
ステンレス製 カクピタフード (防火ダンパー・着脱ガラリ付)				VB-JG150SA	
作成年月日	'16.02.04	尺 度	図 面	VED1093	改訂NO
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

サイズA4