


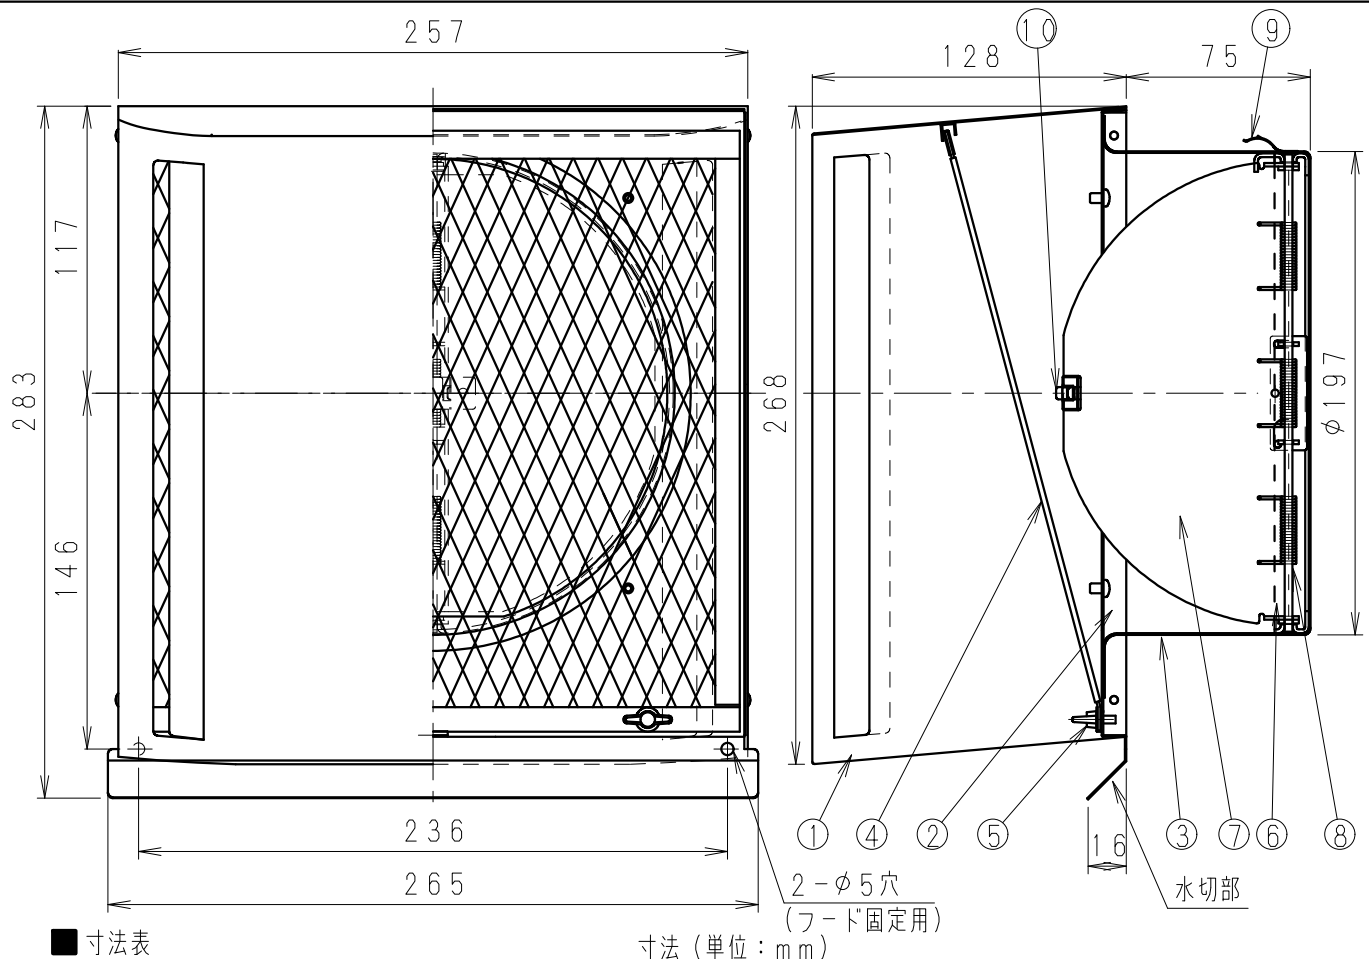

品 番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
						温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-BG200SA	φ200	排気 1.9 給気 2.8	排気 21 給気 31	排気 228 給気 188	1.9	第7H66393号	第7H66392号	72℃

■ 部品表

番号	品 名	数量	材 質	備 考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	アミ	1	ステンレス (SUS304)	20×9
5	ネジ	2	ステンレス製	M4
6	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
7	羽根	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
8	バネ	3	ステンレス製	φ1.2
9	抜け止め金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
10	温度ヒューズ	1組	リン青銅板	t0.4


表面仕上げ (フード、ベース部) : シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

防鳥網は着脱可能


注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な
場所に取付けてください。

防鳥網寸法



■ 抵抗損失曲線

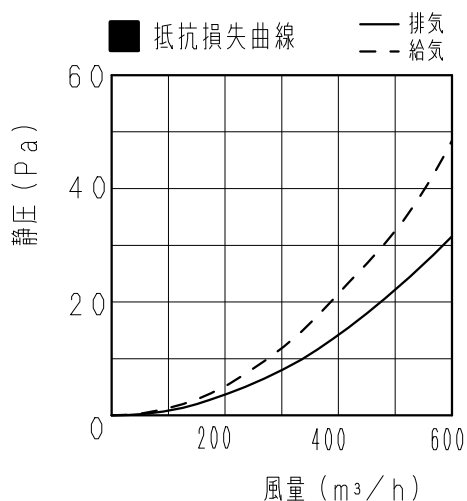

名 称				品 番	
防火ダンパー付角形パイプフード（ステンレス製） （ガラリ付）				VB-BG200SA	
作成年月日	02.02.18	尺 度 図 面		VED263	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free 整理番号			3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					