


軒天ホート" 厚み調整範囲
(16mm以下)

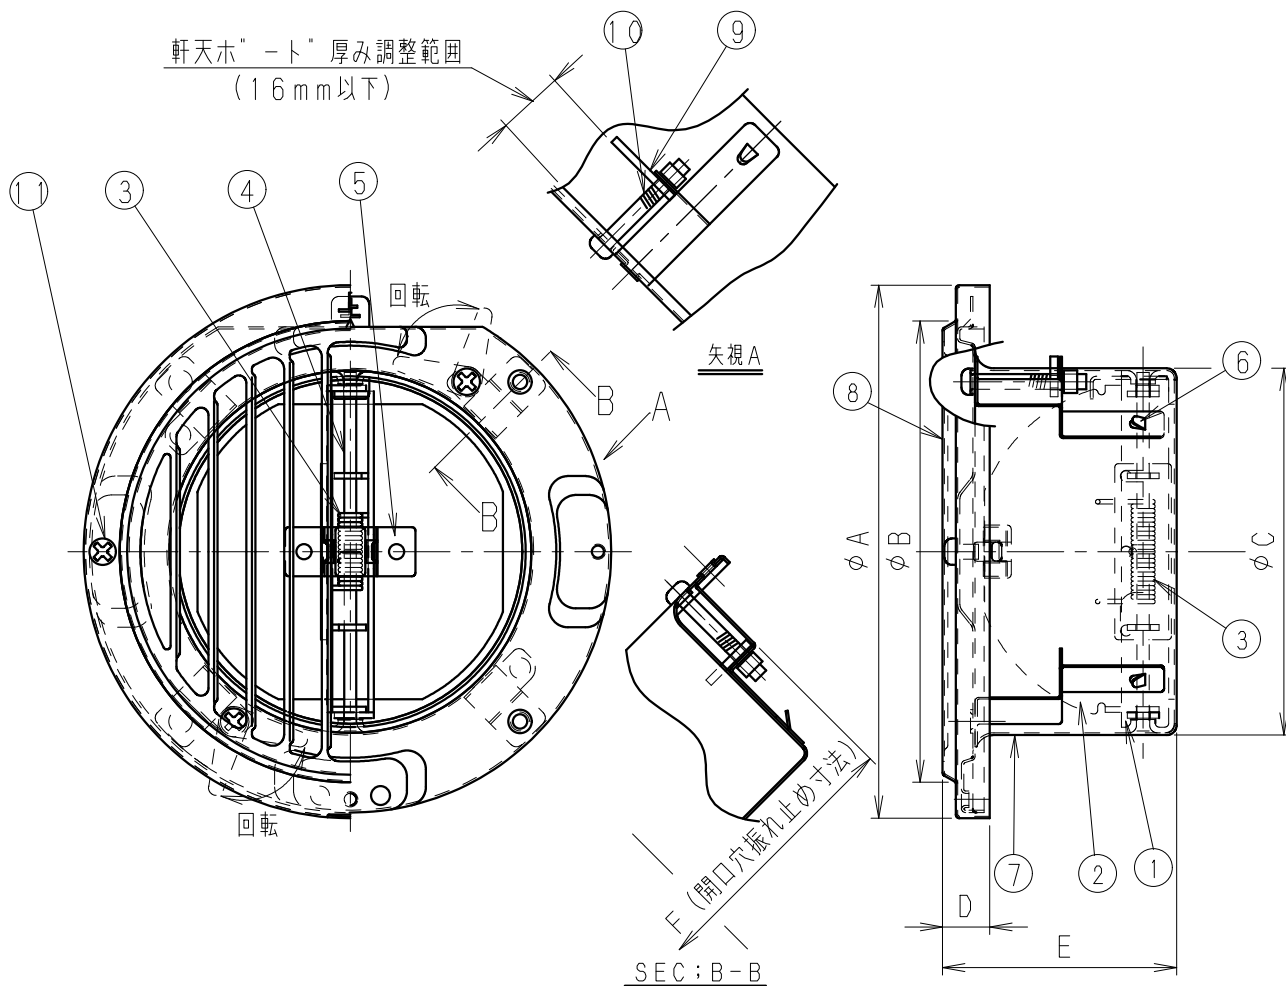


■寸法表

単位: mm

品番	A	B	C	D	E	F	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長さ l_m	隙間相当開口面積 c_m^2	質量 kg
VB-FE100SA	141	122	97	13	62	117	$\phi 100$	排気1.88 給気0.74	排気10.0 給気4.0	排気55 給気90	0.40

■軒天ホート" 開口寸法 $\phi 120$ 穴

■抵抗損失曲線 — 排気 — 給気



■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリンク"	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	1	ステンレス	$\phi 1.2$
4	支持ピン	1	ステンレス	$\phi 3.2$
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	ステンレス	t0.8
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5 シルバーメタリック塗装
9	固定金具	2	ステンレス	t2.0
10	なべねじ	2	ステンレス	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	ステンレス	

表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装 (ベントキャップ部)
黒色塗装 (フレーム他)
[耐塩害仕様]

建材試験センター試験成績書番号	
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第7H66393号	第7H66392号

名 称				品 番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ ＜ガラリ付＞				VB-FE100SA	
作成年月日	02.02.18	尺 度	図 面	VED272	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					