



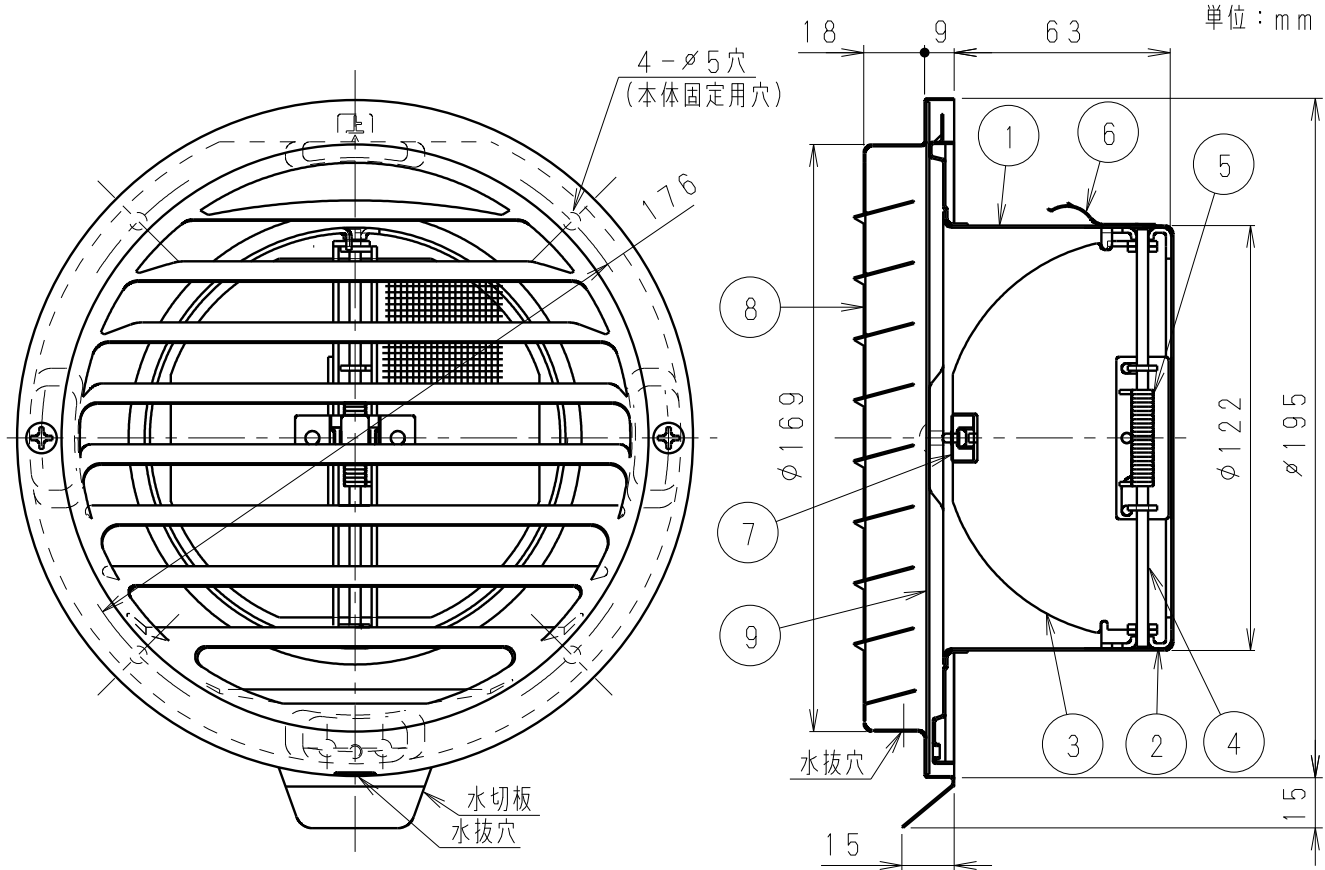

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
第01A0195号	第01A0194号	
		120℃

適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg
φ125	排気 1.7	排気 10	排気 94	0.5
	給気 1.5	給気 9	給気 99	

- 注1) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
- 注2) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
- 注3) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
- 注4) 密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器・ふろがま等）の排気には絶対に使用しないでください。

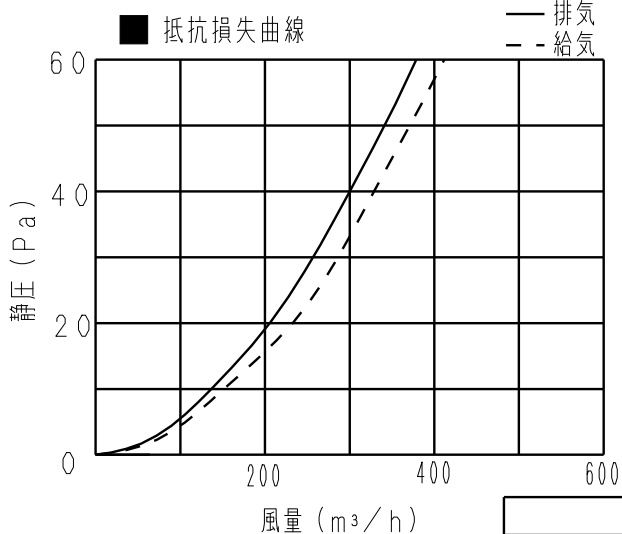

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	バネ	1	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1組	リン青銅板 (C5210R)	t0.4
8	ベントキャップA	1	アルミニウム (A1100P)	t0.6
9	防虫網	1	アルミニウム (A5056W)	10メッシュ

表面仕上げ：アルマイト処理（ベントキャップA）

600			
名 称		品 番	
防火ダンパー付ベントキャップ（アルミ製） （ガラリ・防虫網付）		VB-VW125AB3	
作成年月日	02.04.17	尺 度 図 面	VED328
改訂年月日	11.04.01	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			