


軒天ホート” 厚み調整範囲
(16 mm 以下)


単位：mm

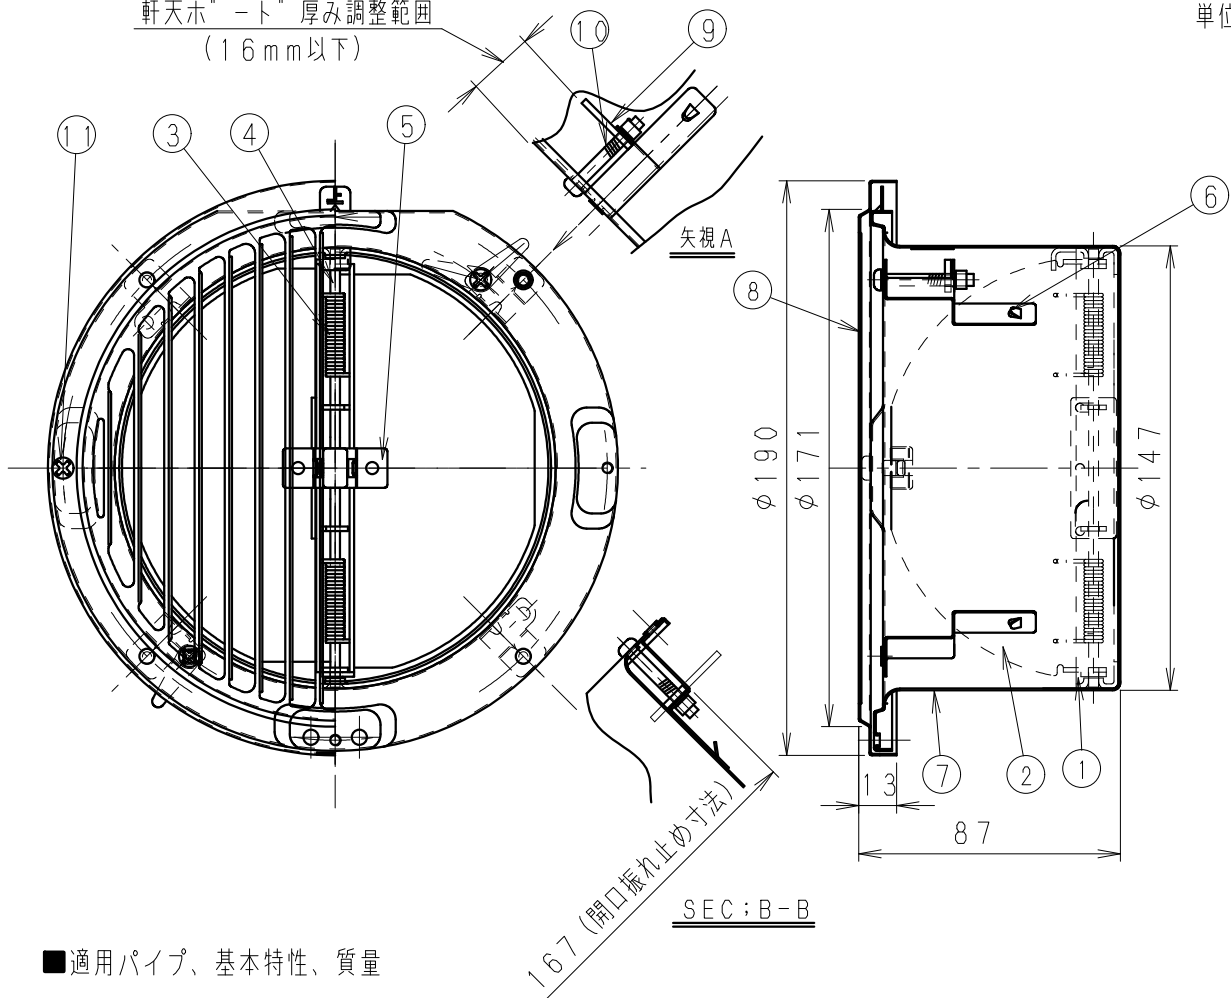

■ 適用パイプ、基本特性、質量

品 番	適用パイプ (呼び径)	圧 損 係 数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質 量 kg	建材試験センター試験成績書番号	
						温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
VB-FE150SB	φ150	排気 1.31 給気 0.50	排気 11 給気 4	排気 165 給気 240	0.7	第7H66394号	第7H66392号

■ 軒天ホート” 開口寸法 φ170穴

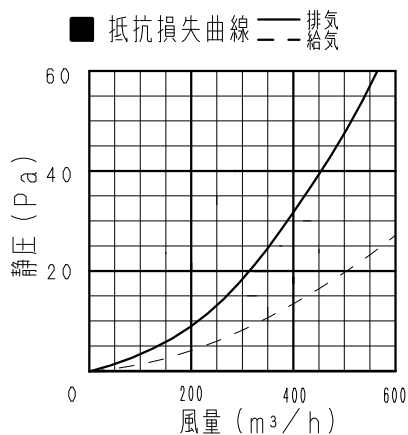

■ 部品表

番号	品 名	数量	材 質	備 考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	2	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度120℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	ステンレス	t0.8
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5 シルバーメタリック塗装
9	固定金具	2	ステンレス	t2.0
10	なべねじ	2	ステンレス	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	ステンレス	

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ部）
黒色塗装（フレーム他）
〔耐塩害仕様〕

[耐塩害仕様]					
名 称				品 番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ ＜ガラリ付＞				VB-FE150SB	
作成年月日	02.08.08	尺 度	図 面	VED362	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					