


軒天ホート" 厚み調整範囲
(16 mm 以下)

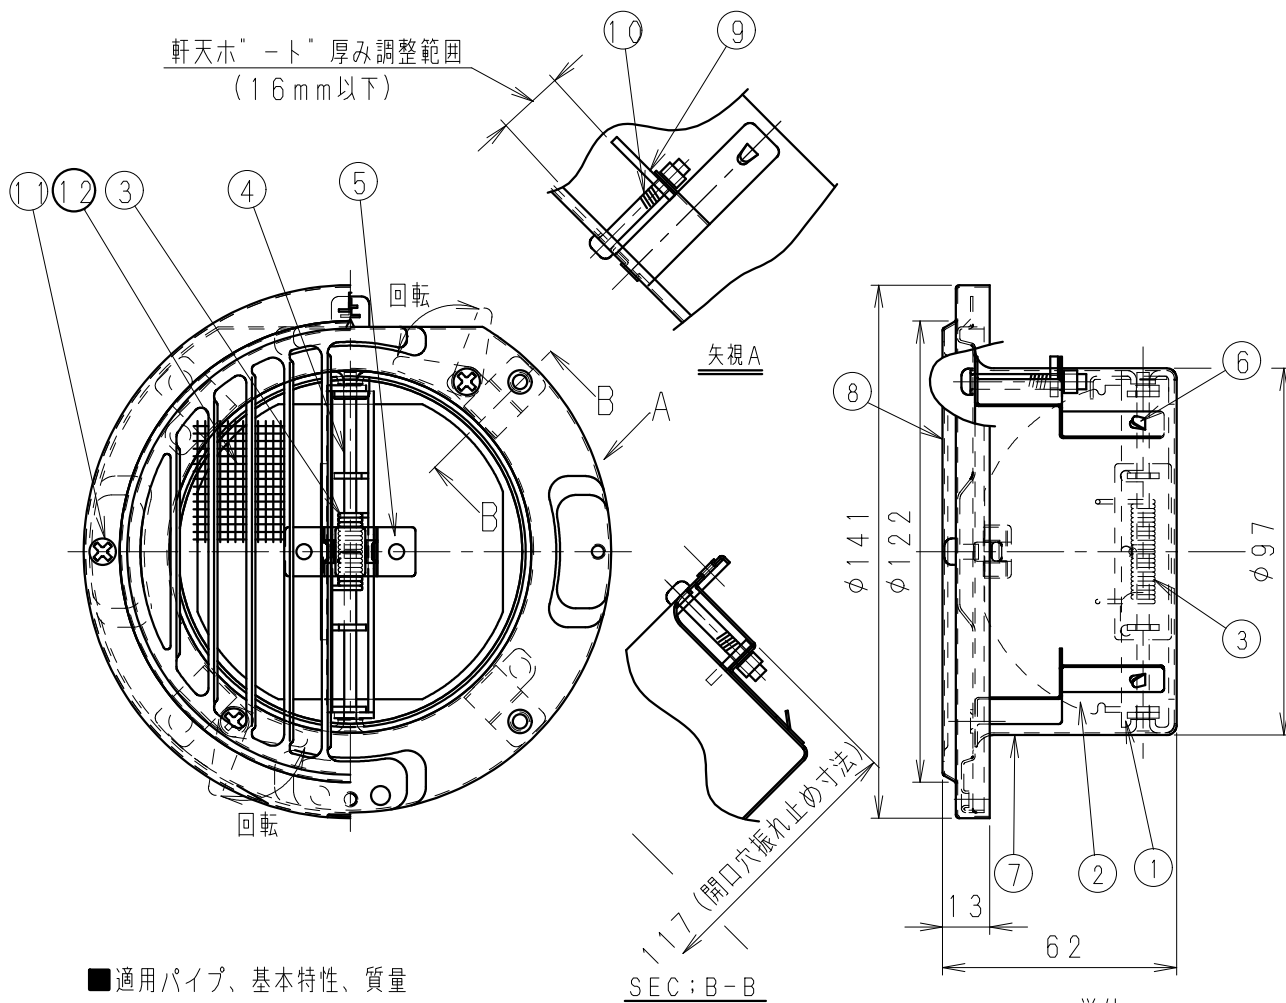


■適用パイプ、基本特性、質量

適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 kg	建材試験センター試験成績書番号	
					温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
φ100	排気1.95 給気1.38	排気11.0 給気8.0	排気56 給気67	0.40	第7H66393号	第7H66392号

単位: mm

■軒天ボード"開口寸法 φ120 穴

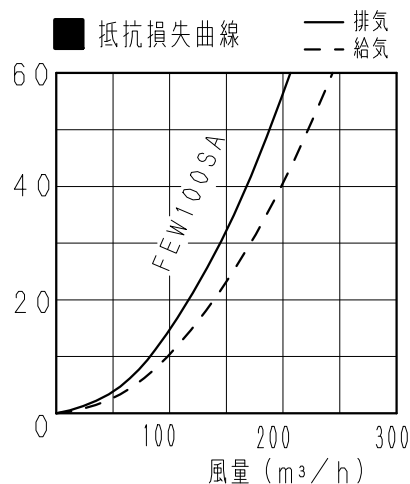

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	SUS304	t1.5
2	羽根	1組	SUS304	t1.5
3	パネ	1	SUS304	φ1.2
4	支持ピン	1	SUS304	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	SUS304	t0.8
7	フレーム	1	SUS304	t0.6
8	ベントキャップ	1	SUS304	t0.5シルバーマメタリック塗装
9	固定金具	2	SUS304	t2.0
10	なべねじ	2	SUS304	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	SUS304	M4×6
12	防虫網	1	SUS304	10メッシュ

○軒天ボード" (軒裏サイディング) 厚み16 mm以下取付け可能
表面仕上げ: シルバーメタリック粉体焼付塗装 (ベントキャップ部)
黒色塗装 (フレーム他)
[耐塩害仕様]

黑色塗装（フレーム他） [耐塩害仕様]				
名 称			品 番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ ＜ガラリ付、防虫網付＞			VB-FEW100SA	
作成年月日	04.01.06	尺 度 図 面	VED469	改訂No.
改訂年月日	15.02.04	Free整理番号		5
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社				