


軒天ホート” 厚み調整範囲
(16 mm 以下)


単位 : mm

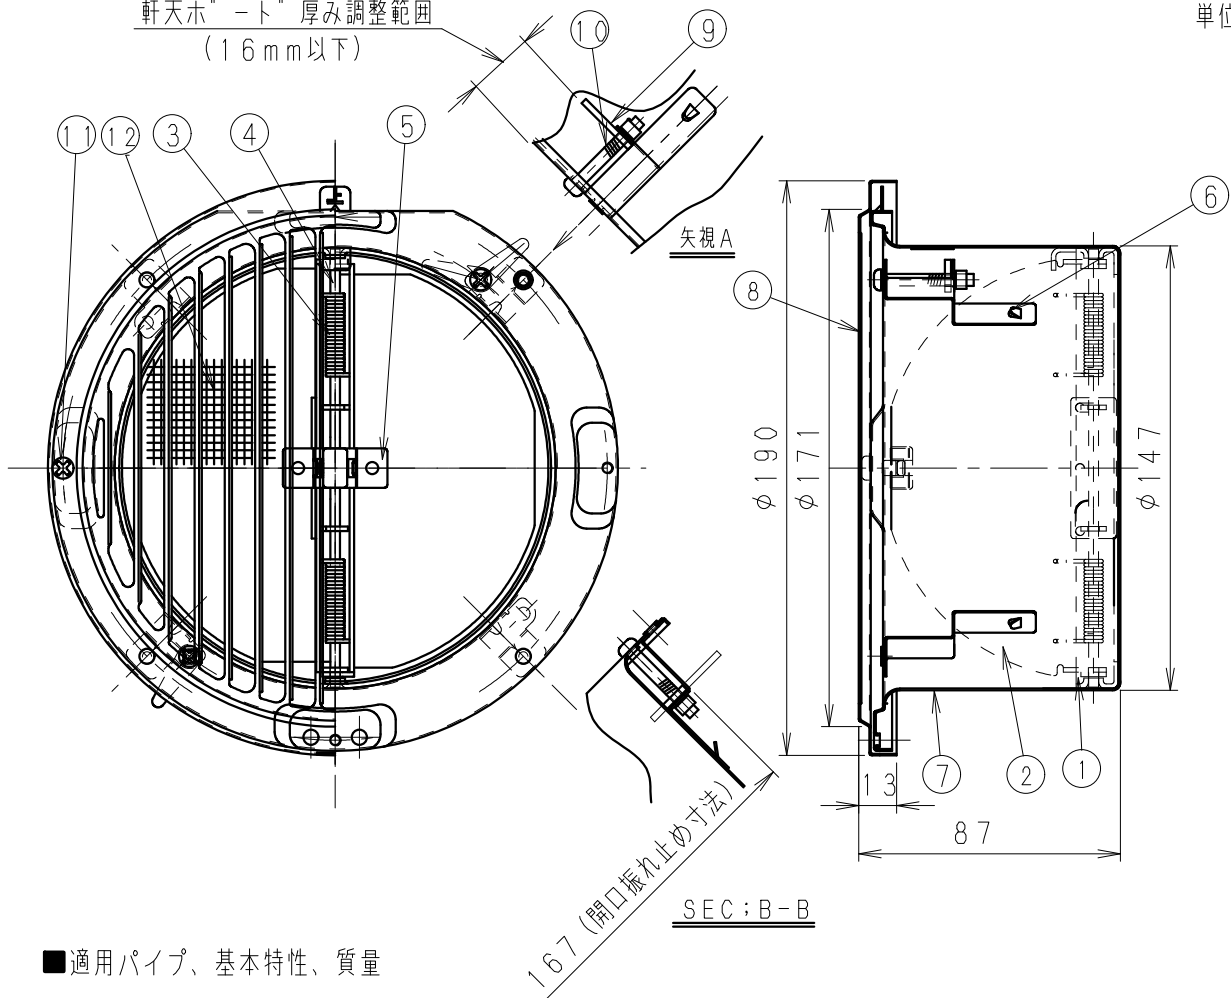

■ 適用パイプ、基本特性、質量

品 番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg	建材試験センター試験成績書番号	
						温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
VB-FEW150SB	φ150	排気 2.05 給気 1.58	排気 17 給気 13	排気 123 給気 140	0.7	第7H66394号	第7H66392号

■ 軒天ボード開口寸法 φ170 穴

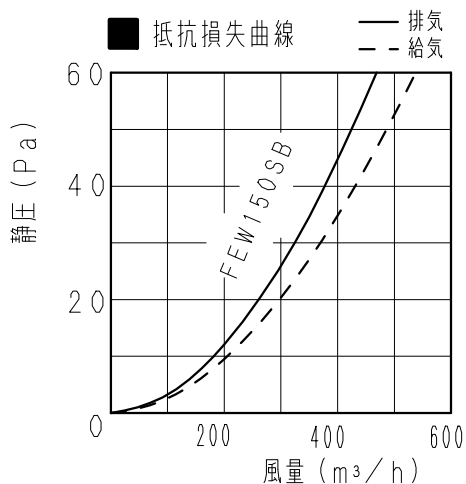

■ 部品表

番号	品 名	数量	材 質	備 考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	2	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度120℃
6	(抜け止め) 補助金具	4	ステンレス	t0.8
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5 シルバーメタリック塗装
9	固定金具	2	ステンレス	t2.0
10	なべいねじ	2	ステンレス	4×30 黒色
11	ベントキャップ 取付ねじ	2	ステンレス	
12	防虫網	1	ステンレス	10メッシュ

表面仕上げ : シルバーメタリック粉体焼付塗装 (ベントキャップ部)
黒色塗装 (フレーム他)
[耐塩害仕様]

黒色塗装（フレーム他） [耐塩害仕様]				
名 称			品 番	
防火ダンパー付軒天用ベントキャップ ＜ガラリ付、防虫網付＞			VB-FEW150SB	
作成年月日	04.01.07	尺 度	図 面	改訂No. 4
改訂年月日	15.02.04	Free	整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社				