


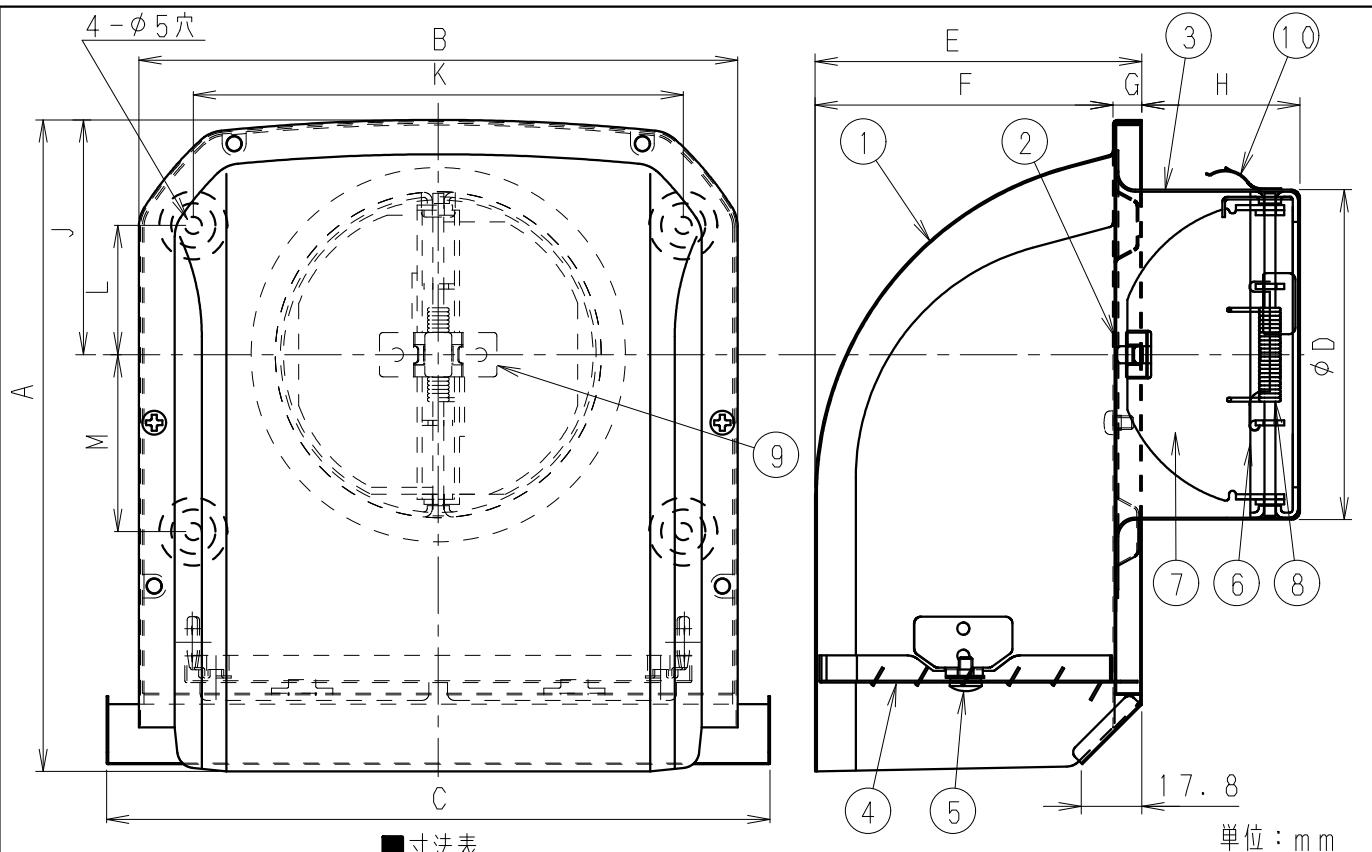

■ 寸法表

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DG100SA3	191.5	176	195	97	96	87.5	8.5	47	69	144	38	52
VB-DG125SA3	235.5	218	237	122	125	116.5	8.5	47	99.5	164	69	80
VB-DG150SA3	235.5	218	237	147	125	116.5	8.5	52	99.5	164	69	80
VB-DG200SA3	304	289	308	197	146	137.5	8.5	52	127	244	72	80

単位：mm

■ 性能表

建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第01A0196号	第01A0194号
	溶断温度
	72℃

品 番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長 _m (排気/給気)	隙間相当 開口面積 _{cm²} (排気/給気)	質量 _{kg}
VB-DG100SA3	φ100	2.1/2.0	12/11	54/56	0.6
VB-DG125SA3	φ125	1.5/1.4	10/10	100/104	1.1
VB-DG150SA3	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	1.2
VB-DG200SA3	φ200	2.2/2.8	24/31	212/188	1.7

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t 0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t 0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t 0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t 0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t 1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t 1.5
8	パネ	ステンレス	1~3	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t 0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t 0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース）

：ブラック粉体焼付塗装（ガラリ）

〔耐塩害仕様〕

名 称	品 番
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・防火ダンパー付＞	VB-DG100SA3・DG125SA3 DG150SA3・DG200SA3
作成年月日 ' 06.02.02 尺 度 図 面	VED552 改訂NO.
改訂年月日 ' 15.02.04 Free 整理番号	2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社	

