


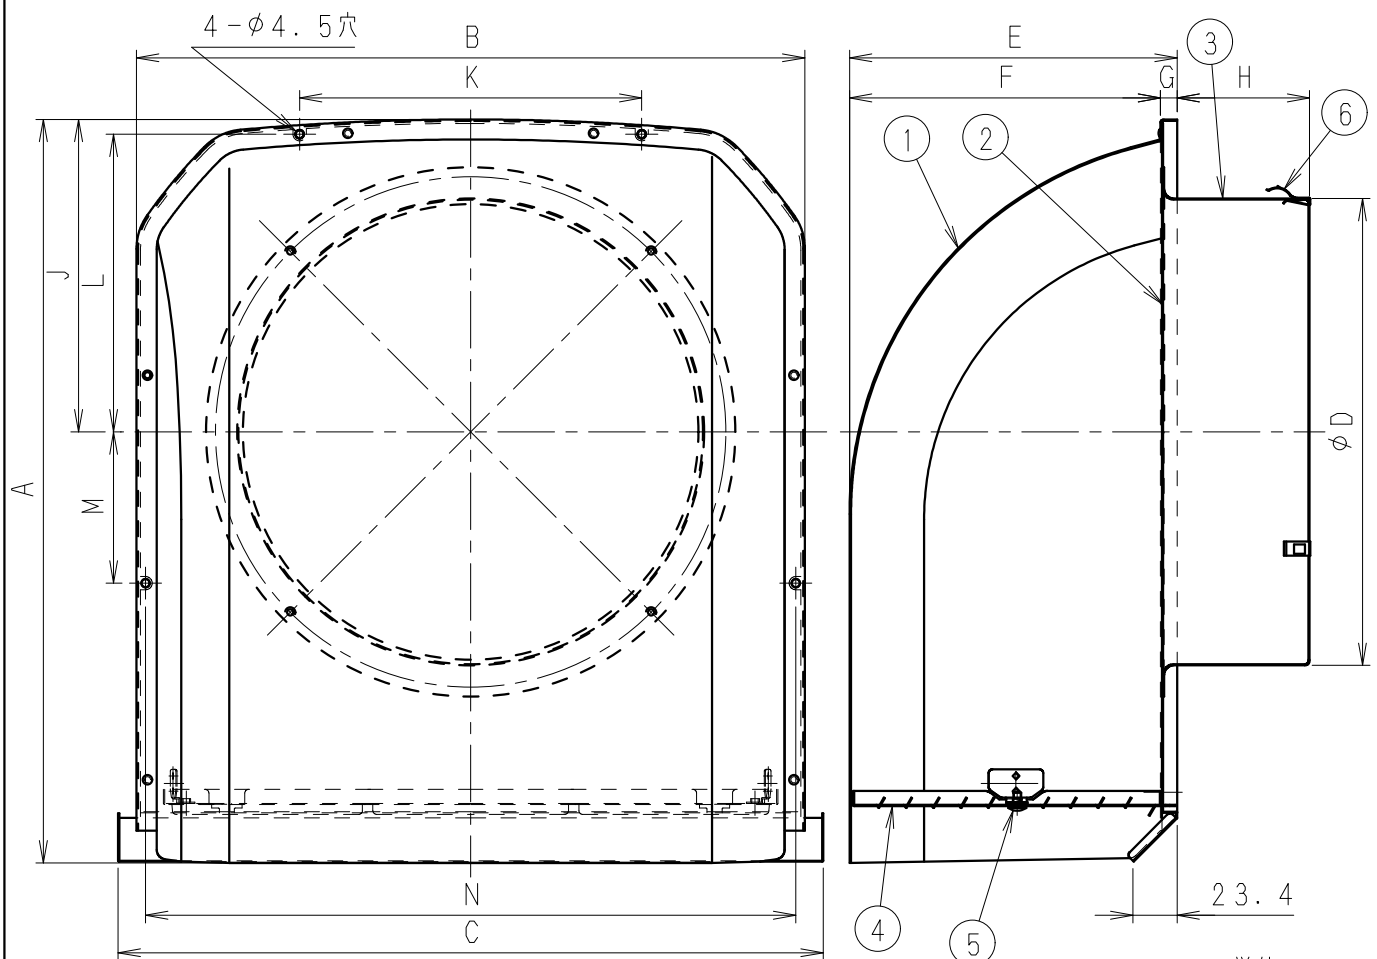

■ 寸法表

単位：mm


| 品番         | A     | B     | C   | D   | E     | F     | G   | H  | J     | K   | L     | M  | N   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|----|-------|-----|-------|----|-----|
| VB-DG250S3 | 393.3 | 353.6 | 373 | 247 | 173.3 | 164.5 | 8.8 | 70 | 165.3 | 181 | 157.5 | 80 | 344 |

■ 性能表

| 品番         | 適用パイプ<br>(呼び径) | 圧損係数<br>(排気/給気) | 直管相当長m<br>(排気/給気) | 隙間相当<br>開口面積cm <sup>2</sup><br>(排気/給気) | 質量kg |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|------|
| VB-DG250S3 | $\phi 250$     | 2.4/3.8         | 33/53             | 317/252                                | 2.3  |

■ 抵抗損失曲線

— 排気  
- - 給気

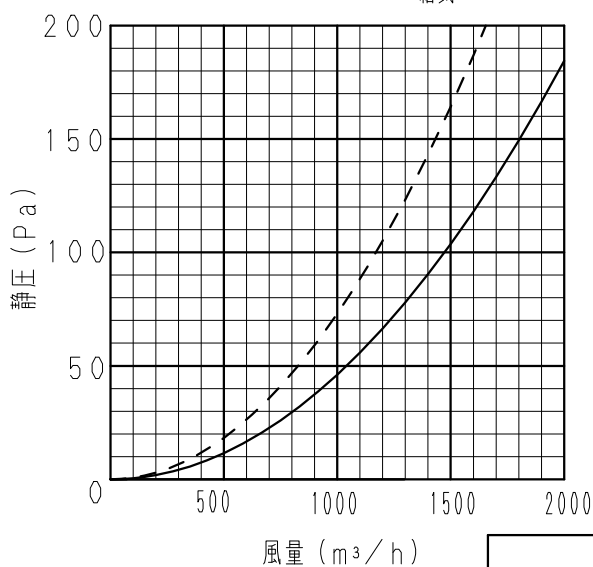

■ 部品表

| 番号 | 品名       | 材質             | 個数 | 備考    |
|----|----------|----------------|----|-------|
| 1  | フード      | ステンレス (SUS304) | 1  | t 0.8 |
| 2  | ベース      | ステンレス (SUS304) | 1  | t 0.6 |
| 3  | フレーム     | ステンレス (SUS304) | 1  | t 0.6 |
| 4  | ガラリ      | ステンレス (SUS304) | 1  | t 0.6 |
| 5  | ガラリ固定用ネジ | ステンレス          | 2  |       |
| 6  | 抜け止め用金具  | ステンレス          | 3  | t 0.4 |

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース）  
：ブラック粉体焼付塗装（ガラリ）  
[耐塩害仕様]

|                            |              |      |      |            |       |
|----------------------------|--------------|------|------|------------|-------|
| 2000                       |              |      |      |            |       |
| 名 称                        |              |      |      | 品 番        |       |
| 深形パイプフード（ステンレス製）<br>＜ガラリ付＞ |              |      |      | VB-DG250S3 |       |
| 作成年月日                      | ' 06. 02. 14 | 尺 度  | 図 面  | VED563     | 改訂NO. |
| 改訂年月日                      | ' 15. 02. 04 | Free | 整理番号 |            | 3     |
| パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社   |              |      |      |            |       |