


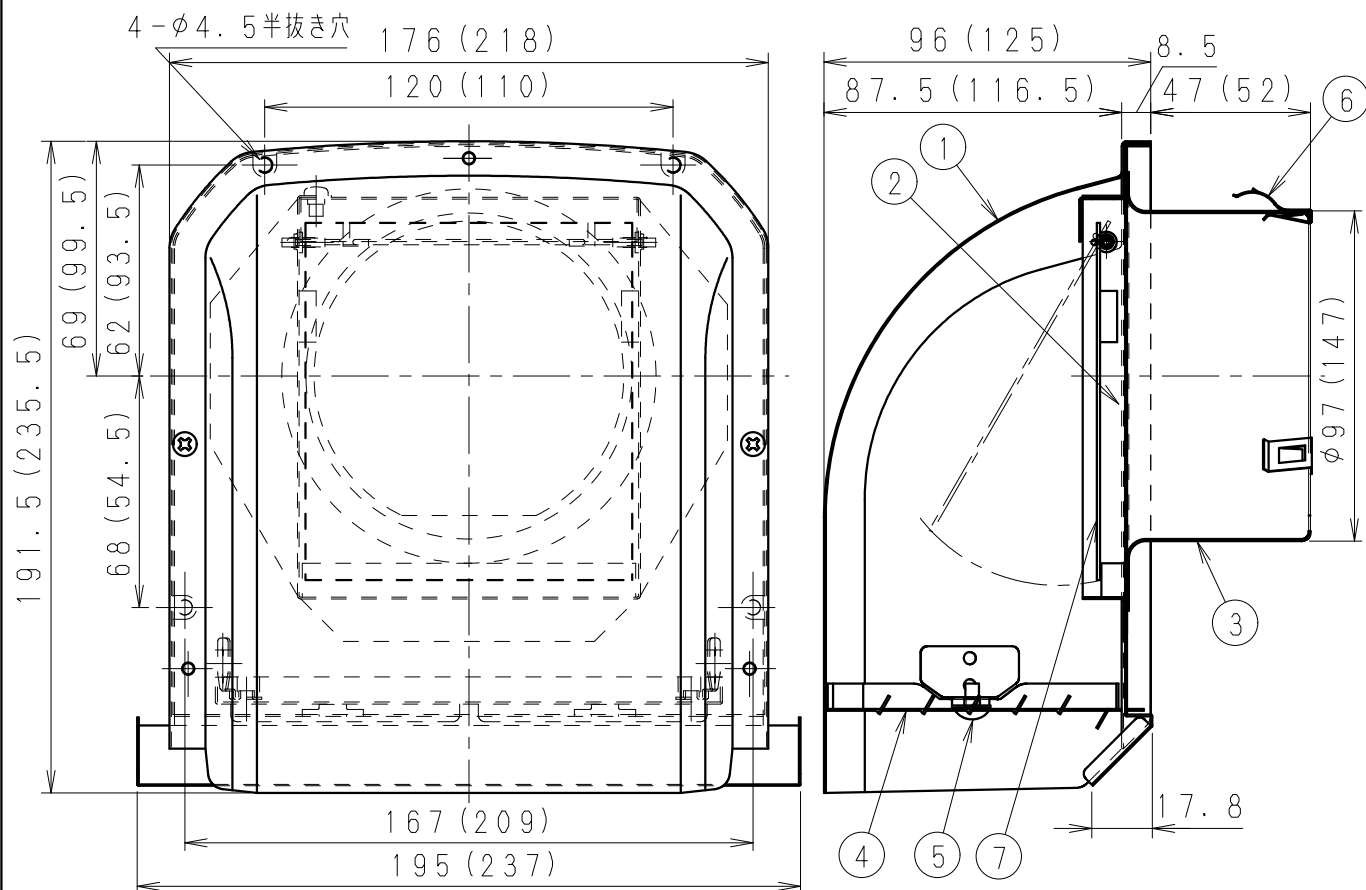

性能表



品 番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気)	直管相当長 m (排気)	隙間相当 開口面積 cm ² (排気)	質量 kg
VB-DG100ST3	φ100	1.8	10	44	0.6
VB-DG150ST3	φ150	2.4	20	95	0.9

※DG100ST3の圧損係数、直管相当長の値は120m³/h時の値です。
DG150ST3の圧損係数、直管相当長の値は300m³/h時の値です。

部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4
7	シャッター	P. P	1	t1.0

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース）
：ブラック粉体焼付塗装（ガラリ）
[耐塩害仕様]

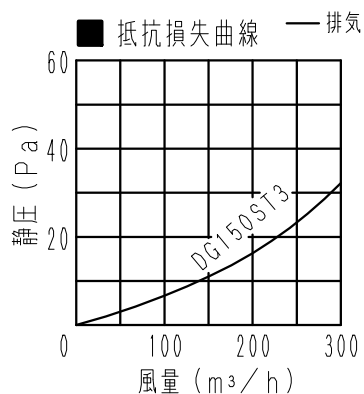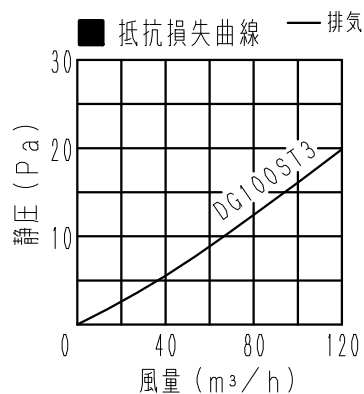

名 称				品 番	
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・シャッター付＞				VB-DG100ST3 VB-DG150ST3	
作成年月日	' 0 6 . 0 2 . 0 2	尺 度 図 面	VED575		改訂NO
改訂年月日	' 1 5 . 0 2 . 0 4	Free整理番号			3
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					