
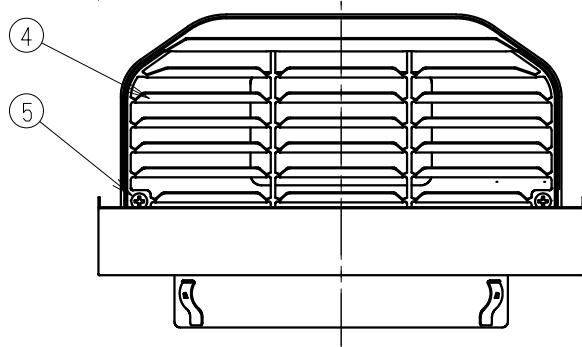
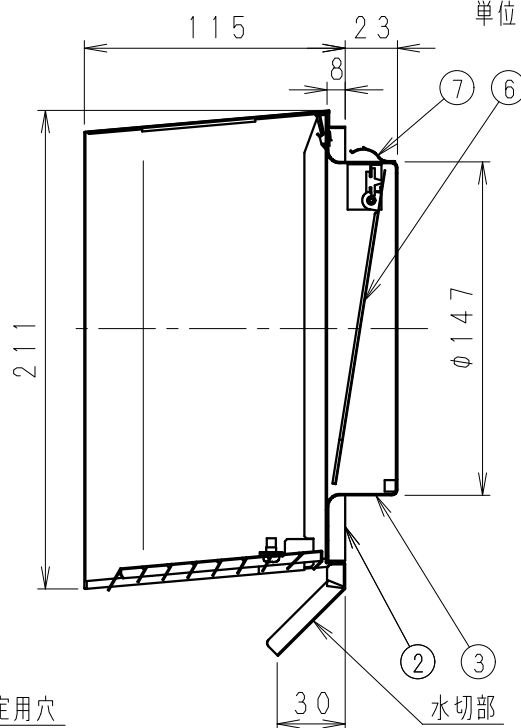


製品取付時

単位：mm

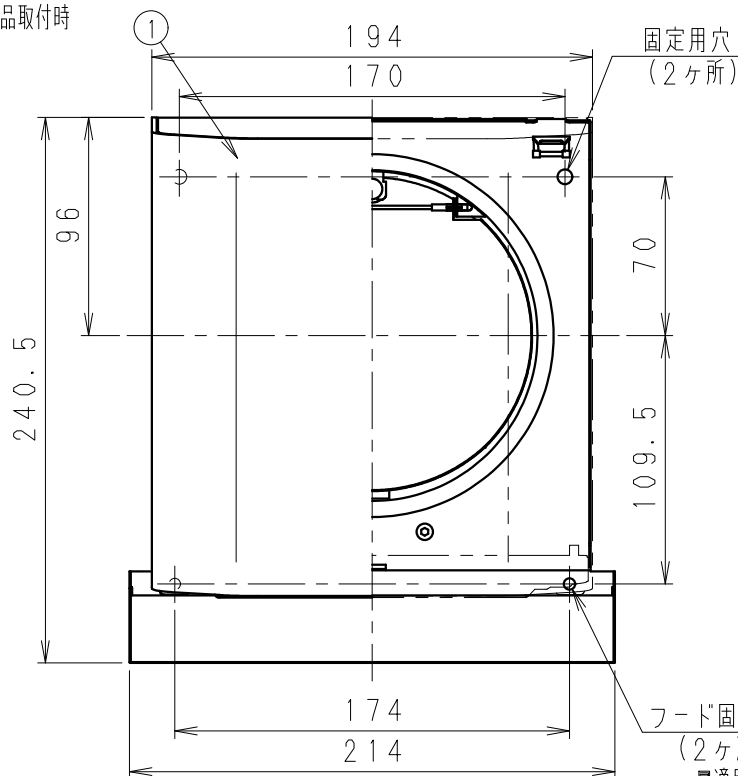


■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$ 排気	3.2	27	91	0.80

※圧力損失係数、直管相当長の値は風量 $300\text{m}^3/\text{h}$ の値です。

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ネジ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	シャッター	1	アルミ	t0.25
7	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

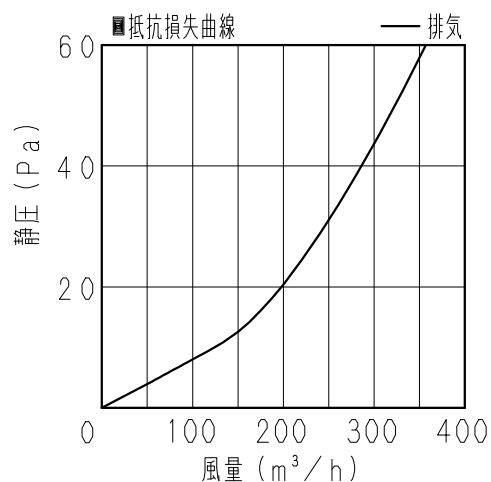表面仕上げ（フード、ベース、ガラリ部）：シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注3) 給気用としては使用できません。

注4) フードの取り付けには上部に20mm以上の
空間が必要です。

■同梱品

取付ねじ 2本（短）, 2本（長）



名 称				品 番	
風圧シャッター付角形パイプフード（ステンレス製） （ガラリ付）				VB-BS150S2	
作成年月日	'10.02.25	尺 度	図 面	VED788	改訂NO. 2
改訂年月日	'15.02.04	Free	整理番号		

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社