


単位：mm

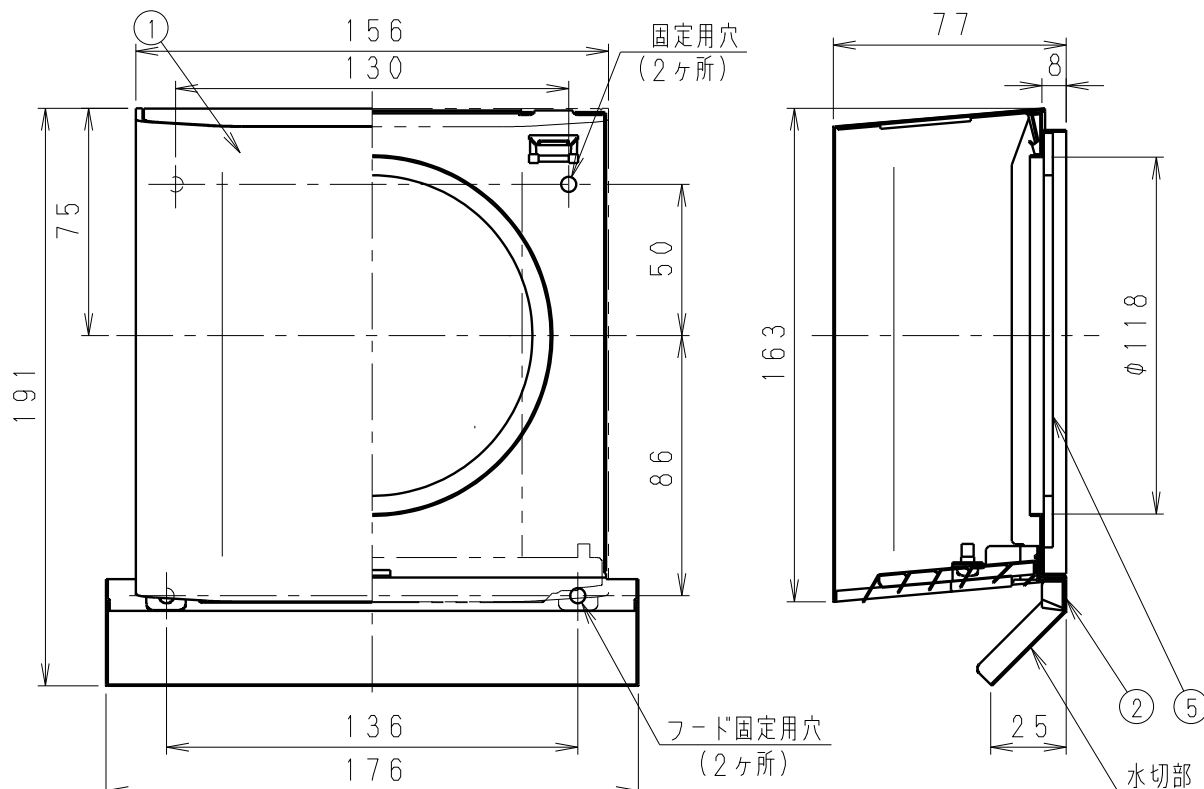

■適用パイプ・基本特性・質量


適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$	排気 1.9	11	57	0.46
	給気 3.1	17	45	

※適用パイプ：塩化ビニル管VP, VU用

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
4	ガラリ固定用ネジ	2	ステンレス (SUS304)	M4
5	パッキン	1	EPDM	

※表面仕上げ：VB-EG100S2 粉体塗装 シルバーメタリック色
VB-EG100S2-K 粉体塗装 ブラック色

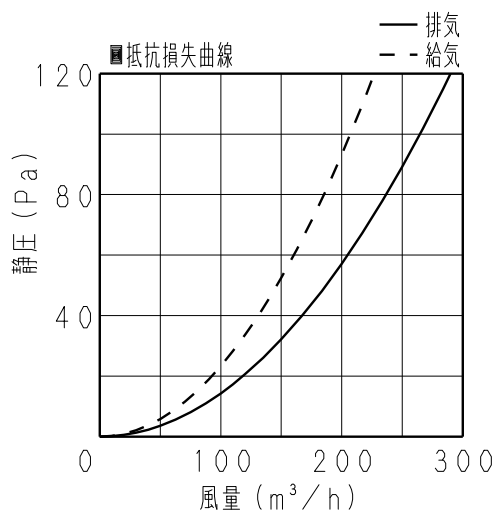


- 注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
 注2) ダクトを壁面から15~20mm出して配管してください。
 注3) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。
 注4) 壁内部に雨水が入らないように雨水浸入防止は必ず行ってください。
 注5) 壁の中にしみ込まないように防水用コーキング材を確実に施してください。

■付属品

取付ねじ 2本(短), 2本(長)



■取付け参考図

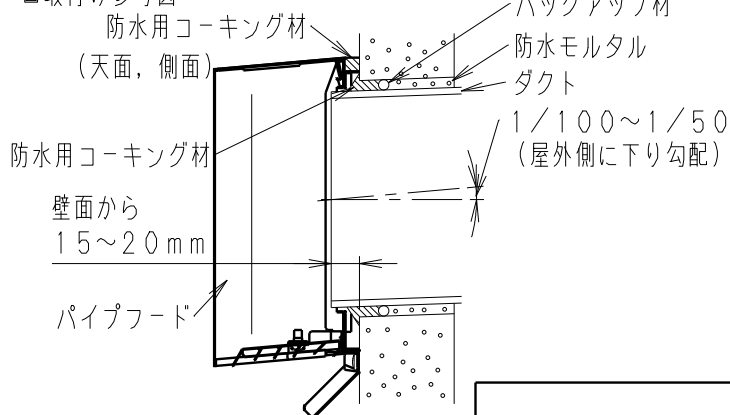

名 称	品 番
角形パイプフード (ステンレス製) (ガラリ付) (外挿式)	VB-EG100S2 VB-EG100S2-K
作成年月日 '13.01.22	尺 度 図 面
改訂年月日	Free 整理番号
	VED981
	改訂NO. 0

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社