

■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	： $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数（90°曲管）	： $\zeta = 0.52$ （ $r/d = 3$ ）（直管相当長約2.6m）

■消音性能（参考値）



音源55dB時の音響減衰量

直管1m	： 約12dB
直管3m以上	： 約18dB


■断熱性能

熱貫流率	： $1.43 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
------	---------------------------------------

■抵抗損失曲線

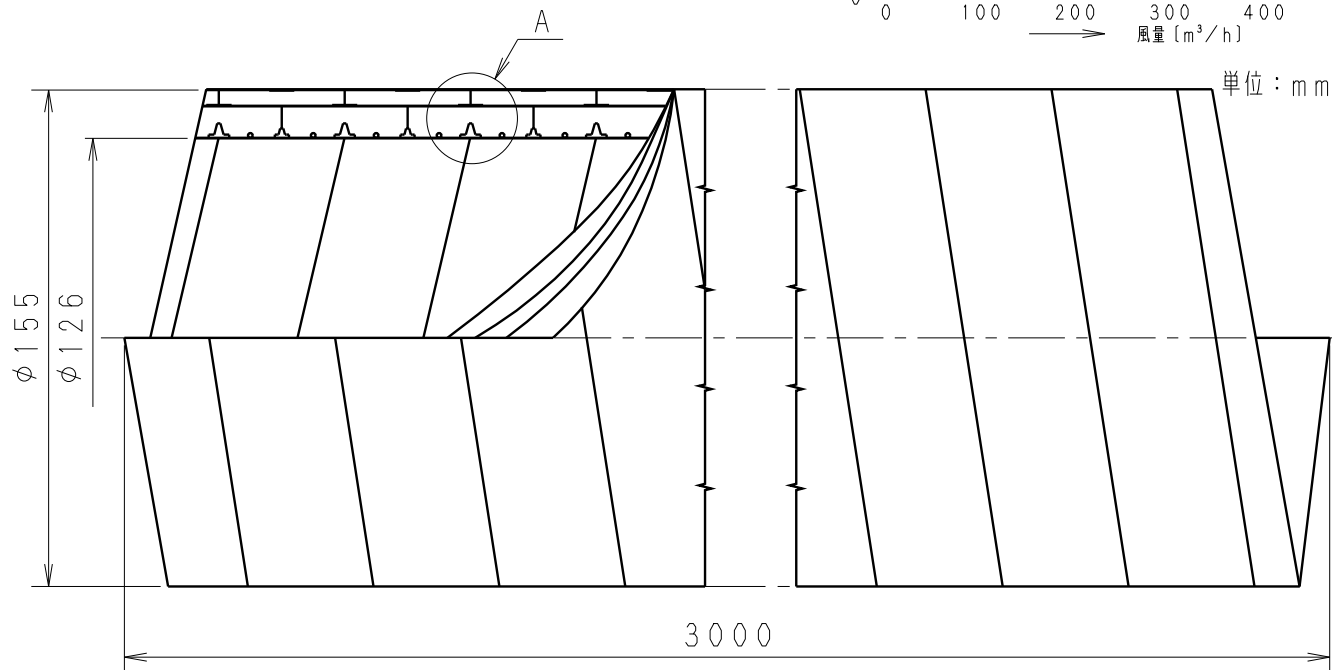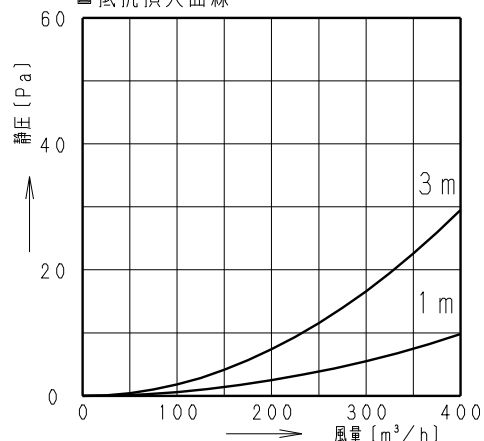

単位：mm

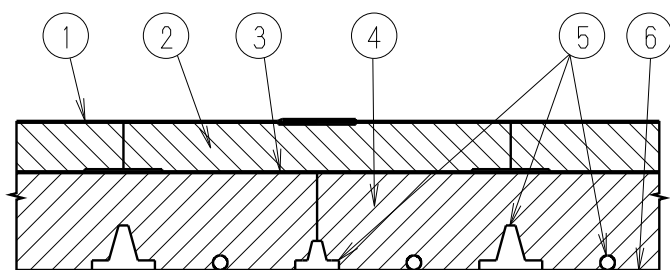

A部拡大図

■使用可能範囲

使用環境温度	： $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	： 10kPa以下
チューブ内温度	： 65°C 以下

番号	材 質	備 考
1	オレフィン系エラストマー	色彩：ベージュ
2	発泡ポリエチレン	厚み： $t = 5$
3	エチレンビニルアセテート	気密シート
4	ポリエステル不織布	厚み： $t = 10$
5	ポリプロピレン	
6	ポリプロピレン不織布	

（注）この断熱チューブは住宅の
空調用としてお使いください。

名 称				品 番	
断熱チューブ (φ125)				VB-K1203V	
作成年月日	09.02.12	尺 度	図 面	VTD212	改訂NO.
改訂年月日	12.04.01	Free	整理番号		2
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					