


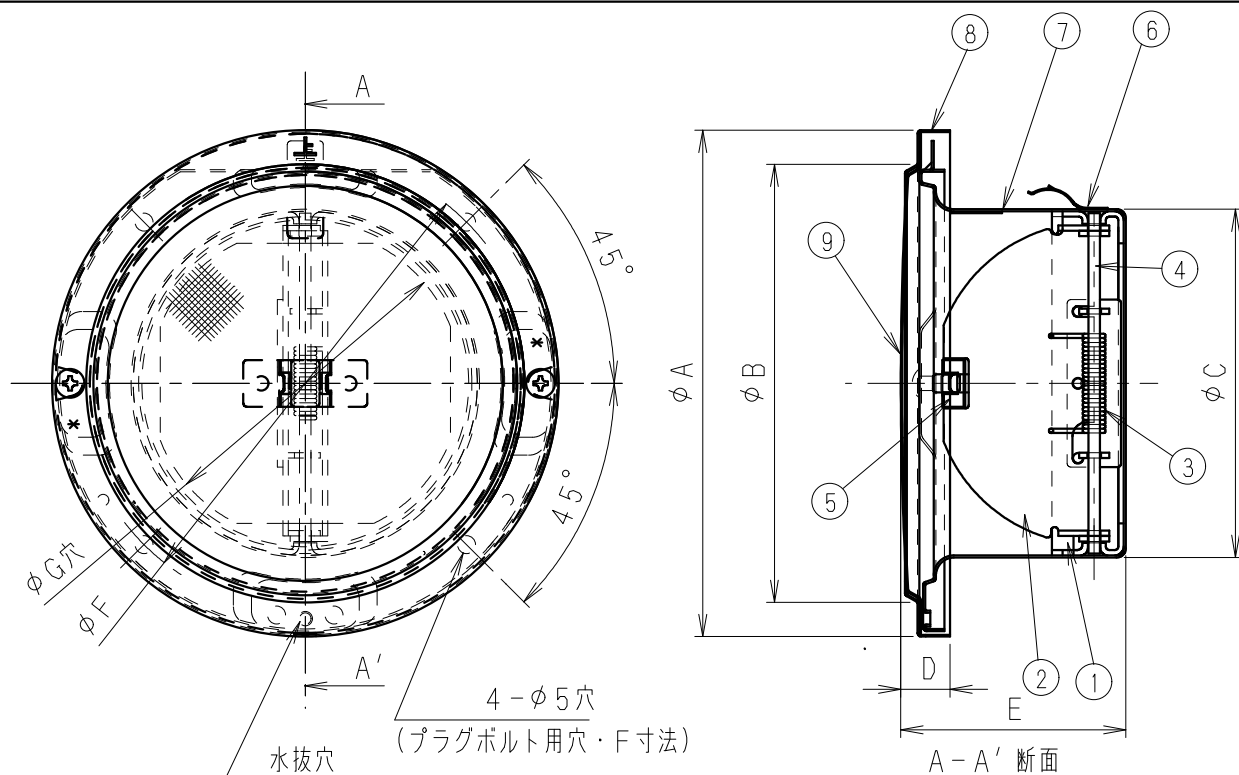

■寸法表

単位：mm



品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長さ _m	隙間相当開口面積 _{cm²}	質量 _{kg}
VB-FN100SB2	141	122	97	14	63	127	87	φ100	排気1.65 給気1.16	排気9.0 給気6.5	排気60 給気70	0.34
VB-FN125SB2	190	171	122	14	76	176	112	φ125	排気1.07 給気0.67	排気7.5 給気4.5	排気115 給気140	0.52
VB-FN150SB2	190	171	147	14	88	176	137	φ150	排気0.87 給気0.78	排気7.5 給気6.5	排気185 給気210	0.64

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FN100SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃
VB-FN125SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃
VB-FN150SB2	第7H66394号	第7H66392号	120℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ダンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	バネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度120℃
6	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5
9	防虫網	1	ステンレス	φ0.4 10メッシュ

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（ベントキャップ・防虫網部）
【耐塩害仕様】



＜ご注意＞

- ・防虫網の点検できる場所にお取付ください。
- ・防虫網付を排気用に使用する場合は、換気扇本体に
グリスフィルターを装着して下さい。

名 称				品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ（ステンレス製） ＜防虫網付＞				VB-FN100SB2・FN125SB2 FN150SB2	
作成年月日	98.02.04	尺 度 図 面	VED069	改訂No.	
改訂年月日	15.02.04	Free整理番号		4	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					