

単位：mm

■寸法表

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DW100AA3 (-K, -T)	192	177	195	97	96.5	87.5	9.0	47	69.5	144	38	52
VB-DW150AA3 (-T)	236	219	237	147	125.5	116.5	9.0	52	100	164	69	80
VB-DW200AA3	304.5	290	308	197	146.5	137.5	9.0	52	127.5	244	72	80

■性能表

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm ² (排気/給気)	質量kg
VB-DW100AA3 (-K, -T)	φ100	2.6/2.5	14/14	49/50	0.5
VB-DW150AA3 (-T)	φ150	3.0/2.6	25/22	102/110	0.6
VB-DW200AA3	φ200	3.2/3.1	36/34	176/178	1.3

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃



■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	アルミニウム	1	t0.85:DW100AA3 (-K, -T) t1.0:DW150AA3 (-T), DW200AA3
2	ベース	アルミニウム	1	t0.6
3	ベントキャップB	ステンレス(SUS304)	1	t0.6 黒色電着塗装
4	ガラリ・防虫網	ステンレス	1	t0.6 10メッシュ
5	ガラリ・防虫網固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5 黒色電着塗装
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5 黒色電着塗装
8	パネ	ステンレス	1~3	φ1.2 黒色電着塗装
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4 黒色電着塗装

表面仕上げ：クリアコート（フード、ベース）
ブラック色塗装（ガラリ・防虫網）

-K：表面仕上げ：ブラック色塗装（フード、ベース、ガラリ・防虫網）
-T：表面仕上げ：グレイッシュブラウン色塗装（フード、ベース）
ブラック色塗装（ガラリ・防虫網）

名称		品番
深形パイプフード（アルミ製） <ガラリ・防虫網・防火ダンパー付>		VB-DW100AA3 (-K, -T) DW150AA3 (-T), DW200AA3
作成年月日	'06.02.15	尺度図面
改訂年月日	'17.02.03	Free整理番号
VED580		改訂NO. 8
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社		

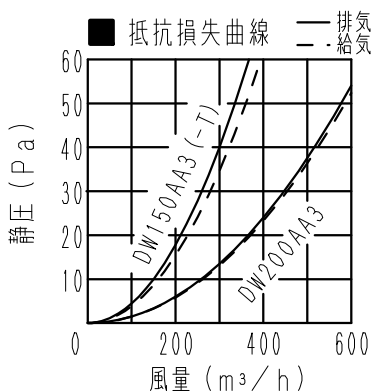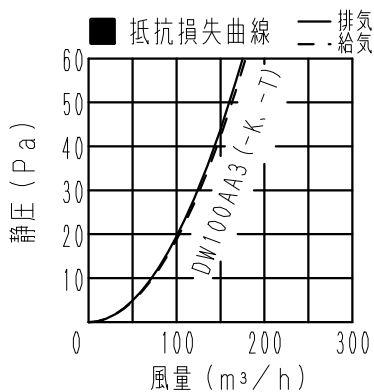

メッシュオプション：-3M, -5M
(3M:3メッシュ, 5M:5メッシュ)

サイズA4