


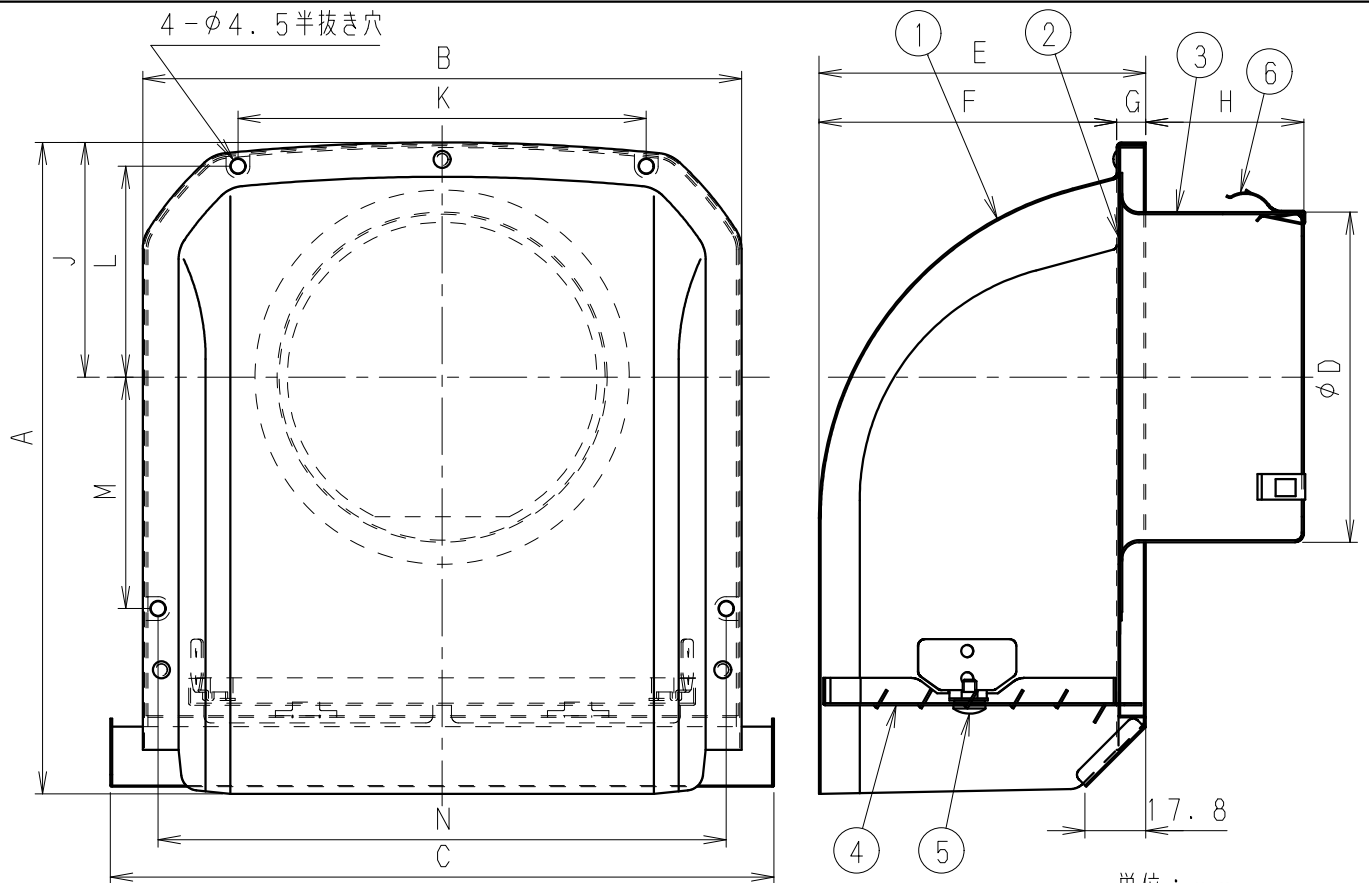

■ 寸法表

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
VB-DG75S3	191.5	176	195	72	96	87.5	8.5	32	69	120	62	68	167
VB-DG100S3 (-K, -T)	191.5	176	195	97	96	87.5	8.5	47	69	120	62	68	167
VB-DG125S3	235.5	218	237	122	125	116.5	8.5	47	99.5	110	93.5	54.5	209
VB-DG150S3 (-K, -T)	235.5	218	237	147	125	116.5	8.5	52	99.5	110	93.5	54.5	209
VB-DG200S3	304	289	308	197	146	137.5	8.5	52	127	135	121	95	280

単位：mm



■ 性能表

品 番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長 _m (排気/給気)	隙間相当 開口面積 _{cm²} (排気/給気)	質量 _{kg}
VB-DG75S3	φ75	1.1/0.8	5/3	42/49	0.5
VB-DG100S3 (-K, -T)	φ100	1.2/1.3	7/7	72/69	0.5
VB-DG125S3	φ125	1.2/1.4	8/10	112/104	0.8
VB-DG150S3 (-K, -T)	φ150	1.7/2.0	14/17	136/125	0.8
VB-DG200S3	φ200	1.6/2.7	18/30	248/191	1.2

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース）、ブラック粉体焼付塗装（ガラリ）
 -K：表面仕上げ：ブラック粉体焼付塗装（フード、ベース、ガラリ）
 -T：表面仕上げ：グレイッシュブラウン粉体焼付塗装（フード、ベース）
 ブラック粉体焼付塗装（ガラリ）
 [耐塩害仕様]

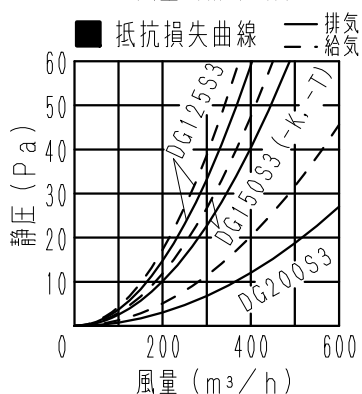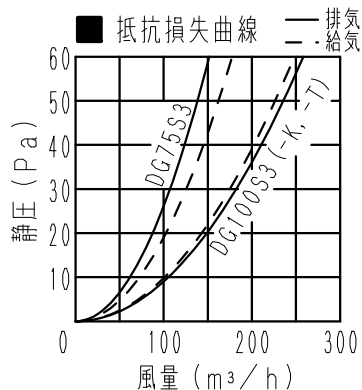

名 称	品 番
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ付＞	VB-DG75S3・DG100S3 (-K, -T)・DG125S3 DG150S3 (-K, -T)・DG200S3
作成年月日 '06.02.02 尺 度 図 面	VED551 改訂NO. 3
改訂年月日 '15.02.04 Free 整理番号	

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社